

PRODUCTCATALOGUS · TP 100, 165 EN 175



# MOBILE, EENVOUDIG EN INNOVATIEF

Betrouwbare machine ontworpen  
voor veeleisende gebruikers







BETROUWBAAR HOUT VERSNIJPEREN,  
MET PERFECTE RESULTATEN



# ONZE OORSPRONG LIGT IN HET BOS

Sinds 1980 produceren wij houtversnipperaars, die gekenmerkt worden door gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en hoge efficiëntie. Deze machines komen voort uit onze professionele benadering van productontwikkeling en focus op chipkwaliteit.

De TP-houtversnipperaars zijn wereldwijd bekend. Denemarken is een vlak land waar bomen in rechte rijen worden geplant, maar dit belet ons niet om aanwezig te zijn in een markt die kwaliteitsproducten nodig heeft die de tand des tijds kunnen doorstaan.

## 100% DEENS

De TP-houtversnipperaars zijn roterende schijfversnipperaars. We zijn experts in deze technologie, maar blijven onze grenzen verleggen en blijven onze producten ontwikkelen. Onze producten zijn 100% Deens en al onze productie vindt plaats in Denemarken. De montage en installatie gebeuren allemaal in onze eigen fabriek. Het bedrijf is in Deense handen.



## GERICHT OP KWALITEIT EN ONTWIKKELING

De hoogtechnologische productiekwaliteit van onze producten is duidelijk. We maken gebruik van optische vezellasers, kantmachines en lasrobots. CNC-verwerking en poedercoating voeren we zelf uit. We gebruiken een speciale verfbehandeling met twee poedercoatings, die een C4-klasse corrosiecertificering heeft. We kopen kwaliteitscomponenten van Deense onderaannemers, waaronder Danfoss, SKF en Linak.



## 3 JAAR GARANTIE

Met een volledige garantie van 3 jaar staan wij helemaal in voor de kwaliteit van onze machines. Onze TP-garantie dekt alle onderdelen, inclusief de motor, hydraulische onderdelen, transmissie, enz. Het enige wat niet door de garantie gedekt wordt, zijn de lak en slijtonderdelen zoals messen.





**Nuttig in de krappe  
ruimte**



# TP 100 MOBILE

## EFFICIËNTE VERSNIPPERAAR

De TP 100 MOBILE is ideaal voor het uitdunnen van struikgewas en het versnipperen van takken en bomen met een diameter tot 100 mm in tuinen, gemeenten, begraafplaatsen, enz.

Dankzij de verticale invoertrechter is de TP 100 MOBILE een compacte machine die niet veel ruimte inneemt. De breedte bedraagt slechts 74 cm.

De constructie biedt een stevige invoer zonder het gebruik van invoerrollen.

### EIGENSCHAPPEN

- Robuuste trommelversnipperaar
- Invoertrechter 55°
- Twee omkeerbare messen en één omkeerbaar tegenmes
- E-starter
- Benzinemotor  
Honda 20 L tankinhoud  
B&S Vanguard 8 L tankinhoud
- Hydraulische verplaatser (optioneel)



100 mm



18/20 PK



8-20 mm



314 kg



Stabiliserende voetrem



2 omkeerbare messen 1 omkeerbaar tegenmes van slijtvast staal



Breedte: 74 cm. Gewicht: 314 kg



2-cilinder luchtgekoelde HONDA benzine-motor met elektronische ontsteking of B&S Vanguard-motor



# Compacte flexibiliteit voor groenonderhoud



## TP 165 MOBILE P

**BENZINE – MINDER UITSTOOT**

TP 165 MOBILE 7" (Benzine), een lichte, gemakkelijk te hanteren en manoeuvreerbare houtversnipperaar. Ideaal voor landschapsonderhoud en verhuur. De dubbele hydraulische rollen zorgen voor een sterke en agressieve invoer. De TP PILOT+ no-stress bediening zorgt voor het automatisch starten en stoppen van de invoerrollen. Ook is de machine standaard voorzien van een urenteller.



Handmatige koppeling





175 mm



21-23 PK



4-12 mm



680 kg

### EIGENSCHAPPEN

- Twee agressieve invoerrollen (variabele snelheid)
- Invoeropening 175x191 mm (7")
- Brede invoertrechter 920 mm
- Vaste uitwerppijp standaard – Variabele uitloop (optie)
- TP Pilot+ – no-stress regeling
- Lichter dan 750 kg
- Koppeling en E-start
- Gemakkelijk onderhoud (1 gereedschap, 2 messen, 3 minuten)
- Variabele rolsnelheid



Honda benzine



Kohler Pro benzine



# Beste in zijn klasse lichter dan 750 kg



## TP 175 MOBILE D

### HOGE EFFICIËNTIE – DIESEL

De TP 175 MOBILE diesel is de ideale versnipperaar voor diverse klussen. De versnipperaar heeft een hoge capaciteit, maar weegt nog geen 750 kg. De combinatie van dit lage gewicht en de invoer van  $\varnothing$  175 mm maken de TP 175 MOBILE een unieke versnipperaar op de markt.

De houtversnipperaar beschikt over de vernieuwde TP PILOT+ no-stress bediening en is nu ook voorzien van TP EASY CONTROL, waardoor uw werkdag nu nog efficiënter is. De in hoogte verstelbare TP VARIO SPOUT uitwerppijp zorgt voor nog meer flexibiliteit tijdens werk en transport.



TP PILOT+ met TP Starter - Automatisch koppelingssysteem koppelings-/ontkoppelingsriemen



Mechanische koppeling en gas



Draaiplateau 220° is optioneel (verhoogt het gewicht met 80 kg)





175 mm



24 PK



4-12 mm




749 kg

## EIGENSCHAPPEN

- Twee agressieve invoerrollen (variabele snelheid)
- Invoeropening 175x191 mm / Brede invoertrechter 920 mm
- Uitlaatgassen via uitwerppijp
- Vaste uitwerppijp standaard – Variabele uitwerppijp (optie)
- TP Easy Control – reverse-functie
- TP Pilot+ met Range control en informatieweergave
- Lichter dan 750 kg zonder draaiplateau
- Draaiplateau als optie (+80 kg)
- TP Startmotor - automatisch koppelingssysteem of mechanische koppeling en gas
- Gemakkelijk onderhoud (1 gereedschap, 2 messen, 3 minuten)



TP Easy Control met Reset – Reverse – Go-functie

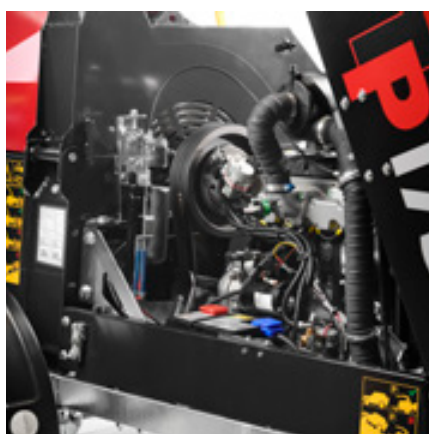

Hoog koppel - 4 cil. Kohler of 3 cil. Kubota





# TP 175 MOBILE P

## BENZINE – MINDER UITSTOOT

Net als bij alle houtversnipperaars uit de TP 175 MOBILE 7"-serie, biedt deze benzinevariant de gebruiker optimale en efficiënte werkomstandigheden.

De houtversnipperaar beschikt over het TP OPTICUT-messensysteem, met twee verspringend geplaatste messen. Doordat de messen het materiaal altijd aangrijpen zorgt dit systeem voor minder trillingen en een hogere capaciteit.

De TP 175 Mobile is de ideale houtversnipperaar voor onder andere boomverzorgers en hoveniers.

Stage V-motor met elektronische integratie.



# Hoge prestaties Hoge kwaliteit



175 mm



38 PK



4-12 mm



720 kg

## EIGENSCHAPPEN

- Twee agressieve invoerrollen (variabele snelheid)
- Invoeropening 175x191 mm (7") / Brede invoertrechter 920 mm
- Vaste uitwerppijp standaard – Variabele uitwerppijp optie
- TP Easy Control – reverse-functie
- TP Pilot+ met Range control en informatieweergave
- Lichter dan 750 kg
- TP Startmotor - automatisch koppelingssysteem of mechanische koppeling en gas
- Gemakkelijk onderhoud (1 veiligheidsblokkering, 2 messen, 3 minuten)



Eenvoudig te onderhouden



Verspringend geplaatste messen (2 stuks) die constant materiaal aangrijpen



Krachtige Kohler EFI-motor met 38 PK



# TP 175 MOBILE ZE

100% ELEKTRICH – GEEN UITLAATGASSEN – LAGER GELUIDSNIVEAU

De volledig elektrische TP 175 MOBIL ZE is de enige emissievrije schijvenversnipperaar op de markt. De ecologische voetafdruk van de TP 175 ZE is minimaal. De 65 volt elektromotor levert tot 14 kW.

De capaciteit van 12-20 kWh van het lithium-ion accupakket zorgt voor ca. 3-5 uur gebruik met gemengd materiaal.

## CO<sub>2</sub>-VERGELIJKING

	TP 175 MOBILE ZE	TP 175 MOBILE P	TP 175 MOBILE TRACK
1 uur	<b>0,9 kg</b>	26 kg	9,6 kg
100 uur (verbruik)	<b>275 kg (1250 kWh)</b>	3305 kg (1056 liter)	1756 kg (493 liter)



175 mm



7-14 kW



4-12 mm



<750 kg\*

## EIGENSCHAPPEN

- Tot 5 uur (gemengd materiaal)
- Minder lawaai, geen dampen
- Opladen van 10% - 100% ~ 6-9 uur (230V-16A)
- Laag dagelijks onderhoud/kosten
- Twee agressieve invoerrollen (variabele snelheid)
- Rolopening 175x191mm (7") / Brede invoertrechter 920 mm
- TP Pilot+ met Range control en informatieweergave
- Gemakkelijk onderhoud (1 gereedschap, 2 messen, 3 minuten)
- LMC-motor: Eco (7 kW) Standaard (11 kW) en Boost (14 kW)
- Gewicht voor 12/16 kWh: <750 kg\*  
Gewicht voor 20 kWh: 792 kg
- Opladen tijdens het werk is mogelijk
- Minder dan 750 kg zonder draaiplateau  
Draaiplateau als optie (+80 kg)
- 3, 4 of 5 batterijen

# ZE



Ingebouwde oplader:  
230V 16A 65V en kabel



Draaiplateau  
beschikbaar  
als optie



3 batterijen      4 batterijen      5 batterijen  
De lithiumbatterij (LiNiMnCoO<sub>2</sub> 65V) biedt tot 3, 4, 5 bedrijfsuren





**Emissievrij voor  
groener werk**





# TP 175 TRACK ZE

**100% ELEKTRICH – GEEN UITLAATGASSEN  
– MINDER LAWAAI**

De rupsbanden wordt bediend met een gebruiksvriendelijke afstandsbediening of met het handbediende bedieningspaneel en platform waar zowel de snelheid als de rupsbreedte geregeld kunnen worden.

De volledig elektrische TP 175 MOBIL ZE is de enige emissievrije schijvenversnipperaar op de markt. De ecologische voetafdruk van de TP 175 TRACK ZE is minimaal. De 65 volt LMC elektromotor van de houtversnipperaar wordt geleverd met een koppel tot 100 Nm en heeft veel vermogen over.

De capaciteit van het 325 A lithium-ion accupakket zorgt voor ca. 5 uur gebruik met gemengd materiaal.



Handbedieningspaneel en platform met 20 kg veiligheidsschakelaar als optie



# Voor algemeen gebruik op oneffen ondergrond



## EIGENSCHAPPEN

- Afstandsbediening of platform met handbediening
- Variabele breedte aandrijfriem
- Twee versnellingen (riemen)
- Minder lawaai, geen dampen
- Twee agressieve invoerrollen (variabele snelheid)
- Invoeropening 175x191 mm (7") / Brede invoertrechter 920 mm
- TP Pilot+ met Range control en informatieweergave
- Elektrische lier 2.722 kg (optie)
- Trekhaak 2.000 kg (optie)
- PMAC-motor: Eco 7 kW, standaard 11 kW of boost 14 kW
- Tot 5 uur (gemengd materiaal)
- Opladen van 10% - 100% ~ 9 uur (230V-16A)
- Opladen tijdens het werk
- Laag dagelijks onderhoud/kosten
- Gemakkelijk onderhoud (1 gereedschap, 2 messen, 3 minuten)



Veiligheid en comfort met radiografische bediening



20 kWh (5 uur). De lithiumbatterij (LiNiMnCoO<sub>2</sub> 65V) biedt tot 5 uur gebruikstijd



175 mm



7 -14 kW



4-12 mm



1150 kg







# TP 175 TRACK

## RUPSONDERSTEL – DIESEL

TP 175 TRACK (7") wordt geleverd met een handmatig bedieningspaneel en platform of een Scanreco/Danfoss afstandsbediening voor de veiligheid van de operator en een gashendel om de versnipperaar snel te verplaatsen.

Ontworpen voor klussen waarbij u uw auto en een houtversnipperaar op wielen niet kunt meenemen.

De rupsband wordt bediend met een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel, waarmee zowel de snelheid als de spoorbreedte geregeld kan worden.

De TP 175 TRACK kan optioneel uitgerust worden met diverse opties. Zo kunt u de machine voorzien van een lier, voor werkzaamheden op steil terrein. Ook is het mogelijk om een trekhaak aan de machine te monteren, waardoor u direct de houtsnippers kunt opvangen.

### EIGENSCHAPPEN

- Variabele breedte aandrijfriem
- Twee versnellingen (riemen)
- Scanreco/Danfoss afstandsbediening of platform en handmatig bedieningspaneel
- Elektrische lier van 2.722 kg.
- Trekhaak 2.000 kg (optie)
- Uitlaatgassen via uitwerppijp
- Grootste bodemvrijheid op de markt 200 mm / rupsonderstel in breedte verstelbaar
- Rolopening 175x191mm (7")  
Brede invoertrechter 920 mm
- TP Gemakkelijk onderhoud (1 gereedschap, 2 messen, 3 minuten)



175 mm



24 PK



4-12 mm



1150 kg



Handmatige bediening en platform met veiligheidsschakelaar.



Afstandsbediening



Kubota-motor met hoog koppel



TP-lier voor steil terrein. Grootste bodemvrijheid op de markt: 200 mm breed rupsonderstel: 1150-1300 mm. Versterkte slangbescherming.





# Technische gegevens



# VEILIGHEID EN ONDERHOUD



TP N-STOP

## OPTIMALE VEILIGHEID VOOR DE GEBRUIKER

De TP E-STOP is een veiligheidsuitrusting, die bestaat uit twee (standaard) of vier (optioneel) noodstop-schakelaars, welke geplaatst zijn rondom de invoertrechter. Wanneer één van de noodstoppen geactiveerd wordt, stoppen de invoerrollen met draaien. De noodstopknop moet gereset worden voordat de rollen opnieuw geactiveerd kunnen worden.

- TP E-STOP en extra optionele veiligheidskit bestaande uit 2 of 4 E-STOP-schakelaars (aan de bovenkant en aan de zijkant van de trechter)
- Door activering stoppen de invoerrollen met draaien
- Ideaal voor verhuur of ongeschoolde werknemers

## ORIGINELE SLIJTONDERDELEN: VOOR DE VEILIGHEID

De TP-versnipperaars zijn gemaakt voor ruw materiaal, maar slijtonderdelen gaan uiteraard niet eeuwig mee. Wij raden aan om altijd originele slijtage- en reserveonderdelen te gebruiken. Ze dienen volgens onze informatie en richtlijnen te worden vervangen.

Dit zorgt voor betere houtsnippers en lager brandstofverbruik. Tegelijk wordt de betrouwbaarheid geoptimaliseerd en de levensduur van de versnipperaar verlengd. We blijven zelfs onderdelen leveren voor TP-versnipperaars die al meer dan 20 jaar in gebruik zijn!



## HOMOLOGATIE/GOEDKEURINGEN

De thermisch verzinkte trailer en chassis worden door ALKO/KNOTT geleverd. De trailer is inclusief oplooprem. De versnipperaars worden geleverd met een conformiteitscertificaat om aan te tonen dat ze volledig gehomologeerd zijn en voldoen aan de Europese richtlijn 2007/46/EG. Alle TP-versnipperaars voldoen aan alle bestaande veiligheidsnormen (EN 13525)



TP SERVICE BOX

## OM ALLES SOEPEL TE LATEN WERKEN

Een TP SERVICE BOX bevat alle essentiële slijtonderdelen die geschikt zijn voor elke TP-versnipperaar. Bijvoorbeeld messen, tegenmessen, schrapers, hydraulische filters en natuurlijk bouten en moeren.

Met de SERVICE BOX bij de hand is een optimale werking altijd gegarandeerd, ook als u aan het werk bent, ver weg van een magazijn of werkplaats.

Opties voor alle TP versnipperaars.



# EIGENSCHAPPEN TP 165 - TP 175



## ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

### TP 165/175 UITVOERINGEN MET WIELEN EN RUPS BANDEN

- Voldoet aan Stage V
- EG-typegoedkeuring
- Trailer met oplooprem (thermisch verzinkt) van AL-KO
- Hoge capaciteit (tot 4-10 m<sup>3</sup>/uur)
- Veiligheid eerst – TP-E-stop



## TP PILOT+

### PROBLEEMLOZE WERKING (NIEUWE GENERATIE)

- No-stress bediening
- TP Auto Reverse-functie
- Rotorrotaties en bedrijfsuren controlefunctie
- TP E-Stop geactiveerd (TP 175 V, TP 175 P en TP 175 ZE)



## TP STARTER™

### VERLENGT DE LEVENSDUUR VAN DE MOTOR

- Automatisch koppelingssysteem koppeling/ontkoppeling snaren
- Eenvoudig opstarten/uitschakelen van de machine
- TP mechanische starter als alternatief (TP 165 Mobile wordt alleen geleverd met een mechanische start)

(TP 175 V, TP 175 P en TP 175 Track)



## TP OPTICUT

### VERWISSELBARE MESSEN

- Verspringend geplaatste messen (2 stuks) die constant materiaal aangrijpen
- Minder trillingen / stabielere belasting
- Geoptimaliseerd en laag brandstofverbruik
- Uniforme chipkwaliteit



## TP TWIN DISC™

### DUBBELE SCHIJVEN – DUBBELE KRACHT

- Lichtgewicht met grote kracht
- Unieke en solide constructie
- Sterke uitworp



## TP VARIO SPOUT™

### VERSTELBARE HOOGTE VOOR FLEXIBELE UITWORP

- 5 uitgangsposities (max. hoogte 244 cm)
- 270 graden rotatie
- Lage opberg-/transportstand (vanaf 175 cm)





## STERKE ROLLEN

### INVOERROLLEN VAN HARDOX-STAAL

- Twee invoerrollen
- Invoeropening: 175x191 mm (horizontaal)
- Hydraulisch instelbare invoersnelheid (grootte houtsnippers 4-12 mm)
- Eén sterke veer




## TP EASY CONTROL

### RESET – REVERSE – GO-FUNCTIE

- Snelle en gemakkelijke elektronische herstart na activering van de veiligheidsbeugel
- Geplaatst aan beide zijden van de invoertrechter
- Reset-functie voor optimale veiligheid

(TP 175 Mobile/Track)

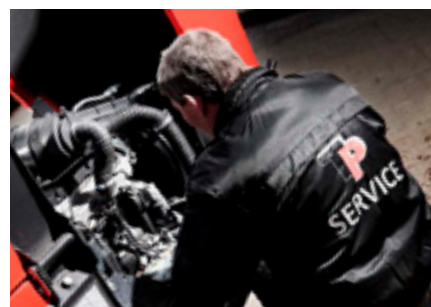

## EENVOUDIG EN VEILIG TE ONDERHOUDEN

### ONDERHOUDSVRIENDELIJK ALS GEEN ANDER

- 1 gereedschap – 2 messen – 3 minuten (rotorvergrendeling vergemakkelijkt het werk)
- Eenvoudige toegang voor dagelijks onderhoud en smering
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Motor- en machineonderdelen volledig beschermd



## EMISSIE

### SCHONE WERKOMGEVING

- Uitlaatgassen via uitwerppijp
- Uniek concept
- Geen uitlaatgassen voor de gebruiker

(TP 175 Mobile/Track)



## HYDRAULISCH SYSTEEM

### GROTER EFFECT EN GROTERE OPERATIONELE BETROUWBAARHEID

- Geïntegreerd hydraulisch systeem met eigen pomp, tank en filter
- Zorgt voor de juiste druk en het juiste oliepeil
- Minimaliseert het stroomverbruik



## GARANTIE

### 3 JAAR GARANTIE

- Uitgebreide garantie voor essentiële onderdelen
- Slijtonderdelen niet inbegrepen



# MODELLEN VERGELIJKEN



	TP 100 MOBILE	TP 165 MOBILE	TP 175 MOBILE D
Max. houtdiameter	100 mm	175 mm	175 mm
Invoeropening	150 x 275 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm
Type motor	HONDA B & S Vanguard	Kohler Pro HONDA	Kohler LDW 1404 Kubota D1305-E4B
Motorvermogen pk/kW	20 PK / 14 kW	24 PK / 17 kW	24 PK / 18,5 kW
Aantal cilinders	2	2	4 / 3
Koppel	40 Nm	52 Nm	80 Nm
Besturing	E-starter	TP PILOT+	TP STARTER / TP PILOT+
Brandstof	Benzine	Benzine	Diesel
Tankcapaciteit	20 liter	25 liter	20 liter
Brandstofverbruik	3 l/u	5 l/u	3 l/u
Capaciteit/uur	3 m <sup>3</sup>	4 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
Grootte van houtsnippers	8-20 mm	12 mm	4-12 mm
Instelbare grootte van houtsnippers	Nee	Ja	Ja
Norm houtsnippers	-	G30/G50*	G30/G50*
Invoerswalen	1	2	2
Walspositie	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal
Type versnipperaar	Trommelversnipperaar	Messenschijf	Messenschijf
Hoek invoer	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting
Snipperhoek	55°	90°	90°
TP E-STOP™	Ja	Ja	Ja
TP EASY CONTROL™	Nee	Nee	Ja
TP OPTICUT	Nee	Ja	Ja
Aantal messen / tegenmessen	2/1	2/2	2/2
Diameter/gewicht schijf	410 mm / 48 kg	599 mm / 69 kg	599 mm / 69 kg
Geluidsniveau conform richtlijn 2000/14/EC	124 dB	124 dB	124 dB
Hoogte invoertrechter (boven grond)	1551 mm	654 mm	654 mm
Breedte invoertrechter (binnen)	690 mm	920 mm	920 mm
TP VARIO SPOUT	Nee	Optioneel	Optioneel
Gewicht	300-314 kg	680 kg	749 kg
Andere versies			Draaischijf

\*Gemonteerde TP CHIP KIT vereist (optioneel)

Voor meer informatie over TP CHIP KIT en G-normen, ga naar [www.tpchipper.com](http://www.tpchipper.com)





TP 175 MOBILE P	TP 175 MOBILE ZE	TP 175 TRACK ZE / DIESEL HANDMATIGE BEDIENING		TP 175 TRACK ZE / DIESEL AFSTANDSBEDIENING	
175 mm	175 mm	175 mm		175 mm	
175 x 191 mm	175 x 191 mm	175 x 191 mm		175 x 191 mm	
Kohler EFI 980	PMAC met LI-ION accu	PMAC met LI-ION accu	Kubota D1305-E4B	PMAC met LI-ION accu	Kubota D1305-E4B
38 PK / 27 kW	10-19 PK / 7-14 kW	10-19 PK / 7-14 kW	24 PK / 18,5 kW	10-19 PK / 7-14 kW	24 PK / 18,5 kW
2	-	-	3	-	3
79 Nm	-	-	80 Nm	-	80 Nm
TP STARTER / TP PILOT+	TP PILOT+	TP PILOT+	TP STARTER / TP PILOT+	TP PILOT+	TP STARTER / TP PILOT+
Benzine	Batterij	Batterij	Diesel	Batterij	Diesel
20 liter	12/16/20 kWh	20 kWh	20 liter	20 kWh	20 liter
6 l/u	-	-	3 l/u	-	3 l/u
8 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
4-12 mm	4-12 mm	4-12 mm		4-12 mm	
Ja	Ja	Ja		Ja	
G30/G50*	G30/G50*	G30/G50*		G30/G50*	
2	2	2		2	
Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal		Horizontaal	
Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf		Messenschijf	
Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting		Parallel aan rijrichting	
90°	90°	90°		90°	
Ja	Ja	Ja		Ja	
Ja	Ja	Nee		Ja	
Ja	Ja	Ja		Ja	
2/2	2/2	2/2		2/2	
599 mm / 69 kg	599 mm / 69 kg	599 mm / 69 kg		599 mm / 69 kg	
124 dB	124 dB	124 dB		124 dB	
654 mm	654 mm	742 mm		742 mm	
920 mm	920 mm	920 mm		920 mm	
Optioneel	Optioneel	Optioneel		Optioneel	
721 kg	<750 kg - 792 kg	1200 kg		1150 kg	
	Draaischijf				

\*Gemonteerde TP CHIP KIT vereist (optioneel)

Voor meer informatie over TP CHIP KIT en G-normen, ga naar [www.tpchipper.com](http://www.tpchipper.com)





## LINDDANA A/S

Linddana A/S  
Ølholm Bygade 70  
7160 Tørring, Denemarken

Tel.: +45 75 80 52 00  
tp@linddana.com  
www.linddana.com

### TELEFOON EN OPENINGSUREN (CET)

Maandag - donderdag 08:00 - 16:00  
Vrijdag 08:00 - 15:30

### RESERVEONDERDELEN

Maandag - donderdag 08:00 - 15:00  
Vrijdag 08:00 - 13:00


## VERSNIPPERAARS SINDS 1980

Linddana ontwerpt, maakt en verkoopt al sinds 1980 TP-versnipperaars. Tegenwoordig is dit Deense bedrijf wereldwijd één van de marktleiders in deze branche. Linddana levert een sterke reeks functionele en betrouwbare versnipperaars voor landschapsverzorging en de productie van biomassa.

## TECHNOLOGIE EN MENSEN

De sterke internationale positie van Linddana is gebaseerd op uitgebreide technische expertise en een voortdurend streven naar hoge kwaliteit, zowel bij de selectie van materiaal als bij het productieproces. Door vakmanschap te combineren met het gebruik van de nieuwste productietechnologie, kunnen we blijven voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.

*Alle specificaties in de brochure zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten. Wij behouden ons het recht voor om de ontwerpen en technische specificaties te wijzigen. Neem contact op met de wederverkoper voor de nieuwste bijgewerkte specificaties of bezoek [www.tpchipper.com](http://www.tpchipper.com)*

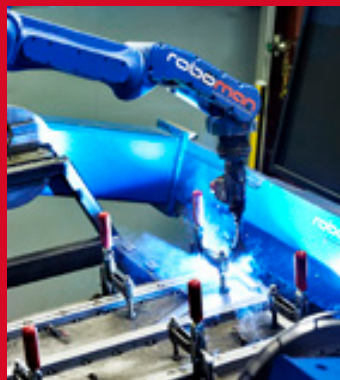

Rue du Bois 44 - B-4840 Welkenraedt  
Tel : +32 87 88 10 24 - Tel : +32 493 39 00 30  
info@evogreen.be - www.evogreen.be