CATALOGUE DES PRODUITS • TP 206 - 280

MOBILE & PUISSANTE POUR LES TRAVAUX DIFFICILES


Des machines fiables conçues
pour des utilisateurs exigeants



MADE IN DENMARK



DÉCHIQUETAGE DE BOIS FIABLE
RÉSULTATS PARFAITS

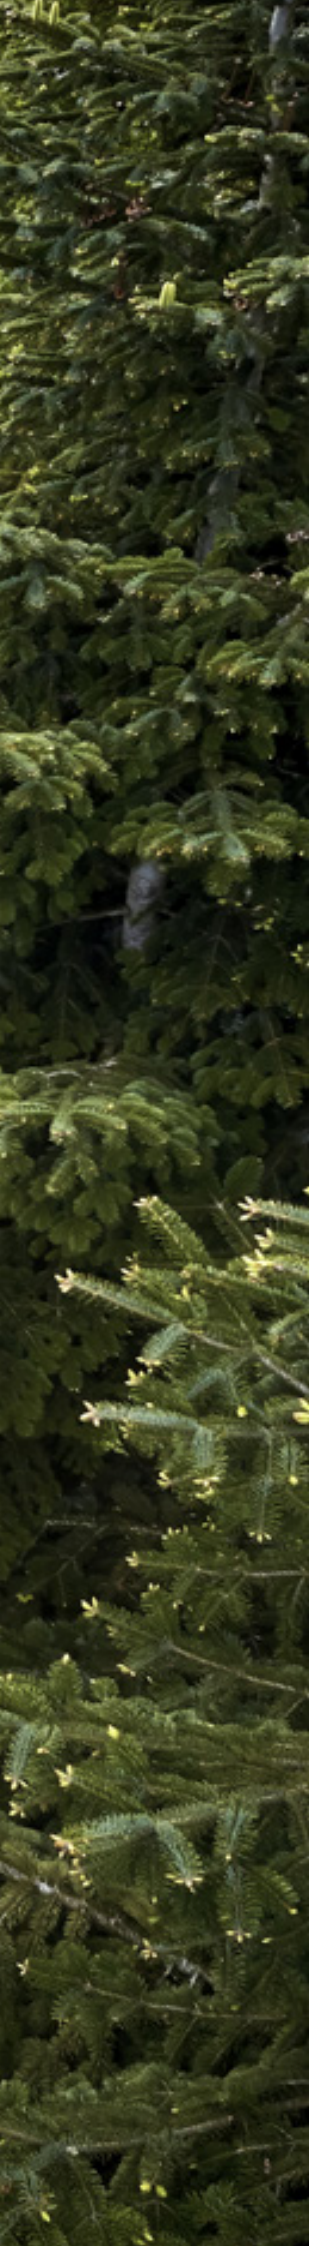

NOUS SOMMES VENUS DES BOIS

Notre histoire a commencé en 1980 avec la fabrication de déchiqueteuses pour le déboisement et la production de copeaux. Nos déchiqueteuses de bois TP sont le fruit de notre approche professionnelle de la qualité et du développement du déchiquetage de bois.

Les déchiqueteuses de bois TP pour la sylviculture sont célèbres dans le monde entier. Le Danemark est un pays plat où les arbres sont plantés en lignes droites, mais ceci n'empêche pas notre présence sur le marché, qui a besoin de produits de qualité qui supporteront les épreuves du temps pendant de nombreuses années.

100% DANOIS

Les déchiqueteuses de bois TP sont des déchiqueteuses à disque rotatif. Nous sommes experts dans cette technologie, mais nous continuons à repousser les limites et à développer nos produits. Nos produits sont conçus à 100 % au Danemark et toute la fabrication est effectuée au Danemark. Le montage et l'installation sont réalisés entièrement dans notre propre usine. Notre propriétaire est danois.



CONCENTRATION SUR LA QUALITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT

Notre qualité repose sur une production de pointe et des méthodes de traitement modernes. Les pièces sont découpées au laser fibre, pliées, soudées par robot et usinées CNC pour garantir une précision élevée et une qualité constante. Les pièces en tôle subissent un prétraitement rigoureux avant le revêtement en poudre, assurant une surface robuste et une surface résistante à la corrosion.

Nous utilisons des composants de qualité provenant de sous-traitants danois reconnus tels que Danfoss, SKF et LINAK.



GARANTIE JUSQU'À 5 ANS

Avec une garantie jusqu'à 5 ans, nous garantissons la qualité de nos machines. La garantie est valable si l'entretien est effectué chez les partenaires de service agréés TP, selon les intervalles spécifiés, et avec des pièces de rechange d'origine TP.

La GARANTIE TP couvre notamment le moteur, les composants hydrauliques, les engrenages et autres composants centraux de la machine. Les pièces d'usure courante, telles que les lames et la peinture, ne sont pas couvertes par la garantie.

Contactez votre revendeur TP pour plus d'informations sur les conditions et l'étendue de la garantie.

TP 206 MOBILE

SIMPLE ESSIEU

Le broyeur de branches mobile TP 206 est un outil compact et performant, idéal pour les professionnels.

Grâce à sa large ouverture et à son système d'alimentation hydraulique puissant, il traite branches et troncs avec une grande efficacité.


Son moteur Kubota de 25 ch (18,5 kW) garantit un efficace et fluide, tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions.

Sa trémie large et basse offre une position de travail ergonomique, tandis que le bec verseur TP Vario assure une éjection flexible et précise, afin que vous puissiez optimiser votre travail.


CARACTÉRISTIQUES

- Grande ouverture du rouleau (216 × 265 mm)
- Trémie large et basse (680 mm) pour une alimentation ergonomique
- Moteur Kubota de 25 ch / 18,5 kW
- Commande Pilot+ avec inversion automatique
- Goulotte d'éjection fixe ou bec verseur TP Vario réglable en hauteur avec rotation continue
- Échappement par la goulotte d'éjection

Ø		MM	KG
216 mm	25 CV	6 à 16 mm	1275 kg

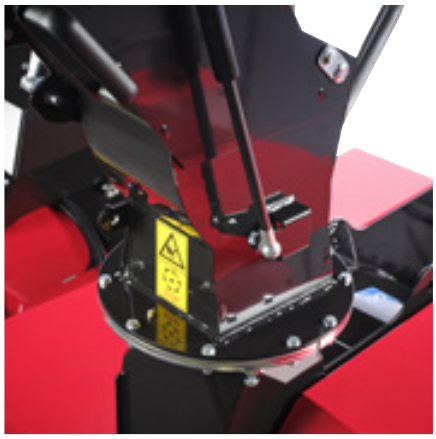

Rotation continue avac TP Vario Spout

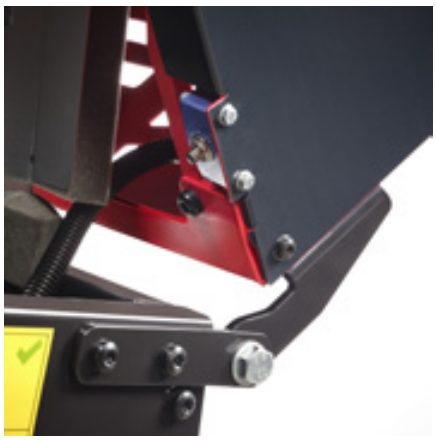

Les charnières renforcées du capot



Deux longues lames dotées d'une large ouverture sur le rotor assurent un broyage efficace.





Compact et efficace avec une position de travail ergonomique



L’outil indispensable de l’arboriculteur



TP 216 MOBILE

SIMPLE ESSIEU • DIESEL

Avec ses rouleaux horizontaux, elle peut traiter des diamètres de troncs jusqu'à 216 mm, avec le système d'alimentation le plus agressif sur le marché. La taille de copeaux est réglée hydrauliquement avec la vitesse d'alimentation. L'embout d'éjection réglable en hauteur peut être pivoté à 270°.

Le moteur diesel de 44 kW Hatz a une combustion propre et il répond à des normes technologiques et de qualité qui vous permettront de déchiqueter du bois tous les jours. Le moteur Hatz utilise également la technologie dernier cri pour veiller à ce que les processus de déchiquetage du bois soient des processus écologiques.

TP 216 Mobile peut être personnalisée selon vos besoins précis, que ce soit avec un essieu simple ou double, un timon droit ou réglable en hauteur, un embout d'éjection fixe, le TP Vario Spout réglable en hauteur – l'embout d'éjection télescopique.

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture du rouleau 216 x 265 mm
- Large entonnoir 1176 mm – faible hauteur d'alimentation 680 mm
- TP Pilot+ (fonctions Auto Reverse, faible bruit, Range Control)
- Faibles émissions / faible consommation de carburant (4l / h.)
- Auto-reverse pour une alimentation optimale et des conditions de travail efficaces
- Moteur Hatz (59 hp/44 kW) – efficace avec un couple élevé
- Treuil hydraulique (en option)
- Embout d'éjection : tuyau fixe ou bec Vario Spout (réglage continu et en hauteur)
- TP Remote Feed (en option)


⊢Ø⊣		MM	KG
216 mm	59 CV	6 à 16 mm	1400 kg



L'embout d'éjection télescopique est une option



TP Pilot+, simple à utiliser avec d'excellentes fonctionnalités pour le travail quotidien

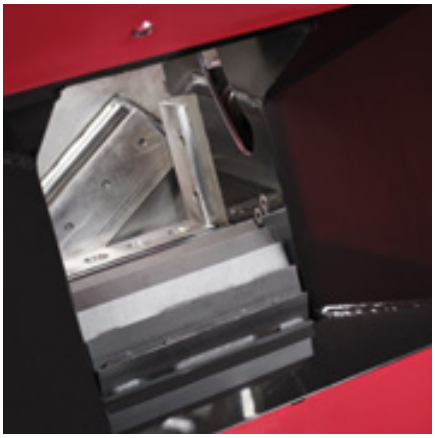

Rouleaux horizontaux agressifs avec ouverture de rouleaux (216 x 265 mm)

Angle de travail Tourelle



TP 216 MOBILE T

TOURELLE · DIESEL

Notre TP 216 Mobile à double essieu et tourelle est simplement l'une des versions possibles. Comme nos autres déchiqueteuses de bois mobiles, ce modèle est également certifié CoC.

La tourelle vous permet de modifier facilement votre angle de travail par rapport à la position du matériau. La machine est équipée de gyrophares pour avertir les véhicules sur la route de votre présence, quand vous travaillez sur le bas-côté.

La déchiqueteuse de bois est bien équilibrée et stable pendant le fonctionnement. Elle a également une très bonne traction pendant le transport. Le TP Vario-spout vous apporte une flexibilité encore plus grande.



216 mm | 59 CV | 6 à 16 mm | 1800 kg

CARACTÉRISTIQUES

- La seule de sa catégorie avec tourelle
- TP Pilot+ (fonctions Auto Reverse, faible bruit, Range Control)
- Large entonnoir 1176 mm – faible hauteur d'alimentation 810 mm
- Essieu double – timon droit ou réglable en hauteur
- Plateforme d'entretien / accès facile
- Flexible / orientable
- TP Vario spout – hauteur d'éjection flexible
- Fonctions du TP Pilot+
- Treuil hydraulique (en option)
- TP Remote Feed (en option)



Tourelle mécanique à 225°



Conception ergonomique avec manipulation aisée pour un accès rapide et sûr au pivotement



TP 216 MOBILE ZE

LA PLUS PUISSANTE ALIMENTATION SUR LE MARCHE

Conçu avec deux rouleaux à dents de requin agressifs, il offre une force d'alimentation inégalée même avec des matériaux ramifiés.

Alimenté par un moteur de 29 kW et une batterie LFP de 44 kWh. Cette machine est dotée d'une électronique entièrement encapsulée, classée IP65, pour une longévité et une fiabilité exceptionnelles. Disponible avec ou sans plateau tournant.

Améliorez vos opérations avec le mélange ultime de puissance, de durabilité et d'innovation. Faibles coûts de maintenance, coût de service et fiabilité opérationnelle maximale.

La batterie est une batterie LFP avec une durée de vie garantie de 5 ans et un minimum de 2 500 charges.

La déchiqueteuse électrique de bois la plus puissante du monde

216 mm	29 kW	6 à 16 mm	1476 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Pas de fumées et moins de bruits
- Large entonnoir avec une faible hauteur d'alimentation
- Timon droit ou réglable en hauteur
- Plateforme d'entretien / accès facile
- TP Vario spout – hauteur d'éjection flexible
- Fonctions TP Pilot+
- Embout d'éjection télescopique (en option)
- Poids essieu simple : 1476 kg
- Embout d'éjection : tuyau fixe ou bec Vario Spout (réglage continu et en hauteur)



TP Pilot+, simple à utiliser avec d'excellentes fonctionnalités pour le travail quotidien



Batterie puissante de 44 kWh

La déchiqueteuse électrique de bois la plus puissante du monde avec tourelle



TP 216 MOBILE T ZE

LA PLUS PUISSANTE ALIMENTATION SUR LE MARCHE

Conçu avec deux rouleaux à dents de requin agressifs, il offre une force d'alimentation inégalée même avec des matériaux ramifiés.

Alimenté par un moteur de 29 kW et une batterie LFP de 44 kWh. Cette machine est dotée d'une électronique entièrement encapsulée, classée IP65, pour une longévité et une fiabilité exceptionnelles. Disponible avec ou sans plateau tournant.

Améliorez vos opérations avec le mélange ultime de puissance, de durabilité et d'innovation. Faibles coûts de maintenance, coût de service et fiabilité opérationnelle maximale.

La batterie est une batterie LFP avec une durée de vie garantie de 5 ans et un minimum de 2 500 charges.



216 mm | 29 kW | 6 à 16 mm | 1966 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Pas de fumées et moins de bruits
- Large entonnoir avec une faible hauteur d'alimentation
- Double essieu avec tourelle à 225°
- Timon droit ou réglable en hauteur
- Plateforme d'entretien / accès facile
- TP Vario spout – hauteur d'éjection flexible
- Fonctions TP Pilot+
- Treuil hydraulique (en option)
- Embout d'éjection télescopique (en option)
- Embout d'éjection : tuyau fixe ou bec Vario Spout (réglage continu et en hauteur)
- TP Remote Feed (en option)



Plateau tournant mécanique 225°



Batterie puissante de 44 kWh

TP 216 TRACK

DIESEL

La TP 216 Track est conçue pour manœuvrer dans des endroits où une déchiqueteuse de bois de cette taille ne pourrait normalement pas accéder. La garde au sol de 215 mm vous permet d'évoluer pratiquement partout. Les chenilles peuvent être réglées sur différentes largeurs selon vos besoins, et elles vous permettent de franchir des pentes jusqu'à 30°.

Nous avons développé un système pour protéger les tubulures sur un châssis solide.

La TP 216 Track peut être fournie avec une boîte à outils, un treuil (électrique / hydraulique) et un crochet. La TP Service Box est une option qui vous assure un kit de dépannage à portée de main en permanence, y compris un jeu de lames.

CARACTÉRISTIQUES

- Commande à distance Scanreco ou commande manuelle à partie de la l'entonnoir repliable
- TP Pilot+ (fonctions Auto Reverse, faible bruit, Range Control)
- Garde au sol 215 mm
- Protection renforcée du tuyau hydraulique
- Treuil hydraulique / électrique en option et attelage pour remorque
- Échappement par le cône
- Embout d'éjection : tuyau fixe ou bec Vario Spout (réglage continu et en hauteur)
- TP Remote Feed (en option)

⌀		MM	KG
216 mm	44 kW	6 à 16 mm	1500 kg



Treuil hydraulique (en option)



Commande manuelle et plateforme



Commande à distance Scanreco pour la manoeuvrabilité



Garde au sol de 215 mm. Maintenance aisée et protection optimale des flexibles hydrauliques.



Des chenilles – quand les roues ne suffisent plus



L'art en action

TP 280 MOBILE

ESSIEU UNIQUE · DIESEL

La TP 280 Mobile est une machine de technologie de pointe dans notre gamme de déchiqueteuse de bois. Son moteur Hatz de 55 kW en fait le modèle haut de gamme par excellence dans la catégorie des déchiqueteuses de bois à disque rotatif. Les deux rouleaux verticaux avec une ouverture de 280 mm proviennent de notre machine forestière. Aucune tâche n'est trop importante. Pour des travaux de moindre importance, réglez la TP Pilot + en « mode City » et le déchiquetage sera réalisé aux 2/3 de la vitesse de rotation normale. Chaque tâche peut être une tâche « verte ».

La TP 280 Mobile est une « inliner ». Elle peut être adaptée à vos exigences personnelles avec les différentes options de timon et d'essieu.



Rouleaux d'alimentation verticaux de la conception TP Forest



Moteur Hatz 4H50 de 55 kW



Treuil hydraulique (en option)



CARACTÉRISTIQUES

- Rouleaux d'alimentation verticaux – conception Forêt ouverture des rouleaux 280 x 280 mm
- Large entonnoir 1 176 mm – faible hauteur d'alimentation 730 mm
- Moteur Hatz (74 HK/55 kW) très efficace – faible consommation de carburant (6 l / heure)
- Refroidisseur d'huile pour une utilisation optimisée et une durée de vie prolongée
- Plateforme pour faciliter l'entretien
- Fonctions du TP Pilot+
- Treuil hydraulique en option
- TP Remote Feed (en option)

280 mm

74 CV

6 à 16 mm

1 900 kg



TP 280 MOBILE T

TOURELLE · DIESEL

La TP 280 avec plateau tournant est la machine la plus flexible de sa catégorie sur le marché aujourd'hui. La tourelle et le TP Pilot+ créent des conditions de travail optimales et flexibles pour l'opérateur. Avec la TP 280, vous travaillez de manière écologique et efficace.

Elle est équipée de feux de détresse pour une sécurité maximale.

Une alimentation puissante grâce à des rouleaux à dents de requin » et des dents décalées en acier résistant à l'usure assurent une alimentation verticale solide et efficace.

Des moteurs hydrauliques haute pression garantissant un couple de rotation élevé des rouleaux d'alimentation. Déchiqueteuse de bois fiable de haute capacité. Couvre une large gamme d'exploitation. Outils de travail optimal pour les utilisateurs professionnels.

Plus grande, la plus grande
Plus robuste, la plus robuste



280 mm | 74 CV | 6 à 16 mm | 2400 kg

CARACTÉRISTIQUES

- La seule avec tourelle de sa catégorie
- Essieu double – barre de traction droite ou réglable en hauteur
- Large entonnoir 1176 mm – faible hauteur d'alimentation 820 mm
- Plateforme d'entretien – accès facile pour l'entretien
- Faibles émissions / faible consommation de carburant (6 l / h)
- TP Vario spout – réglable (électronique)
- Fonctions du TP Pilot+
- Treuil hydraulique en option



Filtre pour un nettoyage facile



TP Easy Control. Réinitialisation – Marche arrière – Fonction Marche



Moteur hydraulique Danfoss

TP 280 TRACK

DIESEL

La TP 280 TRACK est conçue pour les travaux qui nécessitent une déchiqueteuse de bois polyvalente et facile à manœuvrer, capable de travailler dans tous les types de zones – et dans les zones difficiles d'accès pour les autres véhicules.

La piste est commandée par une télécommande conviviale, à partir de laquelle la vitesse et la largeur de la piste peuvent être choisies.

Démarrez bien et facilement grâce au système d'embrayage automatique TP STARTER et au système de contrôle du stress TP PILOT+ pour éviter la surcharge du moteur.

Couvert par une GARANTIE DE 5 ANS.

CARACTÉRISTIQUES

- Commande à distance Scanreco
- TP Pilot+ (fonctions Auto Reverse, faible bruit, Range Control)
- Garde au sol 250 mm
- Protection renforcée du tuyau hydraulique
- « Pieds » solides
- Treuil hydraulique / électrique
- Échappement par le cône
- Treuil hydraulique en option

280 mm	74 CV	6 à 16 mm	2700 kg



Commande à distance Scanreco pour la flexibilité



Manipulation facile de l'entonnoir renforcé et robuste grâce au ressort à gaz



Treuil hydraulique (en option)



Garde au sol de 250 mm, entretien facile et protection renforcée du tuyau.



Des chenilles – quand les roues ne suffisent plus



Fiche technique

INNOVATIVE CO-PILOT

LE TP PILOT+ EST DE SÉRIE SUR LA TP 216/280 MOBILE

Pilot+ est un simple ordinateur numérique. Il affiche ce que vous devez savoir tout en réalisant beaucoup plus que ce que vous voyez. Nous avons développé trois fonctions très inhabituelles qui font de la TP et du Pilot+ des outils uniques.

RANGE CONTROL

- Bruit plus faible au ralenti
- Réduit la vitesse moteur de 50 % quand la machine est restée inactive pendant 10 secondes (réglable)
- Écologique et conviviale

AUTO REVERSE

- Prévient le blocage de l'alimentation
- Inversion des rouleaux d'alimentation pendant 0,25 secondes
- Fonction standard

FONCTION FAIBLE BRUIT

- Déchiquetage à 80 % de la vitesse de rotation
- Parfaite pour les travaux moins importants
- Écologique et conviviale

SÉCURITÉ ET SERVICE

PIÈCES D'USURE D'ORIGINE – POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Les déchiqueteuses de bois TP sont conçues pour les circonstances les difficiles et les matériaux bruts, mais bien sûr, les pièces d'usure ne peuvent résister éternellement. C'est pourquoi nous vous recommandons toujours d'utiliser des pièces d'usure et de rechange d'origine et de les remplacez en temps voulu. Ainsi, vous obtiendrez une meilleure qualité de copeaux et une meilleure consommation de carburant. Par ailleurs, vous contribuerez à l'optimisation de la fiabilité et à l'extension de la durée de vie de la déchiqueteuse de bois. Nous continuons à fournir des pièces pour des déchiqueteuses de bois TP qui sont en fonctionnement depuis plus de 20 ans !

SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR LES UTILISATEURS

Les modèles TP 206 et 280 Mobile sont équipés de série de 4 arrêts d'urgence TP situés sur le bord supérieur et les côtés de la trémie. Lorsqu'un de ces arrêts est actionné, les rouleaux s'arrêtent. Il est nécessaire de le réinitialiser pour que les rouleaux puissent redémarrer.

TP SERVICE BOX

POUR CONTINUER À FONCTIONNER PARFAITEMENT

La TP SERVICE BOX contient toutes les pièces d'usure essentielles correspondant à chaque déchiqueteuse de bois TP. Par exemple, les couteaux, les contre-couteaux, racloirs, filtres hydrauliques et bien sûr les écrous et boulons.

Grâce à cette boîte à portée de main, vous avez la garantie constante d'un fonctionnement optimal, même lorsque vous êtes sur le terrain, loin des magasins et des ateliers. En option pour toutes les déchiqueteuses de bois.

TP SERVICE KIT

Avec un TP SERVICE KIT, vous disposez d'un ensemble complet, parfaitement adapté aux besoins d'entretien de votre machine. Ce kit est conçu pour la première révision ainsi que pour les révisions ultérieures, à intervalles de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ans, conformément au manuel d'entretien.

Vous avez ainsi la garantie de toujours disposer des composants essentiels pour votre broyeur de branches, assurant ainsi son fonctionnement optimal. De plus, un entretien régulier et approprié vous permet de bénéficier d'une extension de garantie jusqu'à 5 ans, selon les conditions générales de garantie.

CE

HOMOLOGATION / APPROBATIONS

La remorque et le châssis de KNOTT galvanisés à chaud La remorque est équipée d'un frein à inertie. La déchiqueteuse est fournie avec un certificat de conformité qui atteste de leur entière homologation et de leur conformité avec la directive européenne 2018/858 La déchiqueteuse de bois est conforme à toutes les normes de sécurité existantes (EN 13525).

CARACTÉRISTIQUES TP 206 - TP 280



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TP 216/280 VERSIONS À ROUES / À CHENILLES

- Fiche de réception CE d'un type de véhicule
- Remorque avec frein à inertie (galvanisée à chaud) de KNOTT
- Haute capacité (20/25 m3/heure)
- La sécurité d'abord – TP-E-Stop



TP PILOT+

FONCTIONNEMENT IMPECCABLE (NOUVELLE GÉNÉRATION)

- Commande anti-tension
- Niveau de carburant
- Minuteur
- Informations sur l'entretien
- Mode Démarrage et fonctionnement
- Panne moteur
- TP E-Stop activé

Voir les autres fonctions en page 23.



TP STARTER™

PROLONGE LA DURÉE DE VIE DU MOTEUR

- Système automatique d'embrayage pour accoupler / découpler les courroies
- Démarrage / arrêt simple de la machine



BROYAGE EFFICACE

DEUX LONGS COUTEAUX

- Longs couteaux avec un écart de 22 mm entre le couteau et le rotor
- Garantit un broyage efficace et la meilleure capacité du marché



TP TWIN DISC™

DISQUES DOUBLES – DEUX FOIS PLUS DE PUISSANCE

- Poids léger avec classement poids lourd
- Construction unique et solide inspirée des abeilles
- Puissante éjection par soufflerie




TP VARIO SPOUT™

HAUTEUR RÉGLABLE POUR UNE ÉJECTION FLEXIBLE

- 5 positions d'éjection (hauteur maxi 2420 mm)
- Continuous rotation at 270°
- Position basse de transport / stockage (à partir de1980 mm)

- Embout d'éjection télescopique (en option - page 7)

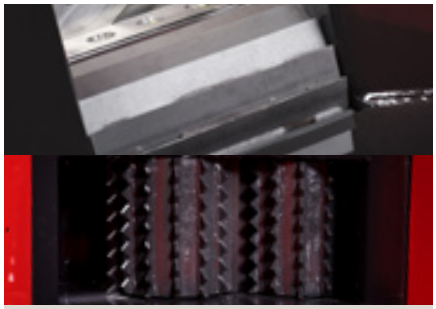

PUISSANTS ROULEAUX

ROULEAUX D'ALIMENTATION EN ACIER HARDOX

- Deux rouleaux d'alimentation
- Ouverture des rouleaux :
  TP 206 : 216 x 265 mm (horizontalement)
  TP 216 : 216 x 265 mm (horizontalement)
  TP 280 : 280x280 mm (verticalement)
- Vitesse d'alimentation réglable hydrauliquement
- Deux ressorts robustes sur la TP 216 Mobile et trois sur la TP 280



TP EASY CONTROL

FONCTION RÉINITIALISATION – MARCHE ARRIÈRE – MARCHE

- Redémarrage électronique rapide et simple après l'activation de la barre de sécurité
- Disposé des deux côtés de l'entonnoir
- Réinitialisation pour une sécurité supplémentaire



ENTRETIEN FACILE ET SÛR

UNE FACILITÉ DE MAINTENANCE INÉGALÉE

- 1 outil – 4 couteaux – 5 minutes (le verrou du rotor facilite le travail)
- Accès facile pour la maintenance quotidienne et la lubrification
- Aucun outil spécial nécessaire
- Les composants du moteur et de la machine sont entièrement protégés



ÉMISSIONS

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPRE

- Échappement par le cône – l'opérateur reste à l'écart de l'échappement
- Filtre à particules diesel



SYSTÈME HYDRAULIQUE

EFFET ET FIABILITÉ OPÉRATIONNELLE PLUS IMPORTANTS

- Système hydraulique intégré avec ses propres pompe, réservoir et filtre
- Assure une pression et un niveau d'huile corrects
- Minimise la consommation de puissance
- Radiateur d'huile pour une température de fonctionnement optimale et une longue durée de vie



TP REMOTE FEED

CHARGER VOTRE DECHIQUETEUSE DE BRANCHES TP MECANIQUEMENT

- TP Remote Feed (option) est la solution sécurisante et flexible si vous souhaitez charger votre déchiqueteuse de branches mécaniquement avec l'aide d'une radiocommande DANFOSS.
- Plaque signalétique jaune dans la langue de l'utilisateur.

COMPAREZ LES MODÈLES



	TP 206 MOBILE	TP 216 MOBILE	TP 216 MOBILE T	TP 216 MOBILE ZE
Diamètre maxi du bois	216 mm	216 mm	216 mm	216 mm
Ouverture des rouleaux	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm
Moteur	Kubota D1505/E4B	Hatz 3H50TICD	Hatz 3H50TICD	PMAC avec batterie LFP
Puissance du moteur CV/kW	25 CV / 18,5 kW	59 CV / 44 kW	59 CV / 44 kW	29 kW
Nombre de cylindres	4	3	3	-
Couple	80 Nm	203 Nm	203 Nm	-
Boîtier de commande	Direct start /TP Starter / PILOT+	TP STARTER/TP PILOT +	TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT+
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Batterie
Réservoir	52 litres	52 litres	52 litres	29 kWh
Consommation de carburant	3 l/h	4 l/h (210g/kWh)	4 l/h (210g/kWh)	-
Capacité/heure	15 m^3	20 m^3	20 m^3	20 m^3
Taille de copeaux	6 à 16 mm	6 à 16 mm	6 à 16 mm	6 à 16 mm
Taille de copeaux réglable	Oui	Oui	Oui	Oui
Norme de copeaux	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
Cylindres d'alimentation	2	2	2	2
Position des rouleaux	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Type de déchiqueteuse	Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque
Angle d'alimentation	Parallèle au sens de circulation	Parallèle au sens de circulation	Parallèle au sens de circulation	Parallèle au sens de circulation
Angle de déchiquetage	90°	90°	90°	90°
TP E-STOP™	Oui	Oui	Oui	Oui
TP EASY CONTROL™	Oui	Oui	Oui	Oui
TP OPTICUT	-	-	-	-
Nombre de couteaux / contre-couteaux	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Diamètre du disque / poids	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg
Niveau sonore, conformément à la norme 2000/14/EC	124 dB	125 dB	125 dB	125 dB
Largeur trémie d'alimentation	1 176 mm	1 176 mm	1 176 mm	1176 mm
Hauteur de l'entonnoir (au-dessus du sol)	684 mm	684 mm	810 mm	684 mm
TP VARIO SPOUT	En option	En option	En option	En option
Poids	1 275 kg	1 400 kg	1 838 kg	1 514 kg (plateau tournant 2 004 kg)

*Nécessite un TP CHIP KIT monté (en option).
Pour plus d'informations sur le TP CHIP KIT et les normes G, consultez le site Internet www.tpchipper.com



TP 216 TRACK	TP 280 MOBILE	TP 280 MOBILE T	TP 280 TRACK
216 mm	280 mm	280 mm	280 mm
216 x 265 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Hatz 3H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD
59 CV / 44 kW	74 CV / 55 kW	74 CV / 55 kW	74 CV / 55 kW
3	4	4	4
203 Nm	240 Nm	240 Nm	240 Nm
TP STARTER/TP PILOT+	TP PILOT+	TP PILOT+	TP PILOT+
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
52 litres	75 litres	75 litres	75 litres
4 l/h (210g/kWh)	6 l/h (210g/kWh)	6 l/h (210g/kWh)	6 l/h (210g/kWh)
20 m^3	25 m^3	25 m^3	25 m^3
6 à 16 mm	6 à 16 mm	6 à 16 mm	6 à 16 mm
Oui	Oui	Oui	Oui
G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
2	2	2	2
Horizontale	Verticale	Verticale	Verticale
Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque	Déchiqueteuse à disque
Parallèle au sens de circulation	Parallèle au sens de circulation	Parallèle au sens de circulation	Parallèle au sens de circulation
90°	90°	90°	90°
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
-	Oui	Oui	Oui
2 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2
760 mm / 140 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg
125 dB	125 dB	125 dB	125 dB
1 176 mm	1176 mm	1176 mm	1176 mm
679 mm	736 mm	822 mm	736 mm
En option	Oui / en option	Oui / en option	Oui / en option
1 970 kg	1 900 kg	2 400 kg	2 700 kg

*Nécessite un TP CHIP KIT monté (en option).
Pour plus d'informations sur le TP CHIP KIT et les normes G, consultez le site Internet www.tpchipper.com

LINDDANA A/S

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Danemark

Tél. : +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

TÉLÉPHONE ET HEURES D'OUVERTURE (CET)

Lundi – Jeudi	8 h 00 – 16 h 00
Vendredi	8 h 00 – 15 h 30

PIÈCES DE RECHANGE

Lundi – Jeudi	8 h 00 – 15 h 00
Vendredi	8 h 00 – 13 h 00

DÉCHIQUETEUSES DE BOIS DEPUIS 1980

Linddana conçoit, fabrique et vend des déchiqueteuses de bois TP depuis 1980. À ce jour, la société danoise est l'un des leaders mondiaux de son domaine. Linddana propose une grande sélection de déchiqueteuses fiables et fonctionnelles pour le paysagisme et la production de biomasse.

TECHNOLOGIE ET PERSONNEL

La position solide occupée par Linddana au niveau international repose sur une expertise technique approfondie ainsi qu'un engagement pour une haute qualité, qu'il s'agisse du choix des matériaux ou des processus de fabrication. En combinant une main-d'œuvre hautement qualifiée avec les technologies de fabrication les plus modernes, nous conservons les niveaux de qualité les plus élevés.

Toutes les spécifications dans cette brochure sont sous réserve d'erreurs d'impression et de fautes de frappe. Nous nous réservons le droit de modifier les conceptions et les spécifications techniques. Pour recevoir les dernières spécifications à jour, contactez votre revendeur ou allez sur www.tpchipper.com

EVOgreen
PROFITABLE EQUIPMENT

Rue du Bois 44 - B-4840 Welkenraedt
Tel : +32 87 88 10 24 - Tel : +32 493 39 00 30
info@evogreen.be - www.evogreen.be





08-2026