



FSI B23

ROGNEUSE DE SOUCHES AUTOMOTRICE À 2 ROUES MOTRICES (2WD) ET MOTEUR 14 CH



Scannez ici !
Voir la vidéo et plus d'informations



ENTRETIEN QUOTIDIEN REDUIT

Le palier fermé du disque de coupe est pré-graissé en usine pour plus de 1 000 heures de fonctionnement normal, éliminant ainsi le risque de sous-graissage ou de sur-graissage et le besoin d'entretien quotidien.



FACILE D'UTILISATION

La poignée réglable en hauteur et amortissant les vibrations, combinée à la conception du point de pivot, permet à l'opérateur de manier le bras de coupe d'un côté à l'autre sans effort.




AUTO SWEEP RELEASE

Cette fonctionnalité unique libère automatiquement le verrouillage du balayage lorsque les freins sont activés, ce qui facilite le repositionnement au niveau de la souche.



AUTOMOTRICE

L'entraînement hydraulique des roues permet une manipulation sans effort sur les terrains et les rampes. Contrôlez la direction en toute simplicité en tournant une partie de la poignée.

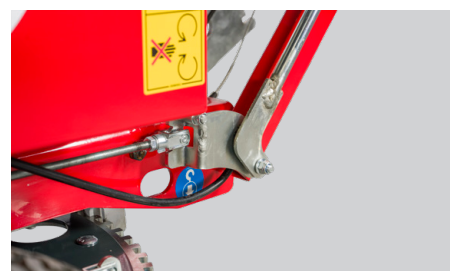

TRANSPORT SÉCURISÉ

Les multiples points d'arrimage et de levage facilement accessibles vous permettent de fixer rapidement la rogneuse de souches pour le transport et d'arriver en toute sécurité sur le prochain chantier.



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Moteur	Kohler CH440	Honda GX390
Taille du moteur	10.5 kW / 14 ch	8.2 kW/ 11.1 ch
Refroidissement	Air	
Carburant	Essence	
Capacité du réservoir	7 l	6.1 l

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Entraînement au sol	2WD
Roues	Ø410 x 110 - 4 plis
Frein	Manual

DIMENSIONS

Longueur	1870 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	1300 mm
Poids	215 kg

TÊTE DE COUPE

Diamètre	386 mm
Dents / nombre	FSI 21 - 8 pièces
Embrayage	Courroie en V
Entraînement de la scie rotative	Courroie en V
Balayage	Manuel

ZONE DE TRAVAIL

Au-dessus du sol	30 cm
En dessous du sol	25 cm
Balayage	118 cm
Profondeur de coupe max.	2.1 cm par balayage

FONCTIONNEMENT

Panneau de commande	Dans la poignée
---------------------	-----------------

EN OPTION

Couleur spéciale (couleur RAL)

CARACTÉRISTIQUES

- Grandes roues avec moteurs hydrauliques individuels (2WD)
- FSI power-cut - Disque de coupe spécialement conçue pour une capacité et une durabilité optimales
- La barre de sécurité arrête la machine au moment du relâchement, afin d'accroître la sécurité de l'opérateur.
- Dents d'origine FSI
- Vanne de dérivation pour désengager l'entraînement en roue libre
- Tube à document & Compteur horaire
- Jeu d'outils

FSI Stump Cutters se réserve le droit de modifier l'ingénierie, la conception et les spécifications sans préavis. Les dimensions peuvent varier en fonction des options et des sélections. Version: 09-2025