


TUCHEL-SNOW

L-SF

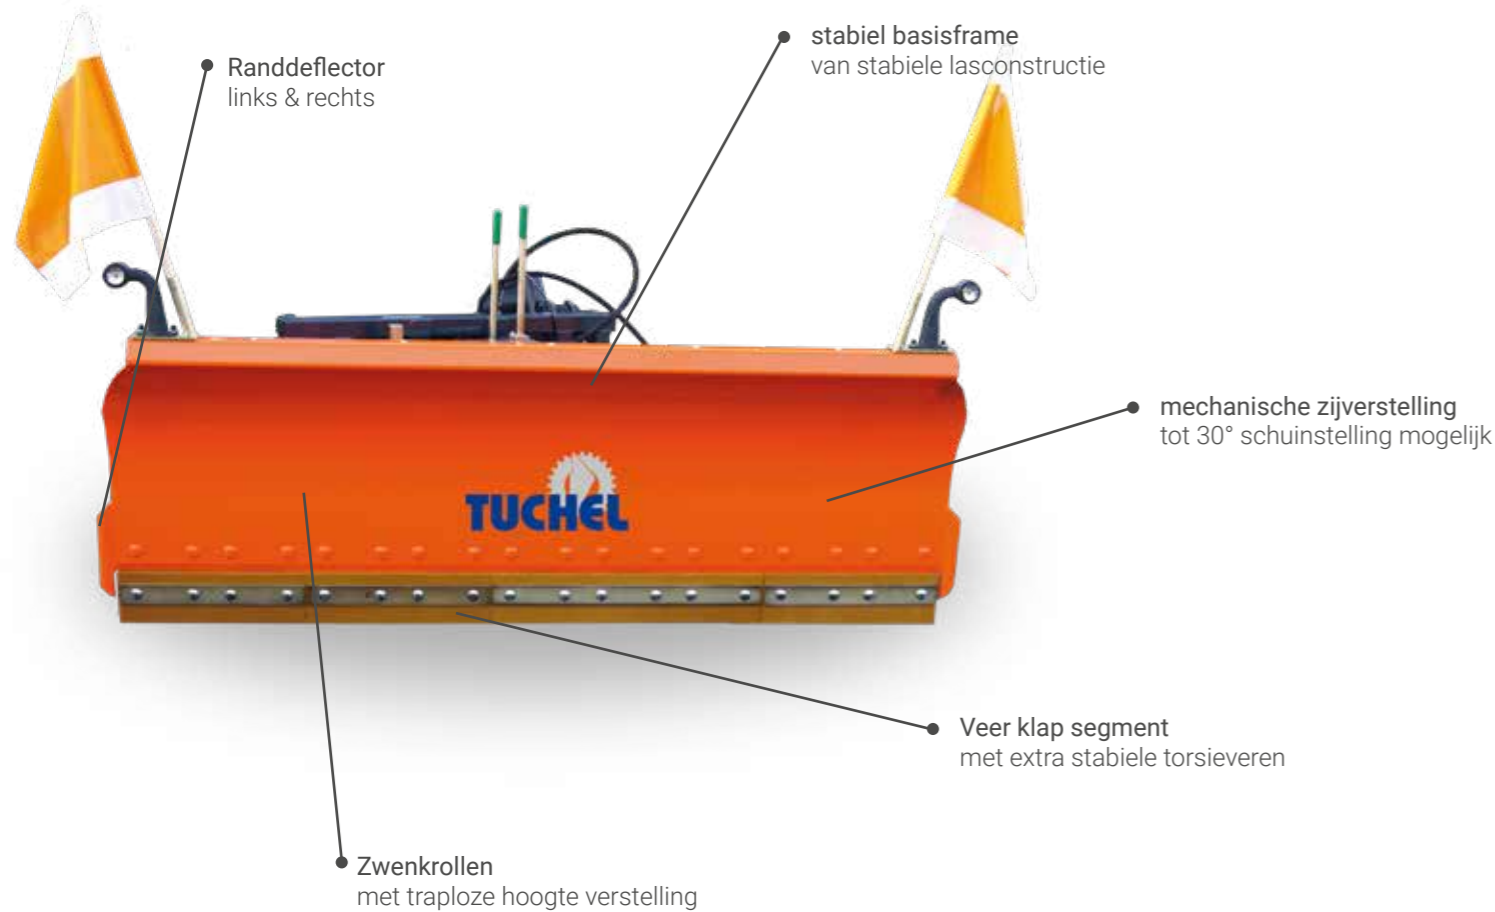

De lichtgewicht sneeuwruimer L-SF kan effectief sneeuw ruimen op alle oppervlakken, zelfs in barre weers omstandigheden, en kan voor wielladers, tractoren en Unimogs worden gemonteerd.

Het stabiele basisframe is voorzien van antivries veer klap segmenten. Optioneel kunnen de segmenten met een torsiestijve vulkolanstrip, een zeer slijtvaste gemeentechraper of een stalen bezetting worden uitgerust. De afrondingen aan de zijde en aan de bovenkant van het blad zorgen voor een hoge stabiliteit. De mechanische zijverstelling maakt zijdelings ruimen mogelijk.

Bovendien behoren traploos in hoogte verstelbare zwenkrollen en randdeflectoren, die het blad beschermen tegen schade, tot de basisuitrusting. Het blad heeft een geoptimaliseerde hellingshoek, wat resulteert in een schoon ruimresultaat en maximale looprust.

AANBOUWVARIANTEN

- » Koppeldriehoek
- » Driepuntsbok
- » Wiellader- / verreikeraankoppeling
- » Aanbouwplaat passend bij unimog DIN 76060
- » Vorkaankoppeling

optionele UITRUSTINGS VARIANTEN

- » Hydraulische schuin verstelling voor eenvoudig draaien (optioneel met overdrukventiel en/of drukregelklep)
- » Niveaucompensatie voor de optimale bodemaanpassing
- » extra zware wielen Ø 250 x 80 mm voor zwaar gebruik.
- » Sneeuwgeleidsdoek voor goede zicht van de bestuurder
- » Begrenzingslichten (LED) volgens StVZO bij het rijden in het wegverkeer
- » Houder en waarschuwingsvlaggen
- » Speciale kleur volgens RAL (standaard RAL 2004)



TECHNISCHE GEGEVENS

	200 cm	225 cm	250 cm	275 cm	300 cm
Werk breedte (recht/schuin) [cm]	200/175	225/196	250/218	275/249	300/259
Totale breedte (max. uitzwenking) [cm]	210	235	260	285	310
Gewicht (zonder opname) [kg]	277	300	321	345	366
Hoogte [cm]	82	82	82	82	82
Schuinstelling	tot 30°	tot 30°	tot 30°	tot 30°	tot 30°

SNOW

