


# TUCHEL-SWEEP

PLUS 590

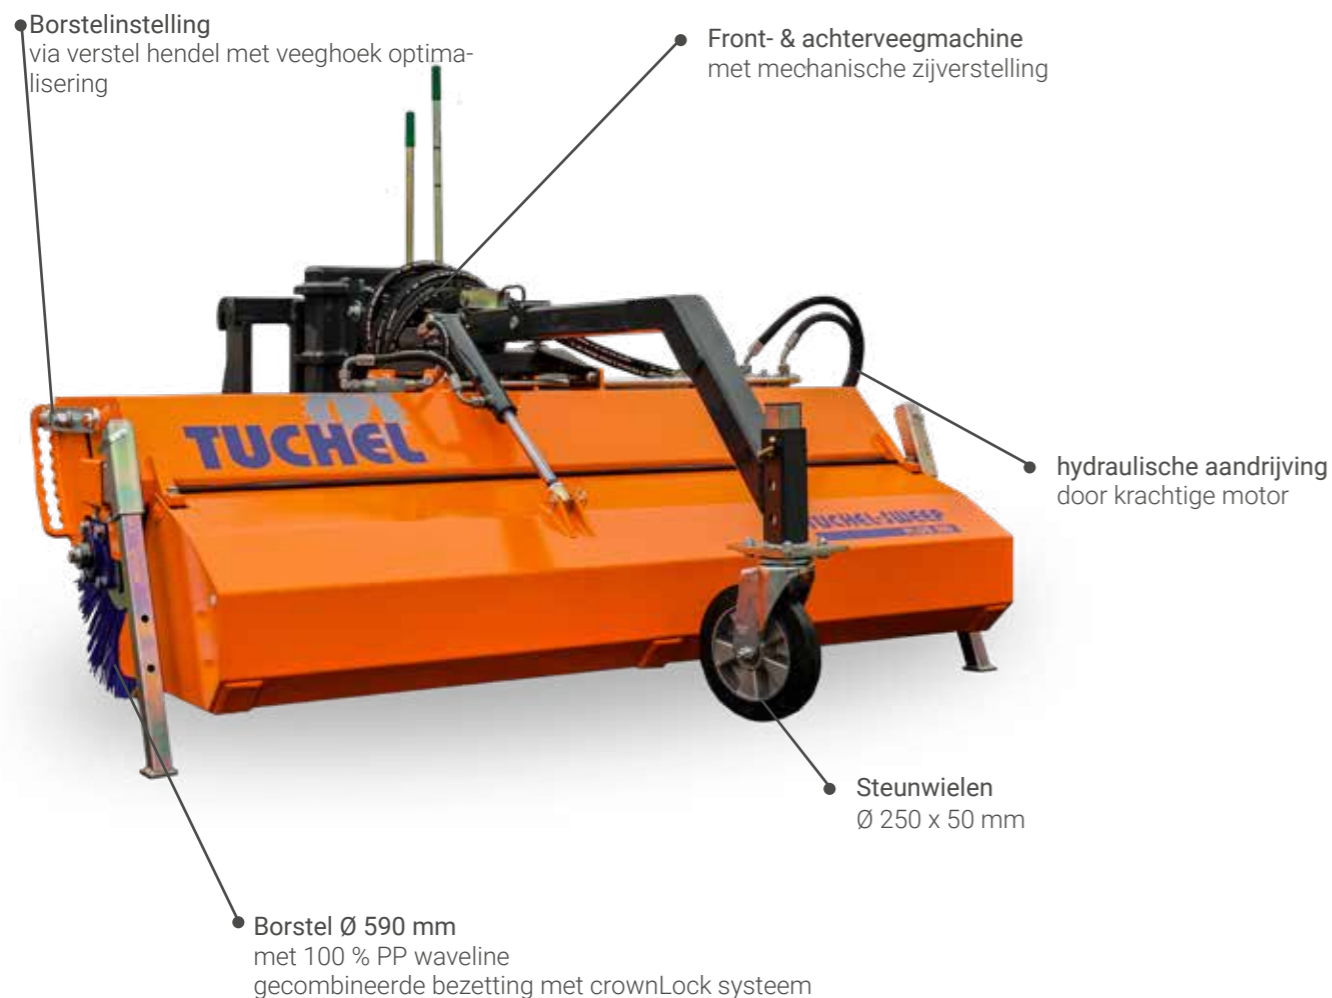

De front- en achterveegmachine Plus 590 is een echte alleskunner en geschikt voor vrijwel elk draagvoertuig.

De zijverstelling is standaard mechanisch. De hydraulische aandrijving gebeurt via een krachtige hydraulische motor. De geïntegreerde naloopregeling voor de veegwals beschermt de hoogwaardige hydraulische componenten.

De borstelringen hebben een diameter van 590 mm. De gecombineerde bezetting van 100 % PP waveline incl. crownLock systeem met veeghoek optimalisering is in hoogte verstelbaar door middel van het beproefde TUCHEL verstel hendel systeem en garandeert een lange levensduur bij gelijkmatige slijtage.

## AANBOUWVARIANTEN

- » Koppeldriehoek
- » Driepuntsbok
- » Vorkaankoppeling
- » Wielladeraankoppeling
- » Wiellader- en verreikeraankoppeling incl. 3D-niveaucompensatie
- » Gemeente voertuig opname
- » Aanbouwplaat passend bij unimog DIN 76060

## optionele UITRUSTINGS VARIANTEN

- » **Opvangbak** met hydraulische lediging en vulkolanstrip. Met de vrijveegmodus kan flexibel worden gekozen tussen vuilopnemend en vrijvegend gebruik. Er is geen demontage van de opvangbak nodig. De vulkolanstrip voorkomt dat licht vuil onder de opvangbak voor de machine wordt geveegd.
- » **Hoog vulklep** in de opvangbak voor ca. 30 % meer vulvolume
- » **3e steunwiel** alleen bij front aanbouw Ø 250 x 50 mm
- » Inliggende, afgeschermd **hydrauliek motor**
- » **100 % PP borstelringen** in honingraatvorm, bijzonder dichte bezetting, lange levensduur, zeer geschikt voor grof vuil
- » **100 % snowline borstelringen** in honingraatvorm (winterdienst)
- » **hydraulische schuin verstelling**
- » **EM overschakeling**
- » **Niveaucompensatie** voor zijdelingse compensatie
- » **hydraulisch aangedreven zij borstel** Ø 600 mm voor vegen langs de rand (zo nodig met watersproei-inrichting)
- » **Watersproei-inrichting** voor stofbinding incl. waterpomp met of zonder watertank (100 l of 200 l)
- » **Stroom regel ventiel** voor traploze snelheidsregeling met overdrukventiel (vanaf 160 bar)
- » **Extra zware wielen** Ø 250 x 80 mm, staal gelast, voor zwaar gebruik (vanaf 260 cm werkbreedte aanbevolen)
- » **Borstelkam** verwijdert licht vuil van de borstel (penlengte 3,5 cm)
- » **Begrenzingslichten (LED)** volgens StVZO bij het rijden in het wegverkeer
- » **Houder en waarschuwingvlaggen**
- » **Speciale kleur** volgens RAL (standaard RAL 2004)



## TECHNISCHE GEGEVENS

	135 cm	150 cm	180 cm	200 cm	230 cm	260 cm
Werkbreedte (recht/schuin) [cm]	135/127	150/141	180/169	200/188	230/216	260/244
Totale breedte (Motor buiten/binnen) [cm]	168/156	183/171	213/201	233/221	263/251	293/281
Gewicht vrijvegend (met 3-punt bok) [kg]	264	274	294	308	329	353
↳ incl. opvangbak (z.b.) [kg]	329	344	373	398	429	462
Inhoud opvangbak [l]	166	184	220	244	280	315
vereiste hoeveelheid olie (bij 160 bar) [l]	30	30	30	40	40	50

# PLUS

