

# Convivialité et compacité



## TP 130 PTO

RELIABLE  
WOOD CHIPPING

DESIGNED

MANUFACTURED

DENMARK



TP 130 PTO convient idéalement pour le déchetage de branches et d'arbres entiers dans le cadre de divers travaux d'aménagement paysager, telles que l'entretien des parcs, des espaces verts, etc. Effet du tracteur 25 - 60 CV.



## Efficacité des travaux dans les espaces verts

- TP 130 PTO assure une alimentation performante basée sur un rouleau d'alimentation à entraînement hydraulique
- Production de copeaux de bois de 8 mm de qualité uniforme
- Fonctionnement avec barre de sécurité jaune permettant à l'opérateur de démarrer, d'arrêter et d'inverser le rouleau d'alimentation
- L'utilisation du système de commande de la tension TP PILOT est recommandée pour les tracteurs de puissance inférieure à 40 CV
- Pied réglable en deux positions
- Embout de décharge pivotant





# TP 130 PTO

## Données techniques


|   |   |
|---|---|
| Diamètre max. du bois                     | 130 mm                                  |
| Ouverture d'alimentation                  | H x l = 130 x 220 mm                    |
| Principe de déchetage                     | Déchetageuse à disque                   |
| Angle d'alimentation                      | Parallèle à la direction de déplacement |
| Rouleau d'alimentation                    | 1 rouleau horizontal                    |
| Diamètre du disque du rotor               | 660 mm                                  |
| Poids du disque du rotor                  | 82 kg                                   |
| Nombre de lames                           | 2                                       |
| Contre-couteau                            | 1 horizontal et 1 vertical              |
| Longueur de copeaux                       | 8 mm                                    |
| Besoins en puissance min.-max.            | 25 - 60 CV (18 - 45 kW)                 |
| Rotations par minute de la prise de force | 540 t/min                               |
| Capacité                                  | Jusqu'à 10 m <sup>3</sup> /heure        |
| Poids                                     | 516 kg                                  |
| Dimensions H x l x L                      | 2392 x 1250 x 2423 mm                   |
| Longueur                                  | 2423mm                                  |



La TP 130 PTO peut donc aisément déchetage des branches fines de bois tendre - grâce à la faible distance séparant les rouleaux d'alimentation des lames, et à la position des deux contre-couteaux (vertical et horizontal).



La TP SERVICE BOX contient toutes les pièces d'usure essentielles qui correspondent à chaque déchetageuse de bois TP. Par exemple, les couteaux, les contre-couteaux, racloirs, filtres hydrauliques et bien sûr les écrous et boulons. (Optional)

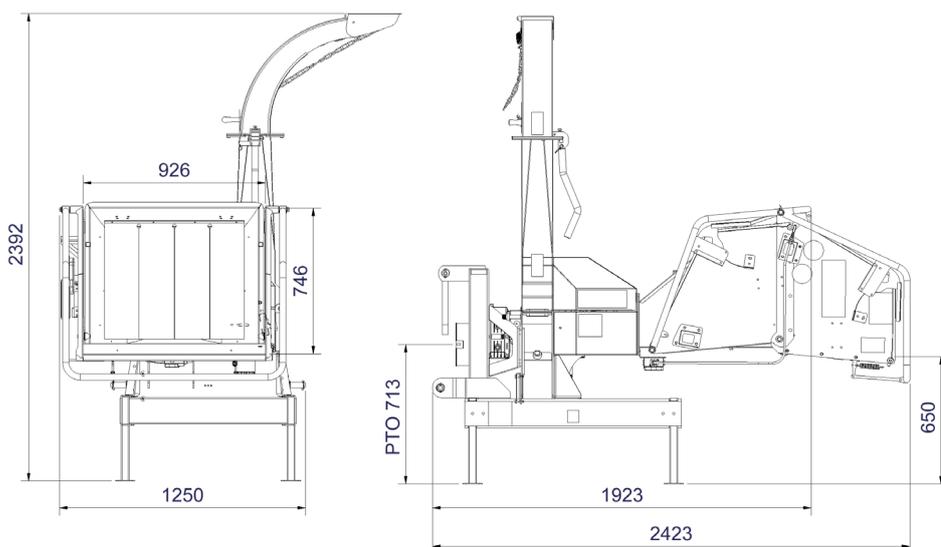

**Linddana A/S**

T +45 75 80 52 00

tp@linddana.com

www.linddana.com

