

# Une déchiqueteuse de bois robuste et renommée



## TP 200 PTO

RELIABLE  
WOOD CHIPPING

DESIGNED

+

MANUFACTURED

↓

DENMARK



+

Capable de satisfaire aux exigences générales fixées par ex. par les techniciens et entrepreneurs du secteur forestier, la TP 200 PTO figure parmi les déchiqueteuses de bois TP les plus vendues. Effet du tracteur 40 - 115 CV.



## Star parmi les TP

- TP 200 PTO possède un système d'alimentation puissant basé sur deux rouleaux d'alimentation hydrauliques, trois lames et trois contre-couteaux
- Pour éviter toute surcharge du tracteur, l'utilisation du système de commande de la tension TP PILOT est recommandée (particulièrement pour les tracteurs de moins de 75 CV)
- Déchiquetage simple et efficace de branches et d'arbres entiers jusqu'à un diamètre de 200 mm, pour des puissances de tracteur 40 - 115 hp
- Un boîtier interchangeable situé en partie inférieure du logement de rotor permet de réduire les coûts de maintenance.
- Le montage à l'avant est possible en option
- 3 ans de garantie





Optimisez votre temps de disponibilité grâce au TP SERVICEBOX contenant les pièces d'usure critiques

# TP 200 PTO

## Données techniques


Diamètre max. du bois	200 mm
Ouverture d'alimentation	H x l = 210 x 265 mm
Principe de déchetage	Déchetageuse à disque
Angle d'alimentation	Parallèle à la direction de déplacement
Rouleaux d'alimentation	2 rouleaux horizontaux
Diamètre du disque du rotor	760 mm
Poids du disque du rotor	168 kg
Nombre de lames	3
Contre-couteau	1 horizontal et 2 verticaux
Longueur de copeaux	4 à 10 mm
Besoins en puissance min.-max.	40 - 115 CV (30 - 85 kW)
Rotations par minute de la prise de force	1 000 t/min. (540 t/min. avec un engrenage d'accélération)
Capacité	Jusqu'à 40 m <sup>3</sup> /heure
Poids	700 kg
Dimensions H x l x L	2 440 x 1 424 x 2 480 mm



Le produit final est un copeau de bois de qualité supérieure et dont la longueur est comprise entre 4 et 10 mm. La taille des copeaux peut être ajustée hydrauliquement.



TP 200 PTO est équipée d'un entonnoir pliant, avec la barre de commande installée en partie supérieure. L'embout d'éjection peut être pivoté (300 degrés).

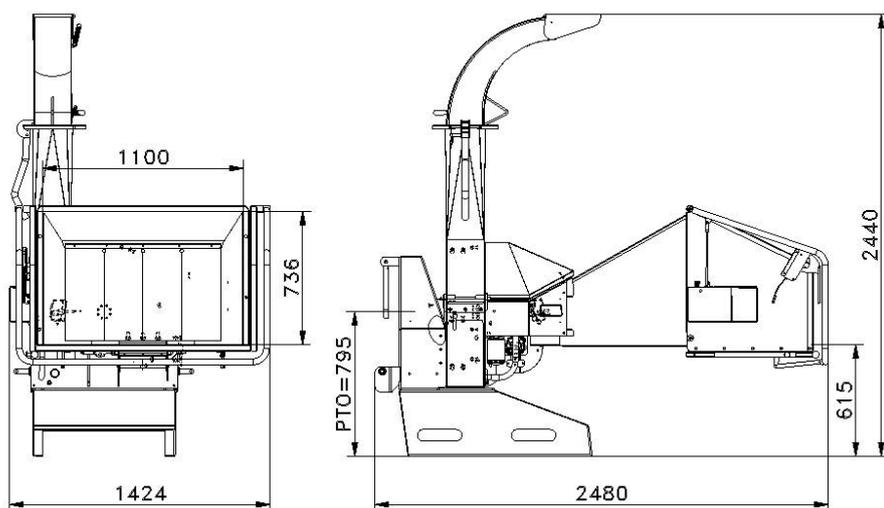

Linddana A/S  
T +45 75 80 52 00  
tp@linddana.com  
www.linddana.com

