

Robuste pour l'alimentation manuelle



TP 230 PTO

RELIABLE WOOD CHIPPING

DESIGNED

+

MANUFACTURED

↓

DENMARK

3
YEAR
WARRANTY
AS A STANDARD



RELIABLE
CHIPPING



Idéale pour assurer une élimination efficace de branches et de bois le long d'une route. Effet du tracteur 50 - 120 CV.



Conception unique avec un entonnoir 90°

- Déchiqueteuse de bois puissante avec un entonnoir rabattable, perpendiculaire à la direction de déplacement
- Avec un attelage intégré pour remorque
- Les trois lames, les rouleaux d'alimentation verticaux et l'angle de coupe de 45° garantissent un déchetage performant et sans problème de la plupart des troncs recourbés
- Le système de commande de la tension TP PILOT est optionnel et recommandé lorsque l'effet du tracteur est inférieur à 90 CV
- Interchangeable, la plaque de tuyère dans le rotor permet de réduire les frais de maintenance
- Garantie TP de 3 ans





Optimisez votre temps de disponibilité grâce au TP SERVICEBOX contenant les pièces d'usure critiques

TP 230 PTO

Données techniques


Diamètre max. du bois	230 mm
Orifice d'alimentation	H x l = 230 x 240 mm
Principe de déchetage	Disque
Angle d'alimentation	Perpendiculaire à la direction de déplacement
Rouleaux d'alimentation	2 verticaux
Diamètre du rotor	760 mm
Poids du rotor	149 kg
Nombre de lames	3
Contre-couteau	1 horizontal, 1 vertical
Longueur de copeaux	12 à 18 mm
Puissance requise	50 - 120 CV (37 - 90 kW)
Rotations par minute de la prise de force	1 000 t/min
Capacité	Jusqu'à 45 m ³ /heure
Poids	990 kg
Dimensions H x l x L	2950 x 2525 x 1550 mm



Équipement en option: le treuil TP WINCH est entraîné par le système hydraulique de la déchiqueteuse de bois. Le treuil saisit les troncs, ce qui facilite le travail tout en respectant l'environnement.



À l'instar des autres déchiqueteuses de bois TP, la TP 230 PTO est facile à entretenir ; toutes les pièces d'usure peuvent être remplacées à l'aide d'outils standard. Le verrou du disque assure une sécurité maximale lors du remplacement des lames.

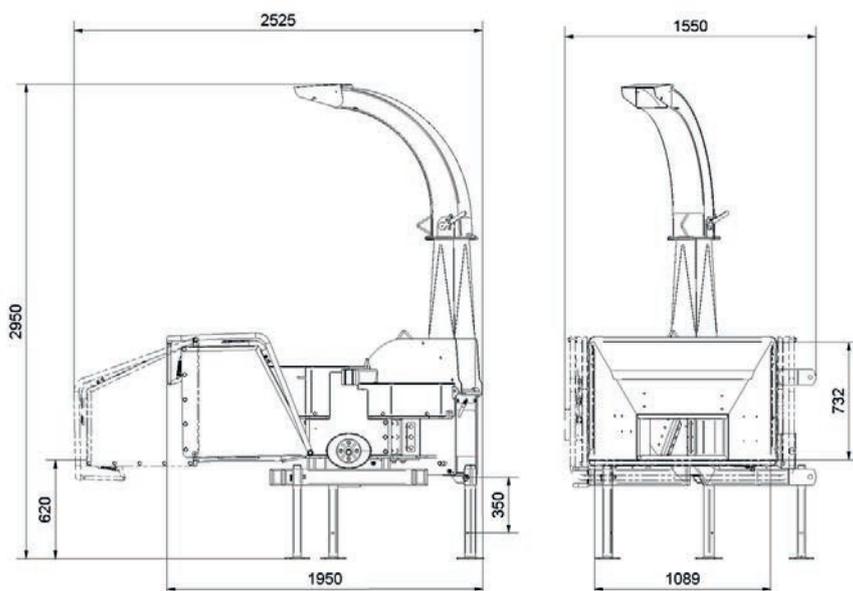

Linddana A/S

T +45 75 80 52 00

tp@linddana.com

www.linddana.com

