

# Pour les travaux d'ampleur et exigeants



## TP 250 PTO

### RELIABLE CHIPPING

DESIGNED

+

MANUFACTURED

↓

DENMARK

+

La TP 250 PTO offre une combinaison de fonctionnalité, de dimensions et de capacité optimales lors des travaux d'entretien dans les parcs et les jardins ainsi que des travaux d'aménagement paysager. Effet du tracteur 60 - 140 hp.



## Une déchiqueteuse de bois PTO polyvalente

Déchiqueteuse de bois bénéficiant d'une construction robuste, conçue pour un usage global, capable de déchiqueter des branches de l'épaisseur d'un doigt ainsi que des arbres pouvant atteindre 250 mm de diamètre

- TP 250 PTO possède un système d'alimentation puissant basé sur deux rouleaux d'alimentation hydrauliques, trois lames et contre-couteaux.
- Utilisation polyvalente pour des puissances de tracteur comprises entre 60 et 140 CV
- Un boîtier interchangeable situé en partie inférieure du logement de rotor permet de réduire les coûts de maintenance.

*La qualité,  
notre label  
de confiance*



*Linddana est l'un des premiers fabricants de déchiqueteuses de bois au monde à offrir une garantie de 3 ans pour la gamme complète de déchiqueteuses de bois TP Landscape.*



Optimisez votre temps de disponibilité grâce au TP SERVICEBOX contenant les pièces d'usure critiques



# TP 250 PTO

## Données techniques


<b>Diamètre max. du bois</b>	250 mm
<b>Ouverture d'alimentation</b>	H x l = 260 x 350 mm
<b>Principe de déchiquetage</b>	Déchiqueteuse à disque
<b>Angle d'alimentation</b>	Parallèle à la direction de déplacement
<b>Rouleaux d'alimentation</b>	2 rouleaux horizontaux
<b>Diamètre du disque du rotor</b>	960 mm
<b>Poids du disque du rotor</b>	266 kg
<b>Nombre de lames</b>	3
<b>Contre-couteau</b>	1 horizontal et 2 verticaux
<b>Longueur de copeaux</b>	4 à 13 mm
<b>Besoins en puissance min.-max.</b>	60 - 140 CV (45 - 104 kW)
<b>Rotations par minute de la prise de force</b>	1 000 t/min
<b>Capacité</b>	Jusqu'à 50 m <sup>3</sup> /heure
<b>Poids</b>	1 065 kg
<b>Dimensions H x l x L</b>	2 942 x 1 536 x 2 581 mm



Le produit final est un copeau de bois de qualité supérieure et dont la longueur est comprise entre 4 et 13 mm. La taille des copeaux peut être ajustée hydrauliquement.



La TP 250 PTO est équipée d'un entonnoir pliant, avec la barre de commande installée en partie supérieure. L'embout d'éjection peut être pivoté (300°).

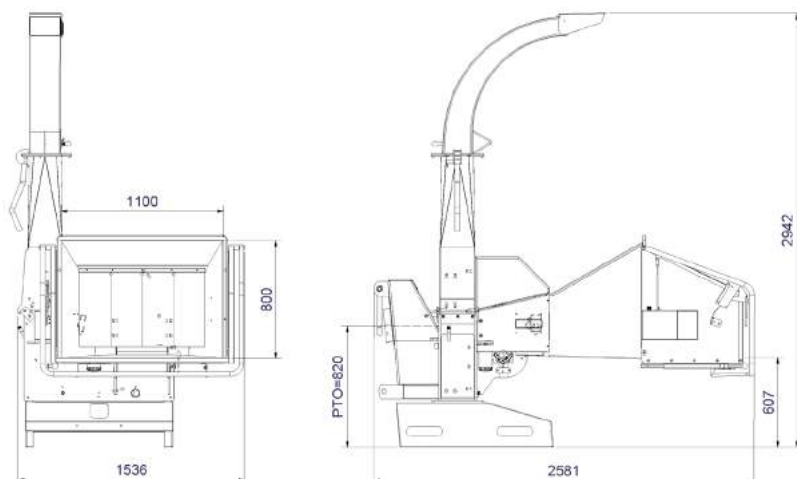

**Linddana A/S**

T +45 75 80 52 00

tp@linddana.com

www.linddana.com

