

Force et efficacité



TP 320 PTO K

DESIGNED

+

MANUFACTURED

↓

DENMARK


RELIABLE CHIPPING



Un broyeur puissant et intelligent

- TP 320 PTO K est adapté pour les coupes éclaircies et la production de plaquette de bois pour le chauffage
- Il a la capacité de produire jusqu'à 180 m³/h de plaquette de bois homogène et calibrée.
- Si nécessaire il est possible de modifier la taille des plaquettes de bois en ajustant les couteaux
- La machine peut être fournie avec une solution grue complète et intégrée.





Temps de fonctionnement optimisé: TP SERVICEBOX
avec pièces d'usure critiques (en option)


TP 320 PTO K

Spécifications du produit

Diamètre max. du bois	320 mm
Ouverture vers les rouleaux	H x l = 320 x 340 mm
Angle de déchetage	30°
Longueur de copeaux	12 - 30 mm
Puissance	130 - 250 CV (95 - 184 kW)
Capacité max.	180 m ³ /h
Poids	2500 kg sans la grue

Caractéristiques du produit

- Solide support de grue
- 2 rouleaux d'alimentation verticaux hydrauliques, avec dents agressives
- Pompe à piston haute pression à débit variable assurant une faible utilisation d'huile hydraulique pour le fonctionnement des rouleaux d'admission
- Unité de contrôle et moniteur de vitesse TP PILOT K, commandés depuis la cabine du tracteur
- Disque rotor TP Opticut avec 4 couteaux, placés en quinconce
- Cardan de prise de force à double joint universel de 30 degrés.
- Commande électrique PVG des rouleaux
- Un puissant système de courroie en V minimise les vibrations et protège la transmission et le moteur du tracteur

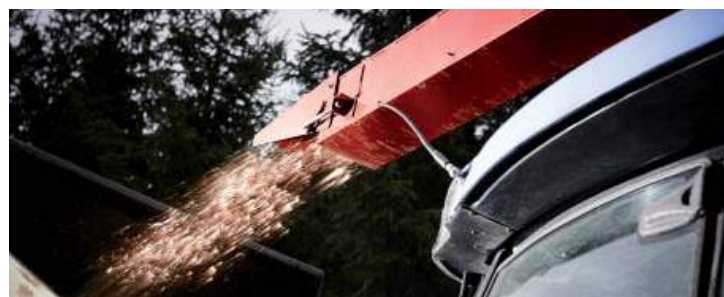

Les options grue Mowi

Mowi P30

Portée 5,7 m et capacité de levage de 450 kg en position déployée. Poids total = 3108 kg

Mowi 400

Portée 6,2 m et capacité de levage de 480 kg en position déployée. Poids total = 3368 kg



Distributeur en France:

FSI-FRANSKAN
72610 Arçonnay
38780 Pont-Evêque
Tél. 02 33 31 84 65
info@fsi-franskan.com
www.fsi-franskan.com

Producteur:

LINDDANA
Ølholm Bygade 70
DK-7160 Tørring
Tél. +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com