

Polly – la fendeuse avec une commande sûre à une main

Puissante



8 t

Puissance de fendage max.

Grande



50 cm

Longueur des bûches maxi.

Rapide



9 | 14 cm/s

Avance | Retour max.

Qu'est-ce qui rend Polly tellement unique ?

Sa protection en polycarbonate la protège, tout en permettant un travail aisé.

1 Commande sûre à une main




Clapet fermé et processus de fendage lancé ! Le processus de fendage commence automatiquement lorsque vous fermez la protection en polycarbonate — sans poignée supplémentaire ni commande à deux mains. Vous pouvez garder un œil sur le canal de fendage, tout en conservant une main libre pour la bûche suivante.

2 Protection en polycarbonate



Innovante et unique, elle protège ceux qui nous sont chers : vous et toutes les personnes impliquées dans le processus ! La protection en polycarbonate est transparente et résistante aux chocs.

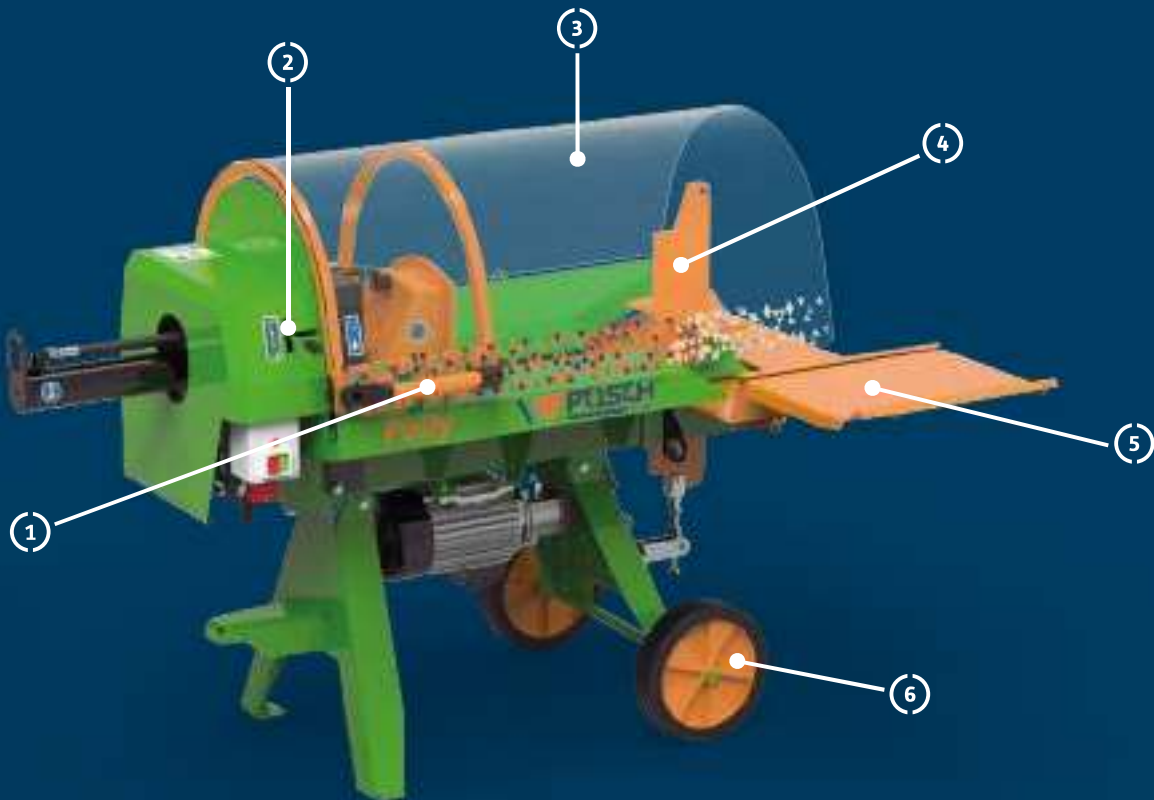

Polly avec couteau de fendage 4 éclats (de série)

3 Couteau de fendage à réglage hydraulique



Le couteau de fendage peut être réglé de façon hydraulique à différents diamètres, et ce, confortablement, depuis la position de travail.

5 Course de fendage réglable pour les bois courts



Réglez la course de fendage pour la longueur de bois souhaitée – d'une seule main et sans aucun outil. Vous gagnez ainsi du temps, puisque le vérin ne recule pas complètement.

4 Remplacement aisé des couteaux



Choisissez le couteau de fendage idéal pour vous et pour vos grumes : 2, 3, 4 ou 6 bûches par grume. Remplacement aisé sans outils, en quelques secondes seulement – avec la position de stationnement sur l'arrière de la fendeuse !

6 Sur place, partout et immédiatement



La fendeuse peut être transportée manuellement au moyen du châssis manuel et de deux roues en caoutchouc plein. En option : attelage à trois points ou châssis.



Découvrez Polly en
action à l'adresse :
[www.posch.com/fr/
polly](http://www.posch.com/fr/polly)

La fendeuse avec une commande sécurisée à une main.

C'est ainsi que Polly est arrivée – pour le bois de chauffage et d'allumage

Fendez votre bois court avec une puissance impressionnante de
8 tonnes et une commande pratique à une main !

Immédiatement prête à l'emploi, à la maison ou à la ferme

La fermeture de la protection vous permet de déclencher le processus de fendage, d'une seule main. La course de retour est effectuée automatiquement après le fendage. Grâce à la protection transparente en polycarbonate, vous gardez un œil sur l'ensemble du processus, tout en laissant vos mains à l'abri.

Gagnez du temps lors du traitement de bois courts

Réglez la course de fendage pour la longueur de bois souhaitée : d'une seule main et sans aucun outil. Vous gagnez ainsi du temps, puisque le vérin ne recule pas complètement.

Un travail flexible grâce au châssis

En option, Polly est également disponible avec un attelage à trois points ou un châssis — pour une utilisation flexible en dehors de la maison et de la cour.



Le châssis routier (article n° SBL), pour transporter Polly facilement.

Polly

La fendeuse avec une commande sécurisée à une main.

- **Puissance de fendage 8 t**
- **Diamètre des grumes** : max. 40 cm
- **Longueur des bûches** : max. 50 cm
- **Course du vérin** max. 54 cm
- **Course de fendage réglable**
- **Commande confortable à une main** avec course de retour automatique
- **Couteau de fendage** : 4 éclats de série, réglage hydraulique (couteau 2, 3 ou 6 éclats en option)
- **Contenance du réservoir** 15 l d'huile hydraulique
- **Transport** Roues en caoutchouc plein de 30 cm de Ø
- **Équipement supplémentaire** : grand repose-bois, attelage à trois points, châssis



Polly E5, 5-R

400V



Polly

Choisissez la fendeuse adéquate en fonction du type d'entraînement. Modèle conforme à la norme EN 609-1.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse max. du vérin cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M2350NR	E5,5-R ^②	Moteur électrique de 5,5 kW, 400V S6, CEE 16A	7/17	12	8	~ 286
M2352NR	PZG-R ^①	Prise de force du tracteur, puissance requise de 7 kW max., vitesse de prise de force de 430 tr/min, pompe à huile intégrée, débit max. de 18 l/min	8/19	14	8	~ 296
M2354NR	PZGE5,5-R ^{①②}	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de force du tracteur, vitesse de prise de force de 430 tr/min • Moteur électrique de 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A 	<ul style="list-style-type: none"> • 8/19 • 7/17 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 • 12 	8	~ 335
M2356NR	B9,7-R	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur à essence de 9,7 kW, 13 ch (B&S), consommation de 2,0-2,5 l/h, contenance du réservoir 8,5 l 	8/18	13	8	~ 308

Équipement supplémentaire et châssis

Valable uniquement pour le premier équipement, montage inclus

Référence article	Dénomination
D	Supplément pour l'attelage à trois points cat. I + II (pour les machines à entraînement électrique, de série pour les M2352NR, M2354NR)
L	Supplément pour le grand repose-bois avec plateau supplémentaire (du côté de l'utilisateur), pour refendre aisément les bûches (article n° F0004611 - cf. illustration en haut de la page 20)
T	Supplément pour le châssis de tracteur Polly, max. 6/10 km/h, sans dispositif de freinage, transport sur des routes publiques interdit, usage uniquement sur des terrains privés (par ex. parc à grumes). Tête d'attelage à boule, sans rampe d'éclairage
SBL	Supplément pour le châssis routier, 80 km/h, frein d'arrêt, tête d'attelage à boule avec charge d'appui de max. 75 kg, poids total max. admissible : 600 kg (cf. illustration en bas de la page 20)

Accessoires

Pour plus de performance et de confort pour le travail forestier

Référence article	Dénomination
Z2000635	Cardan Walterscheid W-Line
F0001812	Couteau de fendage 2 éclats (0-40 cm de Ø)*
F0001660	Couteau de fendage 3 éclats (10-40 cm de Ø)*
F0002663	Couteau de fendage 4 éclats (0-35 cm de Ø)*, de série
F0001661	Couteau de fendage 6 éclats (10-40 cm de Ø)*
F0003307	Compteur horaire pour machines à moteur électrique
F0001806	Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force (Z), avec affichage de la vitesse
F0001482	Compteur horaire pour machines à moteur à essence
F0004611	Repose-bois (du côté de l'utilisateur), pour refendre aisément les bûches

* diamètre du bois à fendre en son centre

- ① Entraînement par prise de force du tracteur : Cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II
 ② Entraînement électrique : avec protection thermique du moteur et inverseur de phase