



UITRUSTING

VOOR GRONDVERZET
EN LANDBOUWKLEPELMAAIERS


2025



" De jarenlange ervaring die ons leidt, gecombineerd met een constante inzet voor onderzoek naar meer geavanceerde technologieën en de keuze van de meest geschikte materialen met een hoog kwaliteitsniveau; de bijzondere aandacht die aan de eindklant wordt besteed bij het bestuderen van de behoeften en bij de realisatie van unieke, op maat gemaakte producten met grote soliditeit, robuustheid en een zeer innovatief en aantrekkelijk design... dit zijn slechts enkele van de kenmerken die ons bedrijf het meest onderscheiden; troeven die van ons bedrijf vandaag een open en dynamische realiteit maken, voortdurend evoluerend en sterk concurrerend op de markt."

"Ons brede assortiment omvat momenteel verschillende professionele productlijnen die volledig in ons eigen bedrijf worden vervaardigd, namelijk in onze fabriek gelegen in Umbertide (PG), midden in Umbrië. Onder de vele accessoires die wij aanbieden, zijn er verschillende lijnen en modellen, gaande van klepelkoppen voor graafmachines en minigraafmachines tot bosklepelmaaiers, mengbakken, hydraulische grondboren, veegbakken en nog veel meer."



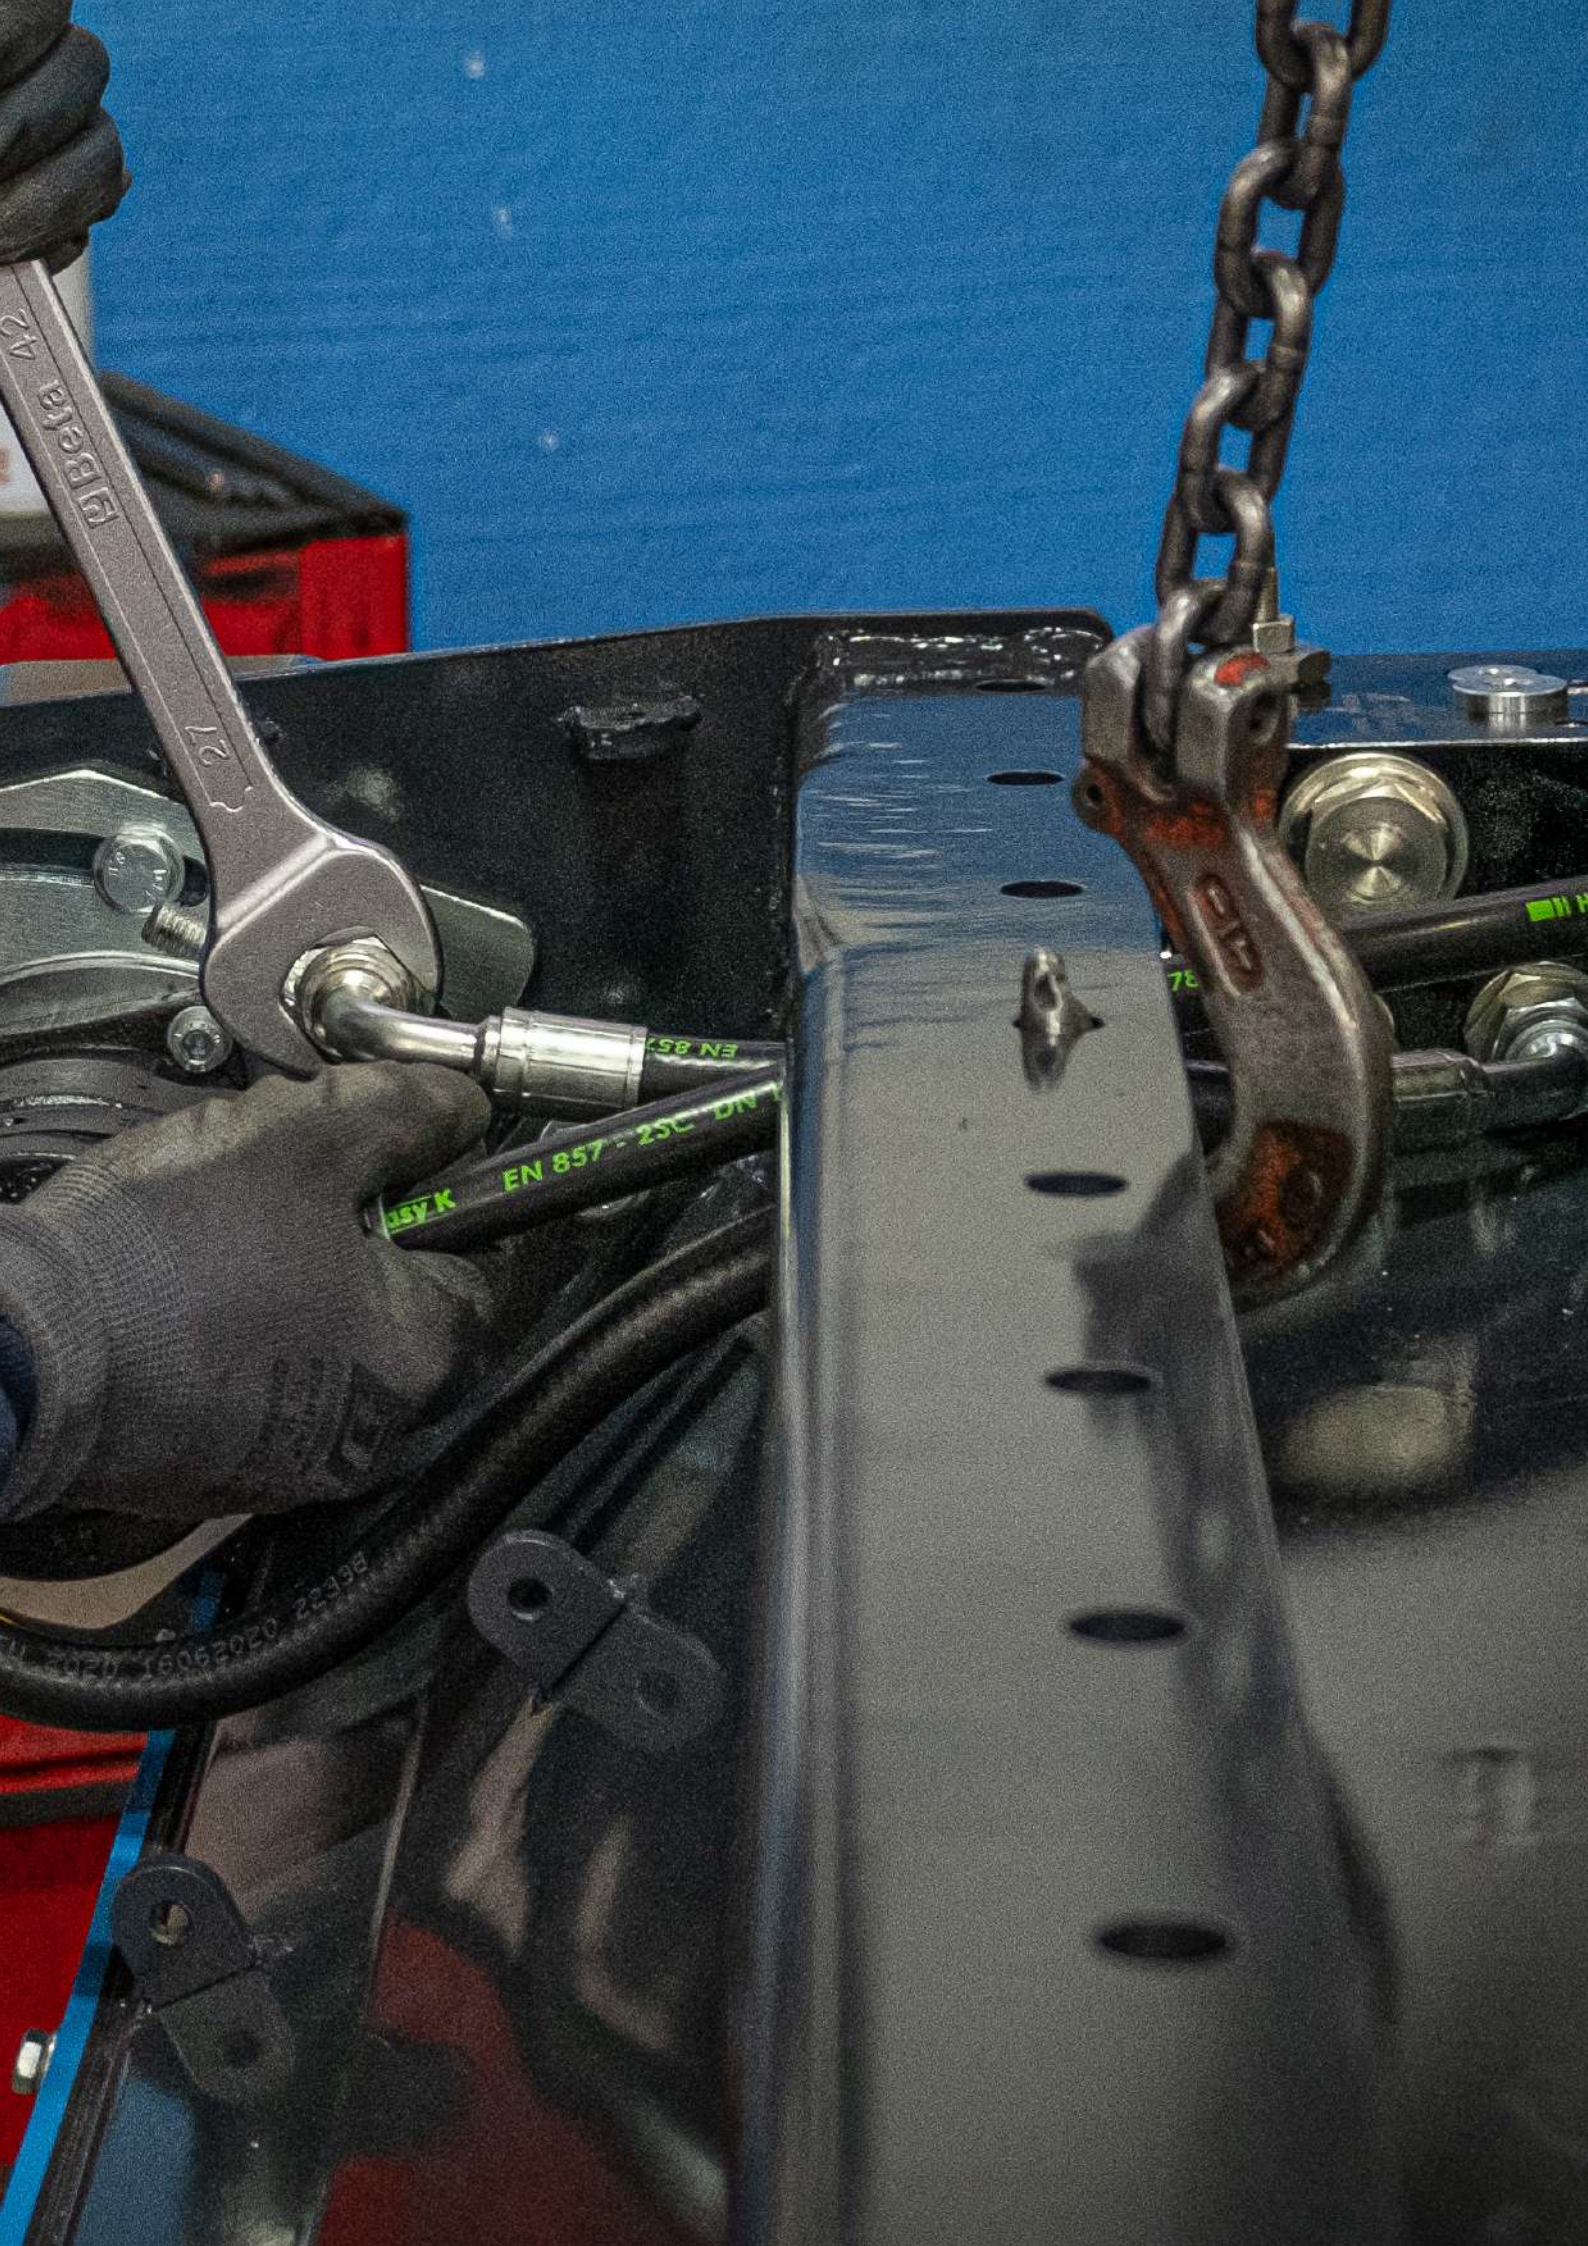

INHOUD

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS

SERIE A / A-R	
hydraulische klepelmaaiers voor graafmachines van 1,5 tot 5 ton	6
SERIE B / B-R	
hydraulische klepelmaaiers voor graafmachines van 3 tot 5 ton	10
SERIE C/C-R	
hydraulische klepelmaaiers voor graafmachines van 3 tot 8 ton	14
SERIE D/D-R	
hydraulische klepelmaaiers voor graafmachines van 5 tot 15 ton	18

HYDRAULISCHE BOSKLEPELMAAIERS

SERIE FL	
hydraulische klepelmaaiers met intrekbare hamers voor graafmachines van 5 tot 25 ton	22
SERIE F	
hydraulische klepelmaaiers met intrekbare hamers voor graafmachines van 10 tot 20 ton	28
SERIE FFL	
hydraulische klepelmaaier met vaste tanden voor mini- en midigraafmachines van 2,5 tot 5 ton	30
SERIE FF / FF-L	
hydraulische klepelmaaiers met vaste tanden voor graafmachines van 6 tot 18 ton	32
SERIE FFH / FFH-L	
hydraulische klepelmaaiers met vaste tanden voor graafmachines van 14 tot 25 ton	36

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR COMPACTLADERS

SERIE DM	
hydraulische klepelmaaiers voor compactladers met hydraulische zijverschuiving	38
SERIE DML	
hydraulische klepelmaaiers voor compactladers	42
SERIE DMM	
hydraulische klepelmaaiers voor compactladers	44
SERIE DMP	
hydraulische klepelmaaiers voor rupsladers en graafmachines van 3 tot 5 ton	48
SERIE TF	
hydraulische bosklepelmaaiers met vaste tanden voor compactladers	52

HYDRAULISCHE GRONDBOREN

SERIE T	
multifunctionele hydraulische grondboren voor graafmachines van 1,5 tot 10,5 ton	54

MENGBAKKEN

SERIE BM	
mengbakken voor compactladers en graafmachines	58

VEEGBAKKEN

SERIE BS	
veegbakken met opvang voor compactladers	60

MULTITOOL

multifunctionele uitrusting voor graafmachines van 1,8 tot 3 ton	62
--	----

MA ADAPTER

adapter voor het gebruik van landbouwuitrusting op compactladers	66
--	----

SORTEERGRIJPER

SERIE P	
sorteergriper met standaard bidirectionele hydraulische rotatie	68
SERIE PF	
vaste sorteergriper, zonder hydraulische rotatie	68

HEGGENSCHAREN

SERIE TS	
heggenscharen voor graafmachines	70

KLEPELMAAIERS VOOR TREKKERS

SERIE TAR	
omkeerbare landbouwklepelmaaiers	72
SERIE TA-DT	
middelzware landbouwklepelmaaiers met dubbele aftakas	76
SERIE TAP	
zware landbouwklepelmaaiers	80
SERIE TAP-R	
omkeerbare zware landbouwklepelmaaiers	84
SERIE TALM	
middelzware zijklepelmaaiers voor landbouw	88
SERIE TALP	
zware zijklepelmaaiers voor landbouw	92



WWW.C4MECCANICA.IT



SERIE A / A-R

HYDRAULISCHE
KLEPELMAAIERS VOOR
GRAAFMACHINES VAN 1,5 TOT
5 TON

Rotor met hamers



Rotor met messen



**A60/A60R
A80/A80R
A90/A90R
A100/A100R**

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS




SERIE A

A60 A80

A90 A100



MODEL	A60	A80	A90	A100
SNIJBREEDTE (mm)	600	800	900	1060
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	1.5-2.5	2-3	2.5-4	3.5-5
GEWICHT (kg)	105	115	145	180
OLIEDRUK (bar)	200	200	200	200
OLIEDEBIET (l/min)	20-50	20-50	30-80	30-80
AANTAL MESSEN	24	32	36	48
AANTAL HAMERS	12	16	12	16
MAX. SNIJDIAETER (mm)	20	20	35	35
MAAT A (mm)	680	680	680	680
MAAT B (mm)	830	1010	1110	1275
MAAT C (mm)	440	440	440	440
GEWICHT NIVELLEERSTEUN (kg)	27	27	27	27
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	10-15	10-15	10-15	10-15



SERIE A-R




(Omkeerbaar - zonder steunrol) A60R

/ A80R A90R /

A100R



MODEL	A60R	A80R	A90R	A100R
SNIJBREEDTE (mm)	600	800	900	1060
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	1.5-2.5	2-3	2.5-4	3.5-5
GEWICHT (kg)	105	115	145	180
OLIEDRUK (bar)	200	200	200	200
OLIEDEBIET (l/min)	20-50	20-50	30-80	30-80
AANTAL MESSEN	24	32	36	48
AANTAL HAMERS	12	16	12	16
MAX. SNIJDIAETER (mm)	20	20	35	35
MAAT A (mm)	710	710	710	680
MAAT B (mm)	830	1010	1110	1275
MAAT C (mm)	440	440	440	440
GEWICHT NIVELLEERSTEUN (kg)	27	27	27	27
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	10-15	10-15	10-15	10-15





Directe aandrijving met motor in de machine, beschermd tegen stoten en botsingen.
Standaard met hogedruk-oliekeerring.



Fluidbox voor volledig en veilig motorbeheer, met schokbestendige maximumklep,
anticavitatiesysteem en debietregeling voor een correcte rotorsnelheid.



De machine wordt standaard geleverd in een tweeleidingenconfiguratie; de fluidbox
beheert het oliedebiet afkomstig van de motordrainage. Indien de tegendruk bij de
afvoer hoger is dan 8 bar, kan een derde drainageleiding voorzien worden voor
directe afvoer naar de tank.



Achterste steunrol verstelbaar in drie standen voor het
instellen van de snijhoogte. (versie A).




Steunrol en slijtstrip op de A-serie. Geen steunrol,
achterbescherming met kettingen (serie A-R)



Serie A: - Voorbescherming met kettingen. -
Achterbescherming met slijtvaste rubberstrip. Serie A-R: -
Voor- en achterbescherming met kettingen.



Asrotatie met de klok mee.
Unidirectionele werkrichting.
(serie A)



Asrotatie met de klok mee.
Bidirectionele werkrichting. (serie
A-R)



Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat, vlakke plaat
voor koppeling standaard.




Zelfnivellerende steun (optioneel), waarmee de klepelmaaier kan
schommelen om oneffenheden van de grond op te vangen en tegen
stoten te beschermen.



Standaard met hydraulische slangen van 1,8 m (A60/A60-R/A80/A80-R) en 2 m
(A90/A90-R/A100/A100-R). Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.



De rotor kan uitgerust worden met messen voor een grotere verkleiningscapaciteit
en een lager vermogen. Messen met twee bladen voor A60-A80-A60R-A80R.
Messen met drie bladen voor A90-A100-A90R-A100R. De rotor kan uitgerust worden
met hamers om struiken tot 35 mm diameter veilig te verwerken.




A60 - A80 - A60R - A80R -
Mes met twee bladen -
Lichte hamer



A90 - A100 - A90R - A100R -
Mes met drie bladen - Hamer



WWW.C4MECCANICA.IT

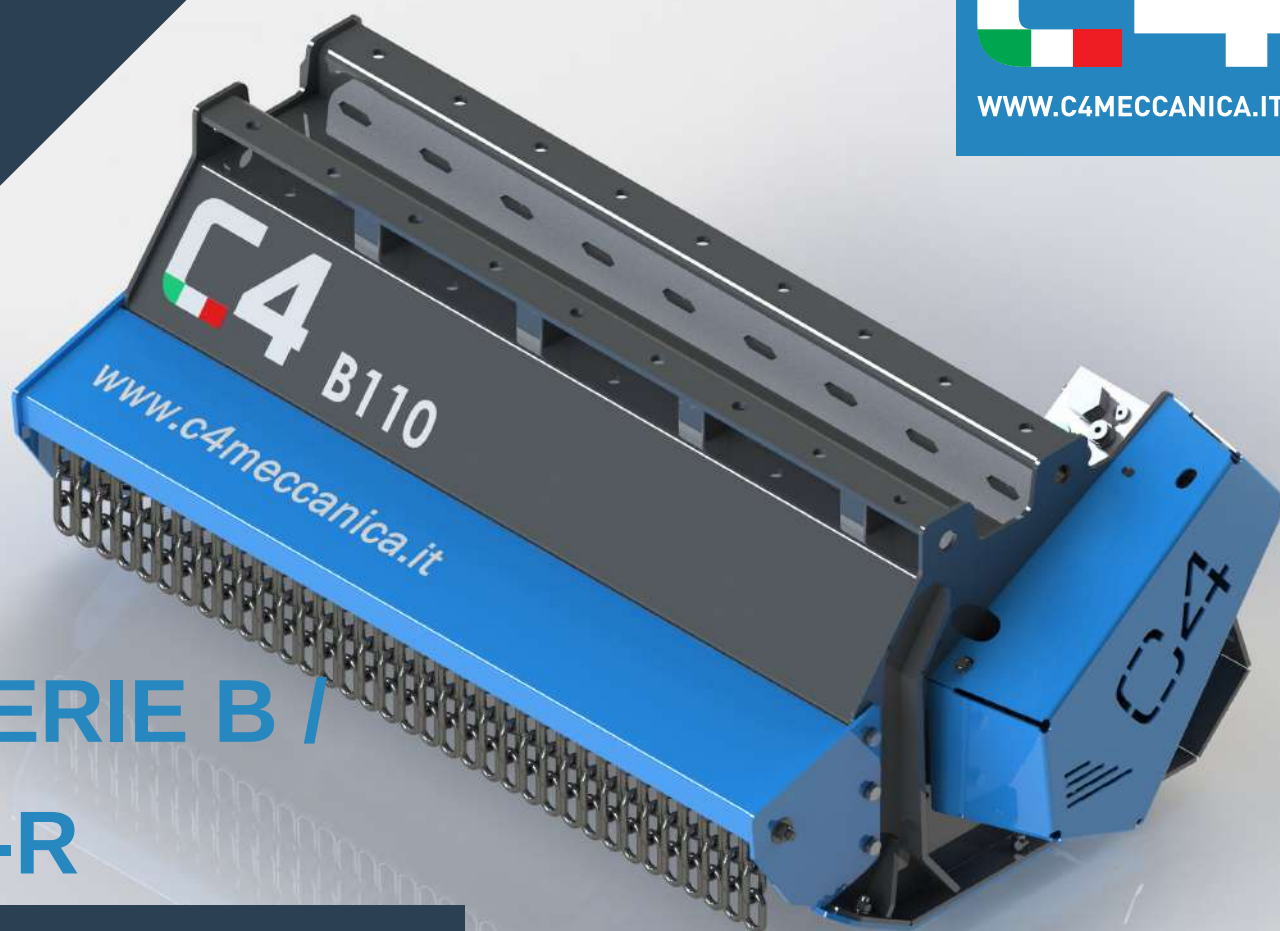


SERIE B / B-R

HYDRAULISCHE
KLEPHEMAIERS VOOR
GRAAFMACHINES VAN 3 TOT 5
TON

Rotor met hamers



Rotor met messen

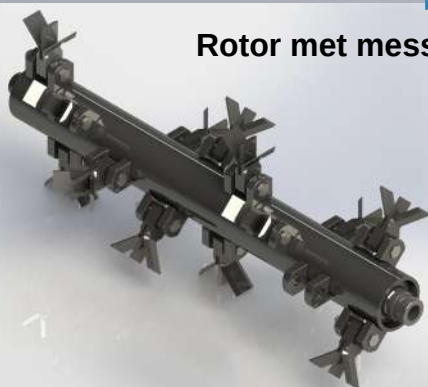


**B90/B90R
B110/B100R**





HYDRAULISCHE KLEPHEMAIERS

SERIE B

B90 B110

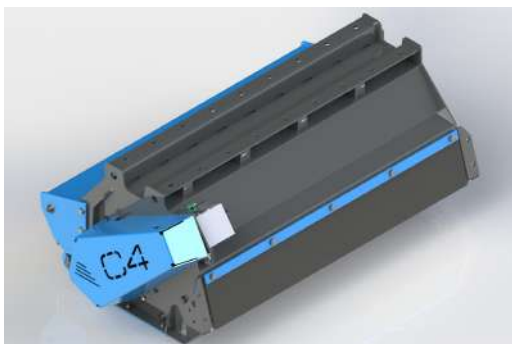


MODEL	B90	B110
SNIJBREEDTE (mm)	890	1070
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	3-4	3.5-5
GEWICHT (kg)	205	235
OLIEDRUK (bar)	200	200
OLIEDEBIET (l/min)	30-80	40-80
AANTAL MESSEN	36	48
AANTAL HAMERS	12	16
MAX. SNIJDIAMETER (mm)	50	50
MAAT A (mm)	710	710
MAAT B (mm)	1015	1215
MAAT C (mm)	463	463
GEWICHT NIVELLEERSTEUN (kg)	31	31
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	12-20	12-20







SERIE B-R

(Omkeerbaar - zonder steunrol)

B90R B110R

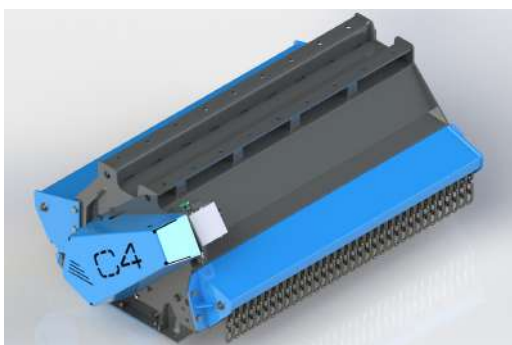

MODEL	B90R	B110R
SNIJBREEDTE (mm)	890	1070
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	3-4	3.5-5
GEWICHT (kg)	205	235
OLIEDRUK (bar)	200	200
OLIEDEBIET (l/min)	30-80	40-80
AANTAL MESSEN	36	48
AANTAL HAMERS	12	16
MAX. SNIJDIAMETER (mm)	50	50
MAAT A (mm)	810	810
MAAT B (mm)	1015	1215
MAAT C (mm)	463	463
GEWICHT NIVELLEERSTEUN (kg)	31	31
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	12-20	12-20






Directe aandrijving met motor in de machine, beschermd tegen stoten en botsingen.
Standaard met hogedruk-oliekeerring.




Fluidbox voor volledig en veilig motorbeheer, met schokbestendige maximumklep, anticavatiesysteem en debietregeling voor een correcte rotorsnelheid.



Vervangbare slijtvaste sledes.



Asrotatie met de klok mee.
Unidirectionele werkrichting. (serie B)



Asrotatie met de klok mee.
Bidirectionele werkrichting. (serie B-R)



Dubbelwandige behuizing voor meer stevigheid en een geoptimaliseerd snijvolume.




Standaard met hydraulische slangen van 2 m, optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.



De machine wordt standaard geleverd in een tweeleidingenconfiguratie; de fluidbox beheert het oliedebiet afkomstig van de motordrainage. Indien de tegendruk bij de afvoer hoger is dan 8 bar, kan een derde drainageleiding voorzien worden voor directe afvoer naar de tank.



De rotor kan uitgerust worden met messen met drie bladen voor een hogere verkleiningscapaciteit en een lager vermogen. De rotor kan uitgerust worden met hamers om takken en struiken tot 50 mm diameter te verwerken.




Serie B: - Voorbescherming met kettingen. -
Achterbescherming met slijtvaste rubberstrip. Serie B-R:
- Voor- en achterbescherming met kettingen.



Achterste steunrol verstelbaar in drie standen voor het instellen van de snijhoogte. (versie B).



Vorbereide boringen op het bovenste deel van de machine, waardoor de aangepaste koppeling in 7 verschillende standen geplaatst kan worden.



- Mes met drie bladen
- Hamer



Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat, vlakke plaat voor koppeling standaard.



Zelfnivellerende steun (optioneel), waarmee de klepelmaaier kan schommelen om oneffenheden van de grond op te vangen en tegen stoten te beschermen.



WWW.C4MECCANICA.IT



SERIE C / C-R

HYDRAULISCHE
KLEPHEMAIERS VOOR
GRAAFMACHINES VAN 3 TOT 8
TON

Rotor met hamers



Rotor met messen



**C100/C100R
C120**





HYDRAULISCHE KLEPHEMAIERS

SERIE C

C100 C120




MODEL	C100	C120
SNIJBREEDTE (mm)	970	1170
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	4-6.5	5-8
GEWICHT (kg)	280	325
OLIEDRUK (bar)	230	230
OLIEDEBIET (l/min)	40-80	40-80
AANTAL MESSEN	36	48
AANTAL HAMERS	12	16
MAX. SNIJDIAETER (mm)	60	60
MAAT A (mm)	785	785
MAAT B (mm)	1135	1335
MAAT C (mm)	500	500
GEWICHT NIVELLEERSTEUN (kg)	43	43
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	15-40	15-40





SERIE C-R

(Omkeerbaar - zonder steunrol) C100R

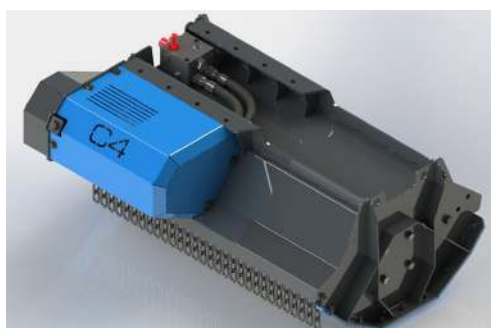

MODEL	C100R
SNIJBREEDTE (mm)	970
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	3-6
GEWICHT (kg)	230
OLIEDRUK (bar)	230
OLIEDEBIET (l/min)	40-90
AANTAL MESSEN	36
AANTAL HAMERS	12
MAX. SNIJDIAETER (mm)	60
MAAT A (mm)	870
MAAT B (mm)	1150
MAAT C (mm)	530
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	60

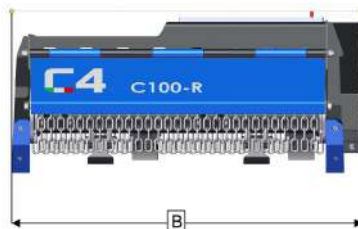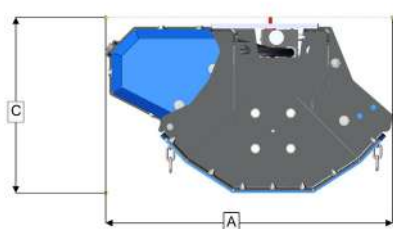



Fluidbox voor volledig en veilig motorbeheer, met schokbestendige maximumklep, anticavatiesysteem en debietregeling voor een correcte rotorsnelheid.



Vorbereide boringen op het bovenste deel van de machine, waardoor de aangepaste koppeling in 6 standen (C100) of 8 standen (C120) geplaatst kan worden.




Vervangbare slijtvaste sledes.



Dubbelwandige behuizing voor meer stevigheid en een geoptimaliseerd snijvolume.



Asrotatie met de klok mee.
Unidirectionele werkriching.
(C100/C120)



Asrotatie met de klok mee.
Bidirectionele werkriching. (C100R)



Standaard met hydraulische slangen van 2 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.




Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat, vlakke plaat voor koppeling standaard.



Zelfnivellerende steun (optioneel), waarmee de klepelmaaier kan schommelen om oneffenheden van de grond op te vangen en tegen stoten te beschermen. (alleen voor C100/C120)




- Mes met drie bladen
- Hamer

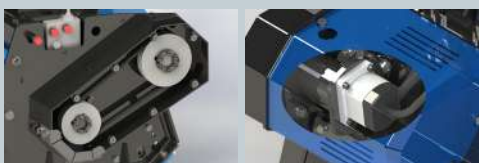

Motor gemonteerd op steun met lagers om voortijdige slijtage te voorkomen, met behuizing ter bescherming tegen stoten. Riemaandrijving, essentieel voor toepassingen met toenemend overgebracht vermogen, dankzij de elastische koppeling die motor en rotor beschermt tegen onverwachte belastingen.



De rotor kan uitgerust worden met messen met drie bladen voor een hogere verkleiningscapaciteit en een lager vermogen. De rotor kan uitgerust worden met hamers om takken en struiken tot 60 mm diameter te verwerken.



Achterste steunrol verstelbaar in drie standen voor het instellen van de snijhoogte. Achterbescherming met slijtvaste rubberstrip op C100/C120. Bescherming met kettingen aan beide zijden (op C100R)




De machine wordt standaard geleverd in een tweeleidingenconfiguratie; de fluidbox beheert het oliedebiet afkomstig van de motordrainage. Indien de tegendruk bij de afvoer hoger is dan 8 bar, kan een derde drainageleiding voorzien worden voor directe afvoer naar de tank.



Voorbescherming met kettingen, verstelbaar in drie standen voor eenvoudig onderhoud.



WWW.C4MECCANICA.IT

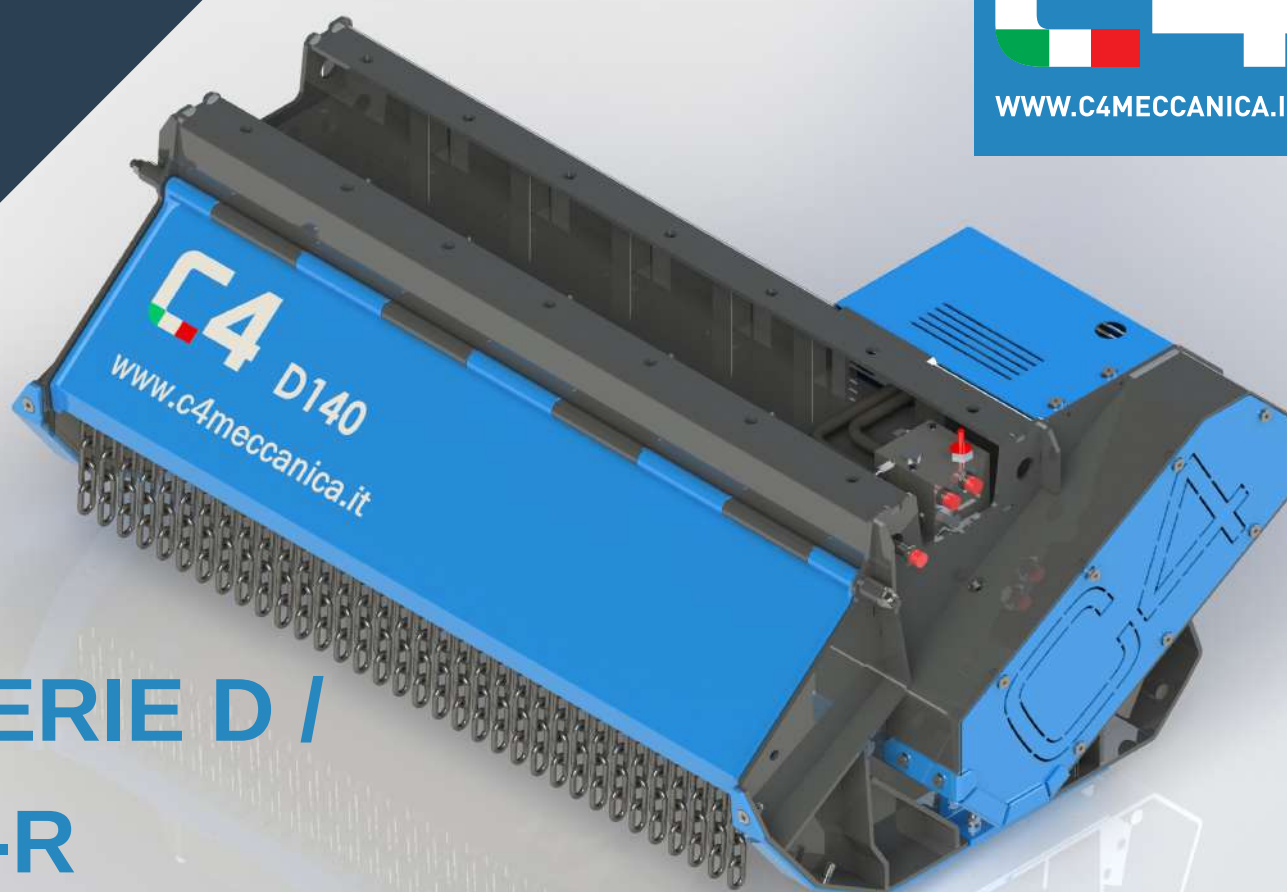

SERIE D / D-R

HYDRAULISCHE
KLEPELMAAIERS VOOR
GRAAFMACHINES VAN 5 TOT
15 TON

Rotor met hamers



Rotor met messen



D120/D120R
D140
D170

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS


SERIE D

D120 D140

D170




MODEL	D120	D140	D170
SNIJBREEDTE (mm)	1170	1370	1670
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	8-10	9-12	10-15
GEWICHT (kg)	470	525	575
OLIEDRUK (bar)	230	230	230
OLIEDEBIET (l/min)	60-90	60-90	80-130
AANTAL MESSEN	36	48	48
AANTAL HAMERS	12	16	16
MAX. SNIJDIAMETER (mm)	75	75	75
MAAT A (mm)	970	970	970
MAAT B (mm)	1395	1595	1895
MAAT C (mm)	600	600	600
GEWICHT NIVELLEERSTEUN (kg)	85	85	85
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	30-70	30-70	30-70

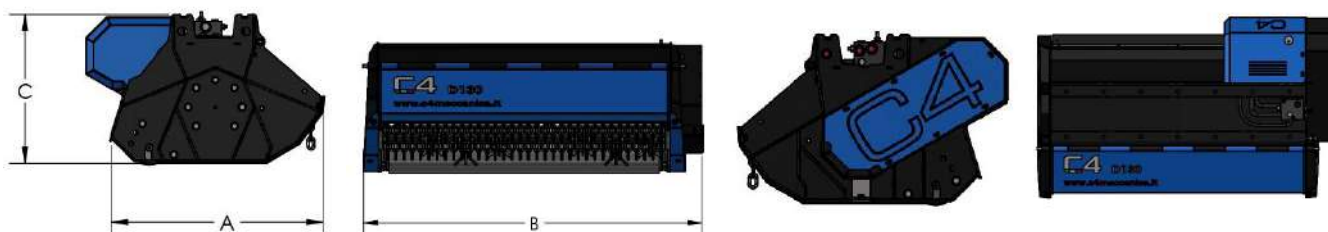


SERIE D-R

(Omkeerbaar - zonder steunrol) D120R

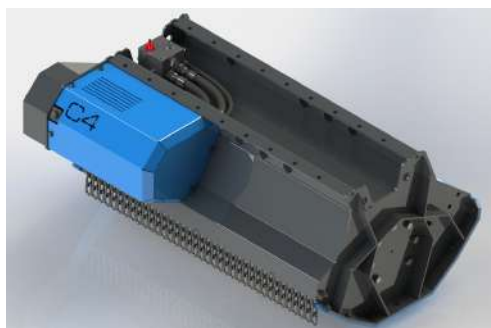

MODEL	D120R
SNIJBREEDTE (mm)	1170
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	5-9
GEWICHT (kg)	380
OLIEDRUK (bar)	230
OLIEDEBIET (l/min)	70-110
AANTAL MESSEN	36
AANTAL HAMERS	12
MAX. SNIJDIAMETER (mm)	60
MAAT A (mm)	942
MAAT B (mm)	1375
MAAT C (mm)	600
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	30-70

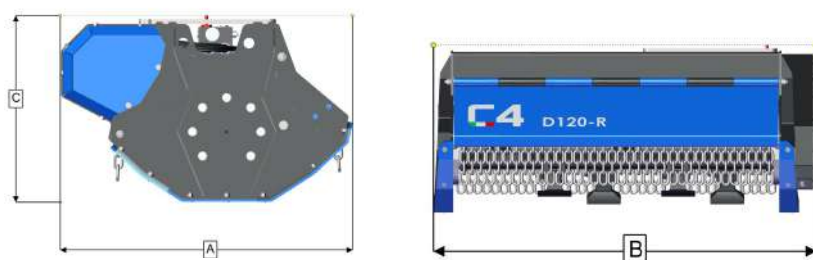



Voorbereide boringen voor het positioneren van de koppeling over de volledige lengte van de klepelmaaier.




Fluidbox voor volledig en veilig motorbeheer, met schokbestendige maximumklep, anticavatiesysteem en debietregeling voor een correcte rotorsnelheid.



Optioneel verkrijgbaar: specifieke zelfnivellerende steun.
(alleen voor D-serie)



Asrotatie met de klok mee.
Unidirectionele werkrichting.
(D120/D140/D170)



Asrotatie met de klok mee.
Bidirectionele werkrichting.
(D120R)



Vervangbare slijtvaste sledes.



Dubbelwandige behuizing voor meer stevigheid en een geoptimaliseerd snijvolume.




Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat, vlakke plaat voor koppeling standaard.



Standaard met hydraulische slangen van 2 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.



- Mes met drie bladen
- Hamer

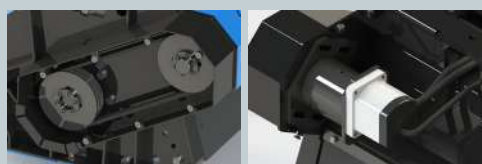

Motor gemonteerd op steun met lagers om voortijdige slijtage te voorkomen, met behuizing ter bescherming tegen stoten. Riemaandrijving, essentieel voor toepassingen met toenemend overgebracht vermogen, dankzij de elastische koppeling die motor en rotor beschermt tegen onverwachte belastingen.



De machine wordt standaard geleverd in een tweeleidingenconfiguratie; de fluidbox beheert het oliedebiet afkomstig van de motordrainage. Indien de tegendruk bij de afvoer hoger is dan 8 bar, kan een derde drainageleiding voorzien worden voor directe afvoer naar de tank.



De rotor kan uitgerust worden met messen met drie bladen voor een hogere verkleiningscapaciteit en een lager vermogen. De rotor kan uitgerust worden met hamers om takken en struiken tot 75 mm diameter te verwerken (serie D), tot 50 mm diameter (D120R).



Achterste steunrol verstelbaar in drie standen voor het instellen van de snijhoogte. Achterbescherming met slijtvaste rubberstrip. (D120/D140/D170). Bescherming met kettingen aan beide zijden (op D120R).



Voorbescherming met kettingen, verstelbaar in twee standen voor eenvoudig onderhoud.



WWW.C4MECCANICA.IT



SERIE FL

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS
MET INTREKBARE HAMERS VOOR
GRAAFMACHINES VAN 5 TOT 25
TON



**FL100
FL110
FL140
FL170
FL230**





HYDRAULISCHE BOSKLEPELMAAIERS

SERIE FL

FL100 - FL110

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS
MET INTREKBARE HAMERS VOOR
GRAAFMACHINES VAN 5 TOT 9
TON

MODEL	FL100	FL110
SNIJBREEDTE (mm)	1020	1090
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	5-8	6-9
GEWICHT (kg)	360	450
OLIEDRUK (bar)	250	250
OLIEDEBIET (l/min)	40-70	60-80
AANTAL HAMERS	16	16
MAX. SNIJDIAETER (mm)	100	100
MAAT A (mm)	945	945
MAAT B (mm)	1218	1292
MAAT C (mm)	610	610
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	30-60	30-60



Fluidbox voor volledig en veilig motorbeheer, met schokbestendige maximumklep, anticavatiesysteem en debietregeling voor een correcte rotorsnelheid.




Optioneel verkrijgbaar: hydraulisch verstelbare voorklep.



Vorbereide boringen voor het positioneren van de koppeling over de volledige lengte van de klepelmaaier.



Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat, vlakke plaat voor koppeling standaard.



Achterbescherming met kettingen en slijtvaste slede.



Dubbelwandige behuizing voor meer stevigheid en een geoptimaliseerd snijvolume.



Standaard met hydraulische slangen van 3 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.



Asrotatie tegen de klok in. Bidirectionele werkriching.



Omkeerbare symmetrische hamer.



Zuigermotor met standaard externe afvoer, beschermd door de behuizing bij stoten, ondersteund door het verlengstuk met lagers om voortijdige slijtage te voorkomen. Riemaandrijving, essentieel voor toepassingen met toenemend overgebracht vermogen, dankzij de elastische koppeling die motor en rotor beschermt tegen onverwachte belastingen. Optioneel: mechanische zuigermotor met variabele cilinderinhoud en automatische zuigermotor met variabele cilinderinhoud.



Rotor met intrekbare hamers, open geconfigureerd, voor gewichtsvermindering en een hogere snij-efficiëntie. De hamerhouders zorgen voor meer werveling binnenin de behuizing, wat de recirculatie van het materiaal en een betere klepelwerking bevordert.



Voorbescherming met kettingen, verstelbaar in 4 standen voor eenvoudig onderhoud.







Optioneel verkrijgbaar: steunrol.

SERIE FL

FL140 - FL170

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS
MET INTREKBARE HAMERS VOOR
GRAAFMACHINES VAN 9 TOT 18
TON

MODEL	FL140	FL170
SNIJBREEDTE (mm)	1467	1755
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	9-15	12-18
GEWICHT (kg)	750	820
OLIEDRUK (bar)	250	250
OLIEDEBIET (l/min)	90-140	120-180
AANTAL HAMERS	24	24
MAX. SNIJDIAETER (mm)	100	100
MAAT A (mm)	965	965
MAAT B (mm)	1703	1991
MAAT C (mm)	650	650
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	50-100	60-120



Zuigermotor met anticavatieklep om motor en graafmachine te beschermen bij stilstand.



Vorbereide boringen voor het positioneren van de koppeling over de volledige lengte van de klepelmaaier.



Achterbescherming met kettingen



Dubbelwandige behuizing in hardox voor meer stevigheid en een geoptimaliseerd snijvolume.



Hamer



Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat, vlakke plaat voor koppeling standaard.



Standaard met hydraulische slangen van 3 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.



Optioneel verkrijgbaar: hydraulisch verstelbare voorklep.



Asrotatie tegen de klok in. Bidirectionele werkrichting.



Zuigermotor met standaard externe afvoer, beschermd door de behuizing bij stoten, ondersteund door het verlengstuk met lagers om voortijdige slijtage te voorkomen. Riemaandrijving, essentieel voor toepassingen met toenemend overgebracht vermogen, dankzij de elastische koppeling die motor en rotor beschermt tegen onverwachte belastingen. Optioneel: mechanische zuigermotor met variabele cilinderinhoud en automatische zuigermotor met variabele cilinderinhoud.



Rotor met stevigere intrekbare hamers met een grotere diameter dan de hamers van de FL100/FL110. Ze zijn open geconfigureerd, voor gewichtsvermindering en een hogere snij-efficiëntie. De hamerhouders zorgen voor meer werveling binnenin de behuizing, wat de recirculatie van het materiaal en een betere klepelwerking bevordert.



Voorbescherming met kettingen, verstelbaar in 4 standen voor eenvoudig onderhoud.




Optioneel verkrijgbaar: steunrol (alleen op model FL140)

SERIE FL

FL230

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS
MET INTREKBARE HAMERS VOOR
GRAAFMACHINES VAN 18 TOT 25
TON

MODEL	FL230
SNIJBREEDTE (mm)	2324
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	18-25
GEWICHT (kg)	1470
OLIEDRUK (bar)	250
OLIEDEBIET (l/min)	140-200
AANTAL HAMERS	32
MAX. SNIJDIAMETER (mm)	100
MAAT A (mm)	883
MAAT B (mm)	2744
MAAT C (mm)	1071
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	130-170

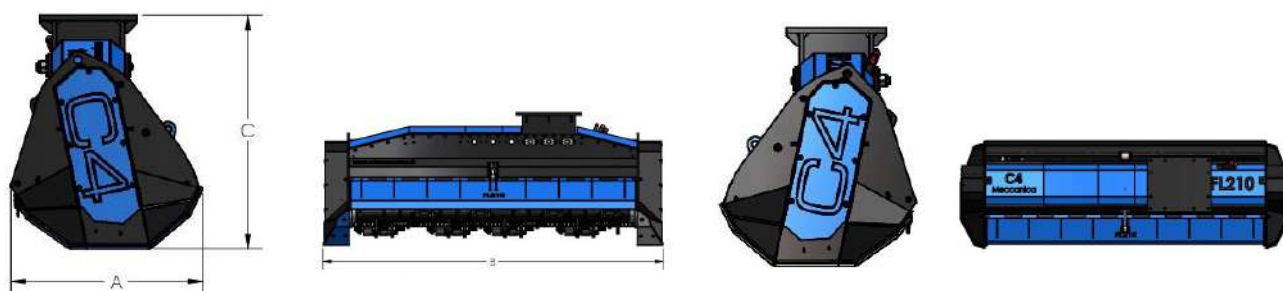


Fluidbox voor volledig en veilig motorbeheer, met schokbestendige maximumklep en overdrukklep. Klepelmaaier standaard met externe drainage.



Achterbescherming met kettingen.




Behuizing van dik staalplaat met dubbele bodem in hardox en bovenste steunen in het motorcompartiment.



Asrotatie tegen de klok in. Bidirectionele werkrichting.



Standaard met hydraulische slangen van 3 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.



Hamer




Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat, vlakke plaat voor koppeling standaard.




Zuigermotor in bovenste positie en binnenin de machine, ter bescherming tegen stoten en vuil. Motorverlengstuk op lagers om voortijdige slijtage te voorkomen. Riemaandrijving met verhouding 1:1 voor maximaal overgebracht vermogen, werkt als elastische koppeling die motor en rotor tegen onverwachte belastingen beschermt.



Voorbereide boringen voor het positioneren van de aangepaste steun in 4 standen. Modulaire bovenkappen die niet vervangen hoeven te worden bij het wijzigen van de positie van de steun.



Vervangbare slijtvaste slede met groot steunoppervlak.



Standaard met voorbescherming door hydraulisch verstelbare klep, optioneel verkrijgbaar: magneetklep om de cilinder via de hoofdleiding te bedienen.



Speciale open rotorconfiguratie met intrekbare hamers om gewicht en traagheid te verminderen. De hamerhouders zijn verlicht en gevormd om botsingen met stenen en onverwachte voorwerpen te minimaliseren.



WWW.C4MECCANICA.IT



SERIE F

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS
MET INTREKBARE HAMERS VOOR
GRAAFMACHINES VAN 10 TOT 20 TON






**F110
F150**

HYDRAULISCHE BOSKLEPELMAAIERS

SERIE F

F110 F150

MODEL	F110	F150
SNIJBREEDTE (mm)	1165	1554
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	10-15	12-20
GEWICHT (kg)	660	880
OLIEDRUK (bar)	250	250
OLIEDEBIET (l/min)	80-130	100-150
AANTAL HAMERS	20	28
AANTAL PENNEN	4	4
MAX. SNIJDIAETER (mm)	200	200
MAAT A (mm)	950	950
MAAT B (mm)	1490	1790
MAAT C (mm)	680	680
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	50-100	60-120



Motor met anticavitatieklep om motor en graafmachine te beschermen tijdens rijstops.



Voorbereide boringen voor het positioneren van de koppeling over de volledige lengte van de klepelmaaier.



Achterbescherming met steunkettingen en vervangbare slijtsledes.



Dubbelwandige behuizing voor meer stevigheid en een geoptimaliseerd snijvolume. Slijtvaste binnenbekleding in Hardox.



Standaard met hydraulische slangen van 3 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.



Symmetrische omkeerbare hamer.



Asrotatie tegen de klok in.
Bidirectionele werkrichting.



Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat, vlakke plaat voor koppeling standaard.



Zuigermotor met standaard externe afvoer, beschermd door de behuizing bij stoten, ondersteund door het verlengstuk met lagers om voortijdige slijtage te voorkomen. Riemaandrijving, essentieel voor toepassingen met toenemend overgebracht vermogen, dankzij de elastische koppeling die motor en rotor beschermt tegen onverwachte belastingen.



Gesloten rotor met intrekbare hamers, ontworpen voor meer stevigheid en veelzijdig gebruik.




Voorbescherming met kettingen, verstelbaar in 4 standen voor eenvoudig onderhoud.



Optioneel verkrijgbaar: hydraulische klepopening.



WWW.C4MECCANICA.IT

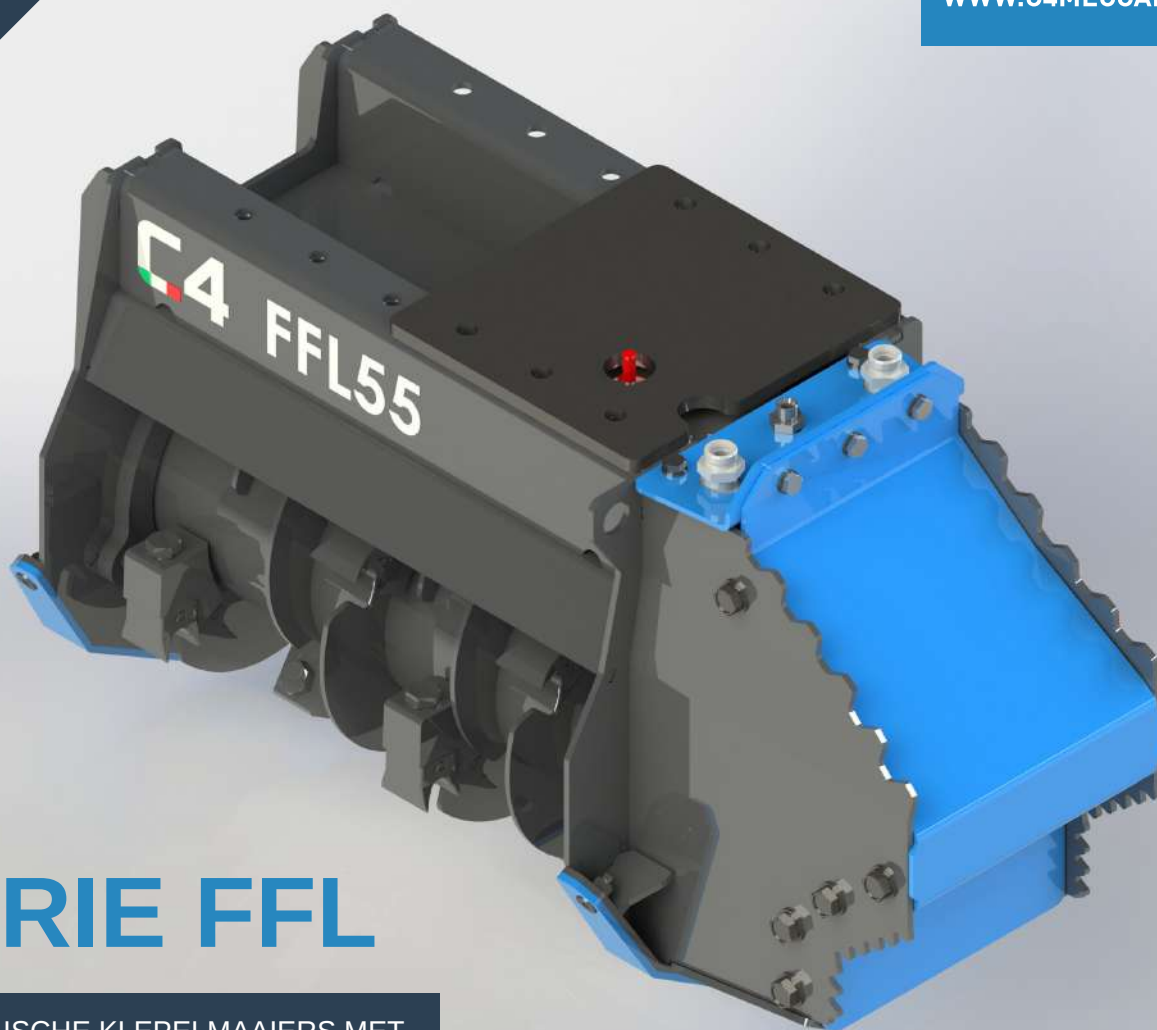

SERIE FFL

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS MET
VASTE TANDEN VOOR MINI- EN
MIDIGRAAFMACHINES VAN 2,5 TOT 5 TON



FFL55
FFL75


HYDRAULISCHE BOSKLEPELMAAIERS

SERIE

FFL FFL55

FFL75

MODEL (rotor met vaste tanden)	FFL55	FFL75
SNIJBREEDTE (mm)	560	760
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	2,5-4	3-5
GEWICHT (kg)	170	200
OLIEDRUK (bar)	250	250
OLIEDEBIET (l/min)	30-90	40-90
AANTAL GEREEDSCHAPPEN	12	16
MAX. SNIJDIAMETER (mm)	100	100
MAAT A (mm)	500	500
MAAT B (mm)	540	540
MAAT C (mm)	930	1130
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	12-30	12-30

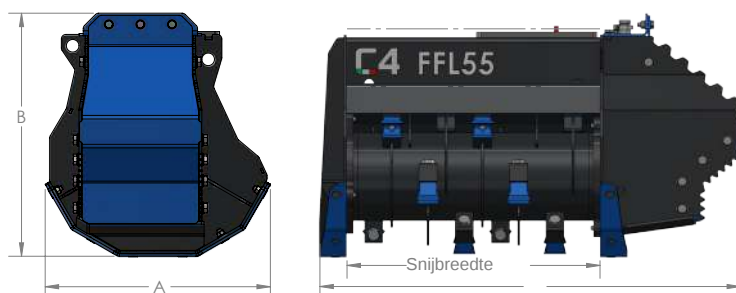

Fluidbox voor volledig en veilig motorbeheer, met schokbestendige maximumklep, anticavatiesysteem en debietregeling voor een correcte rotorsnelheid.



Dubbelwandige behuizing voor meer stevigheid en een geoptimaliseerd snijvolume. Slijtvaste binnenbekleding in Hardox.



Vervangbare slijtvaste slede met groot steunoppervlak.



Vorbereide boringen voor een aangepaste positionering van de koppeling.




Standaard met hydraulische slangen van 3 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.



Standaard vervangbaar gereedschap met snijkant in widia (hardmetaal).



Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat, vlakke plaat voor koppeling standaard.



Vervangbaar gereedschap met dubbele punt en snijkant in widia (hardmetaal).



Gereedschap in gelegeerd staal voor rotor met snijdiepteregelaar.



Standaard op de FFL-serie: snijdiepteregelaar waarmee de rotor een constant toerental behoudt en de levensduur van de gereedschappen behouden blijft.



Tandwielmotor Gr2 met directe aandrijving voor maximale krachtoverbrenging. Optioneel verkrijgbaar: tandwielmotor Gr3. Optioneel verkrijgbaar: zuigermotor



Rotor met vaste tanden en verwisselbare gereedschappen, ontworpen voor zwaar werk.



Duim om struiken en takken te verplaatsen.



WWW.C4MECCANICA.IT



SERIE FF

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS
MET VASTE TANDEN VOOR
GRAAFMACHINES VAN 6 TOT 12 TON

FF80/FF100



FF80L/FF100L



**FF80
FF80L
FF100
FF100L**


HYDRAULISCHE BOSKLEPELMAAIERS

SERIE FF



FF80 FF80L

FF100

FF100L



MODEL (vaste tanden)	FF80	FF100
MODEL (met snijdiepteregelaar)	FF80L	FF100L
SNIJBREEDTE (mm)	800	1000
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	6-10	8-12
GEWICHT FF (model met vaste tanden)	400	470
GEWICHT FF-L (mod. met snijdiepteregelaar)	422	496
OLIEDRUK (bar)	250	250
OLIEDEBIET (l/min)	60-80	60-80
AANTAL GEREEDSCHAPPEN	20	24
MAX. SNIJDIAETER (mm)	150	150
MAAT A (mm)	890	890
MAAT B (mm)	1050	1250
MAAT C (mm)	605	605
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	15-40	15-40



Fluidbox voor volledig en veilig motorbeheer, met schokbestendige maximumklep, anticavatiesysteem en debietregeling voor een correcte rotorsnelheid.



Dubbelwandige behuizing voor meer stevigheid en een geoptimaliseerd snijvolume. Slijtvaste binnenbekleding in Hardox.



Ruim gedimensioneerde vervangbare slijtsledes.



Vorbereide boringen voor een aangepaste positionering van de koppeling.




Standaard met hydraulische slangen van 3 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.




Standaard vervangbaar gereedschap met snijkant in widia (hardmetaal).



Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat, vlakke plaat voor koppeling standaard.



Vervangbaar gereedschap met dubbele punt en snijkant in widia (hardmetaal).



Gereedschap in gelegeerd staal voor rotor met snijdiepteregelaar.



Asrotatie tegen de klok in. Bidirectionele werkriching.




Standaard op de FF-L-serie: snijdiepteregelaar waarmee de rotor een constant toerental behoudt en de levensduur van de gereedschappen behouden blijft.



Zuigermotor met standaard externe afvoer, beschermd door de behuizing bij stoten, ondersteund door het verlengstuk met lagers om voortijdige slijtage te voorkomen. Riemaandrijving, essentieel voor toepassingen met toenemend overgebracht vermogen, dankzij de elastische koppeling die motor en rotor beschermt tegen onverwachte belastingen. Optioneel: mechanische zuigermotor met variabele cilinderinhoud.



Rotor met vaste tanden en verwisselbare gereedschappen, ontworpen voor zwaar werk.



Voorbescherming met hydraulisch verstelbare voorklep, achterbescherming met kettingen.




WWW.C4MECCANICA.IT



SERIE FF

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS
MET VASTE TANDEN VOOR
GRAAFMACHINES VAN 12 TOT 18 TON

FF130

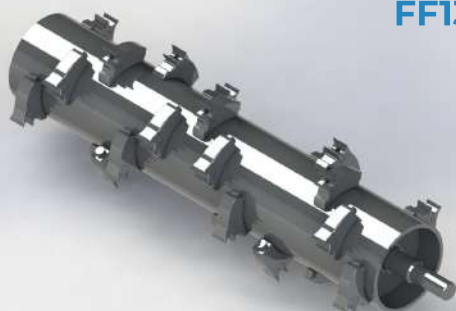

FF130L






FF130
FF130L

HYDRAULISCHE BOSKLEPELMAAIERS

SERIE FF

FF130 FF130L

MODEL (vaste tanden)	FF130
MODEL (met snijdiepteregelaar)	FF130L
SNIJBREEDTE (mm)	1300
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	12-18
GEWICHT FF (model met vaste tanden)	860
GEWICHT FF-L (mod. met snijdiepteregelaar)	886
OLIEDRUK (bar)	250
OLIEDEBIET (l/min)	100-150
AANTAL GEREEDSCHAPPEN	26
MAX. SNIJDIAETER (mm)	250
MAAT A (mm)	905
MAAT B (mm)	1870
MAAT C (mm)	1380
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	70-110



Anticavatieklep om schade aan het hydraulisch systeem bij stilstand te voorkomen en om alle beschikbare vermogen te benutten.



Achterbescherming met kettingen.




Vervangbare slijtvaste sledes met groot grondcontactoppervlak.



Royale wanddikte van de behuizing voor meer stevigheid en een geoptimaliseerd snijvolume. Slijtvaste binnenbekleding in Hardox.



Standaard met hydraulische slangen van 3 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.




Standaard vervangbaar gereedschap met snijkant in widia (hardmetaal).



Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat, vlakke plaat voor koppeling standaard.



Vervangbaar gereedschap met dubbele punt en snijkant in widia (hardmetaal).



Gereedschap in gelegeerd staal voor rotor met snijdiepteregelaar.



Asrotatie tegen de klok in. Bidirectionele werkriching.



Standaard op de FF-L-serie: snijdiepteregelaar waarmee de rotor een constant toerental behoudt en de levensduur van de gereedschappen behouden blijft.



Zuigermotor binnenin de machine, ter bescherming tegen stoten en vuil. Motorverlengstuk op lagers om voortijdige slijtage te voorkomen. Riemaandrijving met verhouding 1:1 voor maximaal overgebracht vermogen, werkt als elastische koppeling die motor en rotor tegen onverwachte gebeurtenissen beschermt. Optioneel: mechanische zuigermotor met variabele cilinderinhoud en automatische zuigermotor met variabele cilinderinhoud.




Rotor met vaste tanden en verwisselbare gereedschappen, ontworpen voor zwaar werk.



Standaard met voorbescherming door hydraulisch verstelbare klep, optioneel verkrijgbaar: magneetklep om de cilinder via de hoofdleiding te bedienen.



WWW.C4MECCANICA.IT

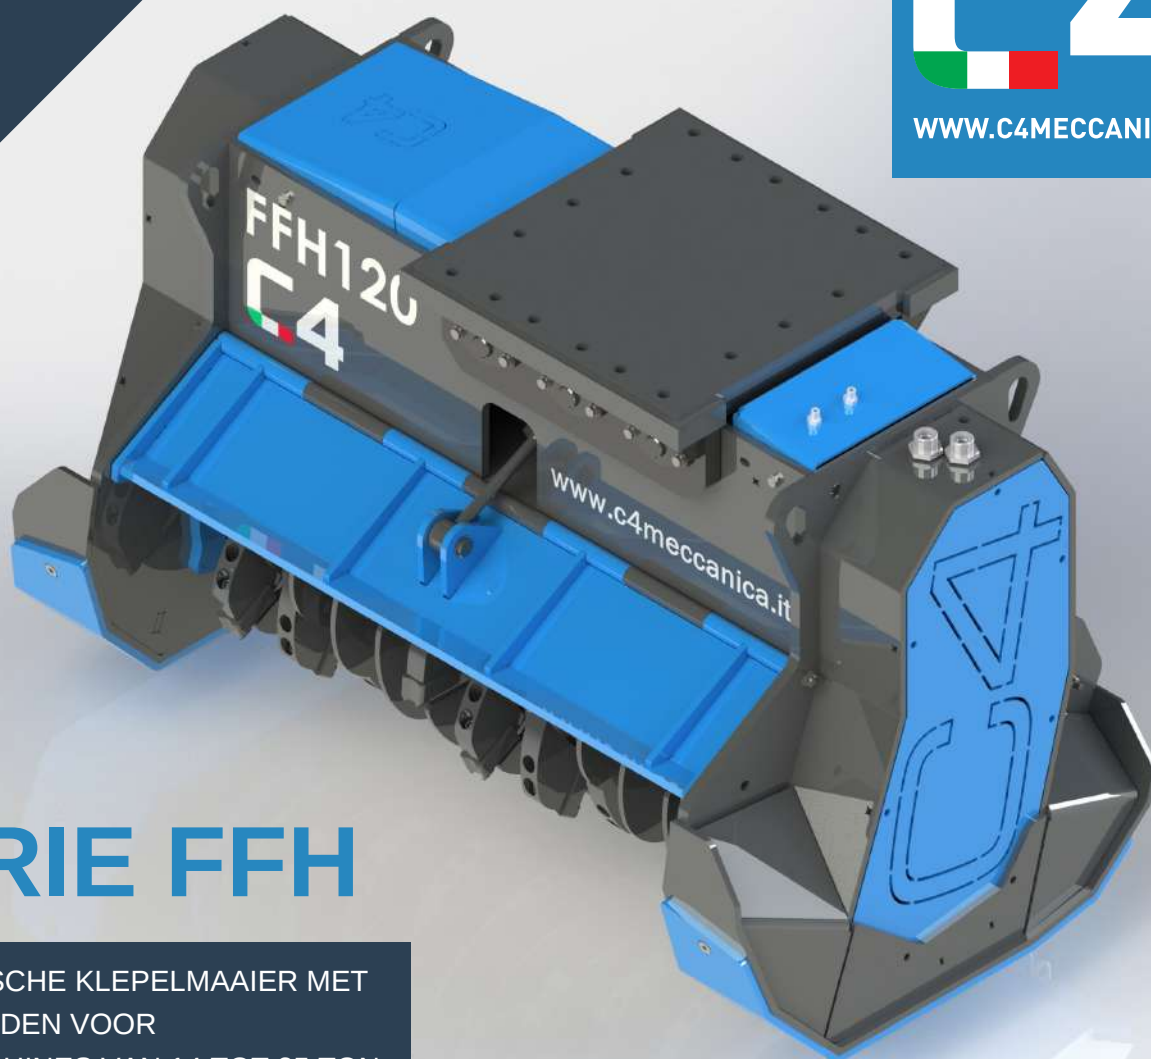

SERIE FFH

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIER MET
VASTE TANDEN VOOR
GRAAFMACHINES VAN 14 TOT 25 TON

FFH120/FFH150



FFH120L/FFH150L



FFH120
FFH120L
FFH150
FFH150L


HYDRAULISCHE BOSKLEPELMAAIERS

SERIE

FFH

FFH120/L

FFH150/L



MODEL (vaste tanden)	FFH120	FFH150
MODEL (met snijdiepteregelaar)	FFH120L	FFH150L
SNIJBREEDTE (mm)	1200	1500
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	14-20	16-25
GEWICHT FFH (model met vaste tanden)	1200	1400
GEWICHT FFH-L (mod. met snijdiepteregelaar)	1250	1470
OLIEDRUK (bar)	350	350
OLIEDEBIET (l/min)	130-200	130-200
AANTAL GEREEDSCHAPPEN	24	30
MAX. SNIJDIAMETER (mm)	250	250
MAAT A (mm)	905	905
MAAT B (mm)	1570	1870
MAAT C (mm)	1380	1380
GEWICHT KOPPELSTUK (min-max kg)	140-180	140-180



Fluidbox voor volledig en veilig motorbeheer, met anticavitatieklep.



Achterbescherming met dubbele reeks kettingen.




Vervangbare slijtvaste sledes met groot grondcontactoppervlak.



Behuizing met royale wanddikte voor meer stevigheid en een geoptimaliseerd snijvolume. Binnenbekleding in Hardox.




Standaard met hydraulische slangen van 3 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.



Standaard vervangbaar gereedschap met snijkant in widia (hardmetaal).



Extra vervangbaar gereedschap met snijkant in widia (hardmetaal).



Gereedschap in gelegeerd staal voor rotor met snijdiepteregelaar.



Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat, vlakke plaat voor koppeling standaard.



Standaard op de FFH-L-serie: snijdiepteregelaar waarmee de rotor een constant toerental behoudt en de levensduur van de gereedschappen behouden blijft.



Asrotatie tegen de klok in. Bidirectionele werkriching.



Zuigermotor met variabele cilinderinhoud, voor een correcte koppeloverdracht op basis van de gevraagde vermogen. Bij zware belasting verhoogt het hydraulisch regelsysteem de cilinderinhoud en dus het koppel, zonder werkonderbrekingen om de rotor weer op toeren te laten komen. Motor beschermd door het frame en gemonteerd op een verlengstuk met lagers. Eindaandrijfriem met geschikte afmeting.



Bosrotor met vaste tanden en verwisselbare gereedschappen, ontworpen voor zwaar werk.



Standaard met voorbescherming door hydraulisch verstelbare klep, optioneel verkrijgbaar: magneetklep om de cilinder via de hoofdleiding te bedienen.



WWW.C4MECCANICA.IT




SERIE DM

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS
VOOR COMPACTLADERS MET
HYDRAULISCHE ZIJVERSCHUIVING

Rotor met hamers



Rotor met messen

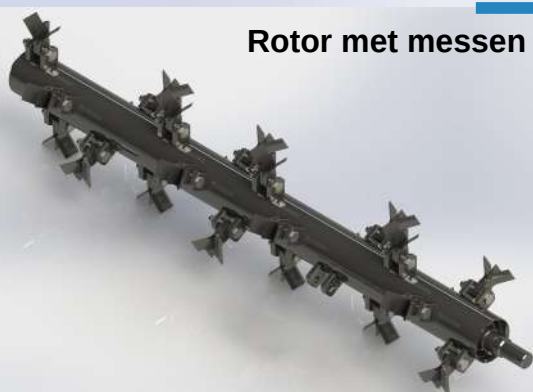

**DM160
DM190
DM220**

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS
VOOR COMPACTLADERS


SERIE DM

DM160

DM190

DM220

MODEL	DM160	DM190	DM220
SNIJBREEDTE (mm)	1590	1890	2190
GEWICHT (kg)	810	860	910
OLIEDRUK (bar)	220	220	220
OLIEDEBIET (l/min)	70-100	90-120	100-140
AANTAL HAMERS	16	24	28
AANTAL MESSEN	48	72	84
MAX. SNIJDIAETER (mm)	70	70	70
MAAT A (mm)	1470	1470	1470
MAAT B (mm)	1890	2190	2490
MAAT C (mm)	760	760	760

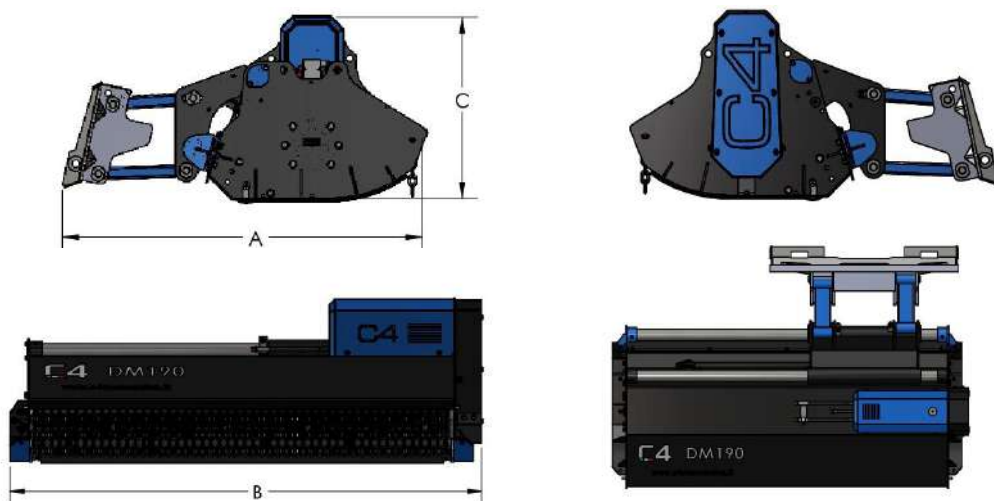

Motor met anticavatieklep om motor en draagmachine te beschermen tijdens rijstops.



Dubbelwandige behuizing voor meer stevigheid en een geoptimaliseerd snijvolume.



Voorbescherming met kettingen.



Standaard met hydraulische slangen van 3 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.



Standaard met koppeling voor compactlader, optioneel: aangepaste koppeling.




Standaard hydraulische tandwielmotor, beschermd door de behuizing bij botsingen en gemonteerd op een verlengstuk met lagers om voortijdige slijtage te voorkomen. Optioneel verkrijgbaar: zuigermotor. Riemaandrijving, essentieel voor toepassingen met toenemend overgebracht vermogen, dankzij de elastische koppeling die motor en rotor beschermt tegen onverwachte belastingen.




De rotor kan uitgerust worden met messen voor een grotere verkleiningscapaciteit en een lager vermogen. De rotor kan uitgerust worden met hamers om struiken tot 60 mm diameter veilig te verwerken.



Koppeling met standaard hydraulische zijverschuiving van 600 mm. Optioneel verkrijgbaar: 6-wegklep, elektrisch bediend indien geen dubbel hulpcircuit aanwezig is.

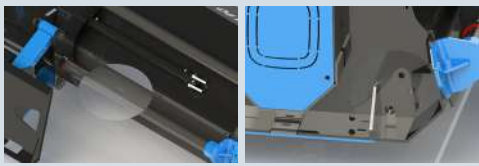

Achterbescherming met steunrol verstelbaar in drie standen en rubberen beschermstrip.

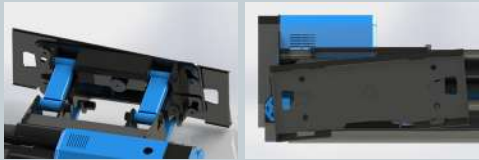

Optioneel verkrijgbaar: koppeling met rotatie, die extra veiligheid biedt tegen stoten en oneffenheden en, naast de gegarandeerde verschuiving via de standaardarmen, de rotatie van de machine ten opzichte van de compactlader mogelijk maakt.




- Mes met drie bladen
- Hamer



Zwenkend koppelsysteem op armen om oneffen terrein gemakkelijk te overwinnen. Bovenste armkoppeling met sleufgat.

C4

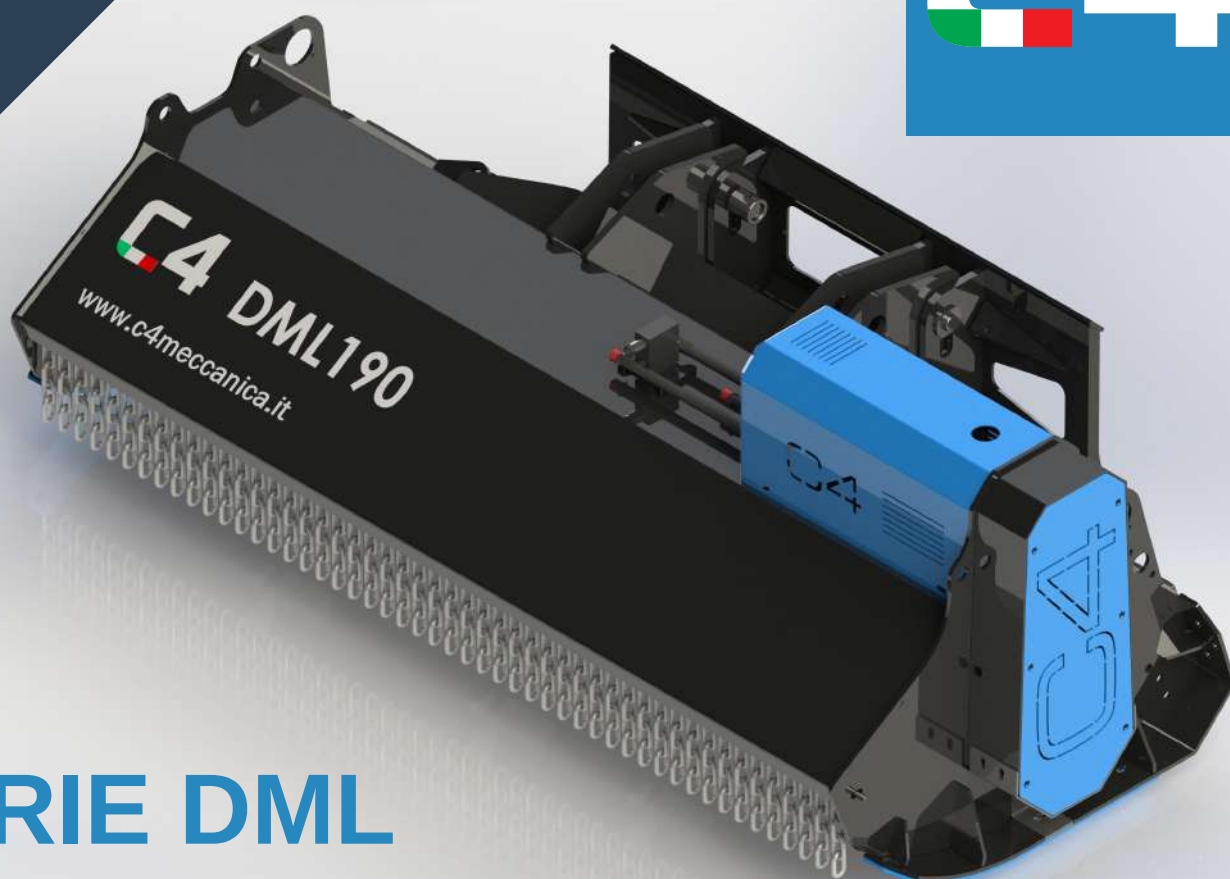

SERIE DML

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR
COMPACTLADERS MET
HYDRAULISCHE ZIJVERSCHUIVING (OPTIE)

Rotor met hamers



Rotor met messen



DML160
DML190
DML220

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS
VOOR COMPACTLADERS

SERIE



DML

DML160

DML190

DML220

MODEL	DML160	DML190	DML220
SNIJBREEDTE (mm)	1590	1890	2190
GEWICHT (kg)	565	610	660
OLIEDRUK (bar)	220	220	220
OLIEDEBIET (l/min)	70-100	90-120	100-140
AANTAL HAMERS	16	24	28
AANTAL MESSEN	48	72	84
MAX. SNIJDIAETER (mm)	70	70	70
MAAT A (mm)	1100	1100	1100
MAAT B (mm)	1890	2190	2490
MAAT C (mm)	760	760	760

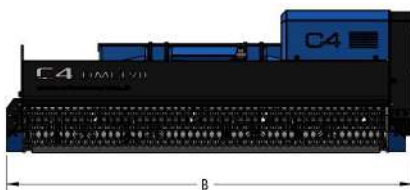

Motor met anticavatieklep om motor en draagmachine te beschermen tijdens rijstops.



Dubbelwandige behuizing voor meer stevigheid en een geoptimaliseerd snijvolume.



Voorbescherming met kettingen.



Standaard met hydraulische slangen van 3 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.




Standaard hydraulische tandwielmotor, beschermd door de behuizing bij botsingen en gemonteerd op een verlengstuk met lagers om voortijdige slijtage te voorkomen. Optioneel verkrijgbaar: zuigermotor. Riemaandrijving, essentieel voor toepassingen met toenemend overgebracht vermogen, dankzij de elastische koppeling die motor en rotor beschermt tegen onverwachte belastingen.



De rotor kan uitgerust worden met messen voor een grotere verkleiningscapaciteit en een lager vermogen. De rotor kan uitgerust worden met hamers om struiken tot 60 mm diameter veilig te verwerken.



Zwenkend koppelsysteem met pennen in sleufgaten, vereenvoudigd ten opzichte van de DM-serie, om oneffen terrein gemakkelijk te overwinnen.



Achterbescherming met steunrol verstelbaar in drie standen en rubberen beschermstrip.



- Mes met drie bladen
- Hamer



Standaard met koppeling voor compactlader, optioneel: aangepaste koppeling.


c4



SERIE DMM

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS
VOOR COMPACTLADERS

Rotor met hamers

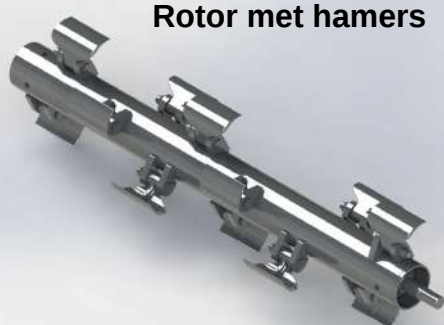

Rotor met messen



**DMM120
DMM130
DMM140
DMM160**

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR
COMPACTLADERS

SERIE DMM




DMM120

DMM130

DMM140

DMM160

MODEL	DMM120	DMM130	DMM140	DMM160
SNIJBREEDTE (mm)	1180	1280	1380	1580
GEWICHT (kg)	420	450	470	485
OLIEDRUK (bar)	200	200	200	200
OLIEDEBIET (l/min)	40-80	40-80	50-100	70-120
AANTAL MESSEN	36	36	42	48
AANTAL HAMERS	12	12	14	16
MAX. SNIJDIAETER (mm)	60	60	60	60
MAAT A (mm)	1070	1070	1070	1070
MAAT B (mm)	1375	1475	1575	1775
MAAT C (mm)	700	700	700	700

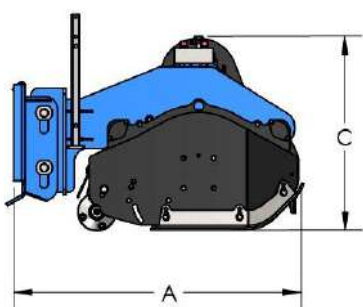

Vervangbare slijtvaste slede, verstelbaar in drie standen voor het variëren van de snijhoogte.



Zwenkend koppelsysteem met pennen in sleufgaten om oneffen terrein gemakkelijk te overwinnen.




Standaard met hydraulische slangen van 2 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.



Standaard met koppeling voor compactlader, optioneel: aangepaste koppeling.



Hydraulische zuigermotor in bovenste positie. Riemaandrijving, essentieel voor toepassingen met toenemend overgebracht vermogen, dankzij de elastische koppeling die motor en rotor beschermt tegen onverwachte belastingen.




Koppeling met 330 mm zijverschuiving.



De verschuiving is handmatig in 6 verschillende standen. Optioneel verkrijgbaar: hydraulische verschuiving met hydraulische cilinder. Optioneel verkrijgbaar: elektrisch bediende 6-wegklep indien de machine niet over een vrij hulpcircuit beschikt.




De rotor kan uitgerust worden met messen voor een grotere verkleiningscapaciteit en een lager vermogen. De rotor kan uitgerust worden met hamers om struiken tot 60 mm diameter veilig te verwerken.

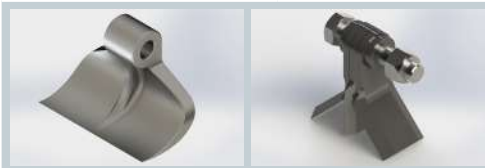

- Mes met drie bladen
- Hamer



Voorbescherming met stalen flappen. Omkeerbare achterste rolschraper, in hoogte verstelbaar.

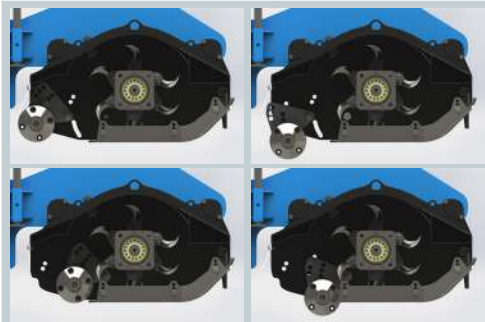

De achterrol kan in 6 verschillende standen geconfigureerd worden, waardoor het volume en de geometrie van de behuizing gewijzigd kunnen worden. Er zijn drie hoogtestanden verder van de rotor beschikbaar (om het snijvolume te vergroten) en drie hoogtestanden dicht bij de rotor (om het snijvolume te verkleinen), waardoor de machine ingesteld kan worden op basis van de hoeveelheid te snijden materiaal (en dus het vereiste vermogen) en het gewenste resultaat.




WWW.C4MECCANICA.IT




SERIE DMP

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS
VOOR RUPSLADER EN
GRAAFMACHINE VAN 3 TOT 5 TON

Rotor met hamers

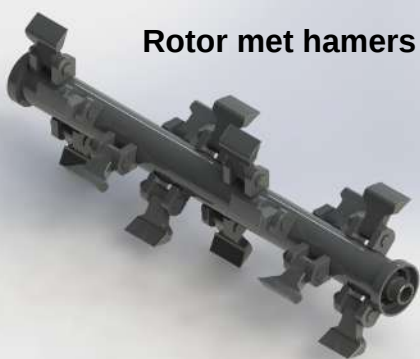

Rotor met messen

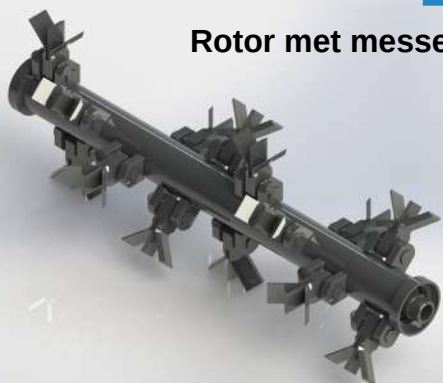


DMP100



HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS
VOOR COMPACTLADERS
EN GRAAFMACHINES

SERIE DMP

DMP100

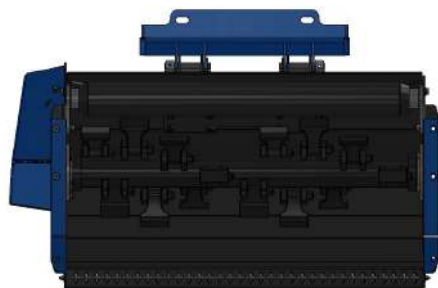

MODEL	DMP100
SNIJBREEDTE (mm)	1000
GEWICHT (kg)	225
OLIEDRUK (bar)	200
OLIEDEBIET (l/min)	30-80
AANTAL MESSEN	48
AANTAL HAMERS	16
MAX. SNIJDIAETER (mm)	35
MAAT A (mm)	840
MAAT B (mm)	1270
MAAT C (mm)	450

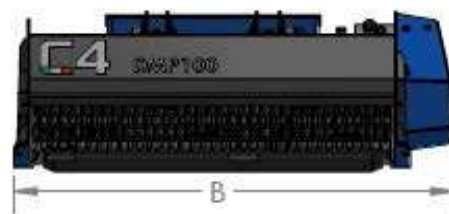

Directe aandrijving met motor in de machine, beschermd tegen stoten en botsingen. Standaard met hogedruk-oliekeerring.



Fluidbox voor volledig en veilig motorbeheer, met schokbestendige maximumklep, anticavitiesysteem en debietregeling voor een correcte rotorsnelheid.



Vervangbare slijtvaste sledes.




De machine wordt standaard geleverd in een tweeleidingenconfiguratie; de fluidbox beheert het oliedebiet afkomstig van de motordrainage. Indien de tegendruk bij de afvoer hoger is dan 8 bar, kan een derde drainageleiding voorzien worden voor directe afvoer naar de tank.




De rotor kan uitgerust worden met messen voor een grotere verkleiningscapaciteit en een lager vermogen. Set messen met drie bladen. De rotor kan uitgerust worden met hamers om struiken tot 35 mm diameter veilig te verwerken.



Achterste steunrol verstelbaar in drie standen voor het instellen van de snijhoogte.



Zwenkend gebout koppelsysteem voor rupsladers met pennen in sleufgaten, waarmee oneffen terrein gemakkelijk overwonnen en opgevangen kan worden.



Voorbescherming met kettingen. Achterbescherming met slijtvaste rubberstrip.



Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling voor graafmachine en pennen op maat.



Standaard met hydraulische slangen van 1,6 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.




Optioneel verkrijgbaar voor koppeling op graafmachine: zelfnivellerende steun waarmee de uitrusting kan schommelen om oneffenheden van de grond op te vangen en tegen stoten te beschermen.



- Messen met drie bladen - Hamers



WWW.C4MECCANICA.IT

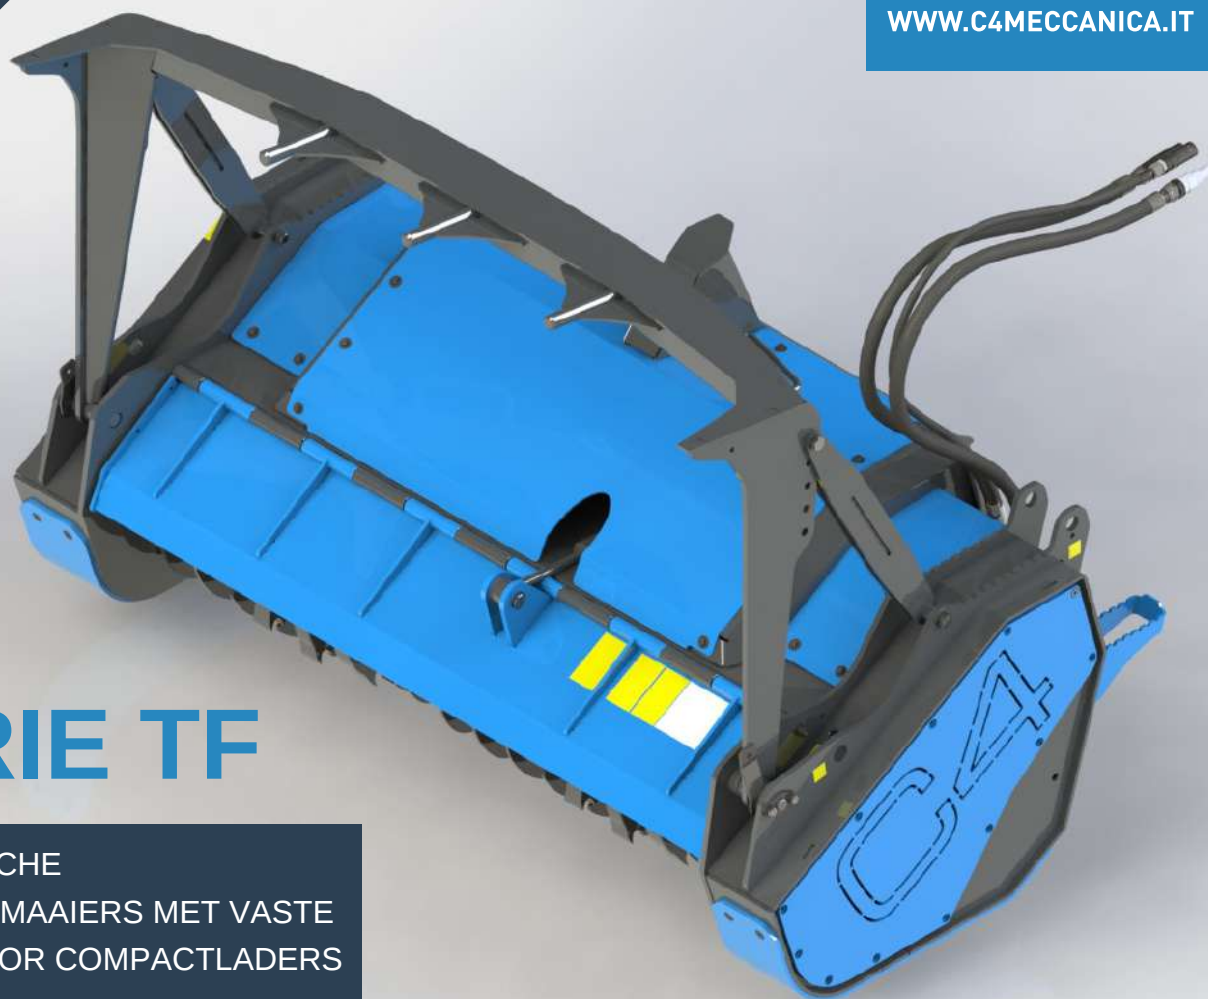

SERIE TF

HYDRAULISCHE
BOSKLEPELMAAIERS MET VASTE
TANDEN VOOR COMPACTLADERS

TF160/TF180/TF200



TF160L/TF180L/TF200L



TF160
TF160L
TF180
TF180L
TF200
TF200L

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS
VOOR COMPACTLADERS

SERIE TF


TF160/TF160L

TF180/TF180L

TF200/TF200L



MODEL (vaste tanden)	TF160	TF180	TF200
MODEL (met snijdiepteregelaar)	TF160L	TF180L	TF200L
SNIJBREEDTE (mm)	1560	1760	1960
GEWICHT TF (model met vaste tanden)	980	1080	1200
GEWICHT TF-L (mod. met snijdiepteregelaar)	1020	1123	1250
OLIEDRUK (bar)	250	250	250
OLIEDEBIET (l/min)	100-150	100-150	100-150
AANTAL GEREEDSCHAPPEN	36	40	48
MAX. SNIJDIAMETER (mm)	150	150	150
MAAT A (mm)	1060	1060	1060
MAAT B (mm)	1960	2160	2360
MAAT C (mm)	1360	1360	1360



Manometer voor continue bewaking van drukpieken.



Dubbelwandige behuizing voor meer stevigheid en een geoptimaliseerd snijvolume.



Bosrotor met vaste tanden en verwisselbare gereedschappen, ontworpen voor zwaar werk.




Achterbescherming met kettingen.



Standaard met hydraulische slangen van 3 m. Optioneel verkrijgbaar: slangenset met aangepaste lengtes.



Standaard vervangbaar gereedschap met snijkant in widia (hardmetaal).



Gereedschap in gelegeerd staal voor rotor met snijdiepteregelaar.



Vervangbaar gereedschap met dubbele punt en snijkant in widia (hardmetaal).



Vervangbare slijtvaste sledes met groot grondcontactoppervlak.



Standaard op de TF-L-serie: snijdiepteregelaar waarmee de rotor een constant toerental behoudt en de levensduur van de gereedschappen behouden blijft.



Bosboom met mechanische verstelling standaard, om te voorkomen dat afgesneden takken en struiken op de compactlader vallen.



Standaard met koppeling voor compactlader, optioneel: aangepaste koppeling.



Zuigermotor binnenin de machine geplaatst, ondersteund door het verlengstuk met lagers om voortijdige slijtage te voorkomen. Riemaandrijving, essentieel voor toepassingen met toenemend overgebracht vermogen, dankzij de elastische koppeling die motor en rotor beschermt tegen onverwachte belastingen. Optioneel: zuigermotor met variabele cilinderinhoud.



Motor met anticavitatieklep om de motor te beschermen tijdens rijstops.



Voorbescherming met hydraulisch verstelbare voorklep. Standaard met 6-wegklep, elektrisch bediend indien de machine niet over een dubbel hulpcircuit beschikt.



WWW.C4MECCANICA.IT



SERIE T

MULTIFUNCTIONELE HYDRAULISCHE
GRONDBOREN VOOR GRAAFMACHINES
VAN 1,5 TOT 10,5 TON

T15/TV15
T20/TV20
T50/TV50

HYDRAULISCHE GRONDBOREN


SERIE T

T15/TV15

T20/TV20

T50/TV50

MODEL (multifunctioneel)	T15	T20	T50
MODEL (1-pins koppeling zonder vergrendeling)	TV15	TV20	TV50
GRAAFMACHINE (t)	1.5-3	3-5	5-10.5
MAAT A (mm)	475	600	720
MAAT B (mm)	250	300	300
WERKKOPPEL (N/m)	1500	2500	5000
GEWICHT (kg)	80	135	172
OLIEDEBIET (l/min)	20-40	30-60	45-80
WERKDRUK (bar)	160	180	200
CILINDERINHOUD MOTOR (cc)	125	200	250
ZESKANT	50	50/70	50/70

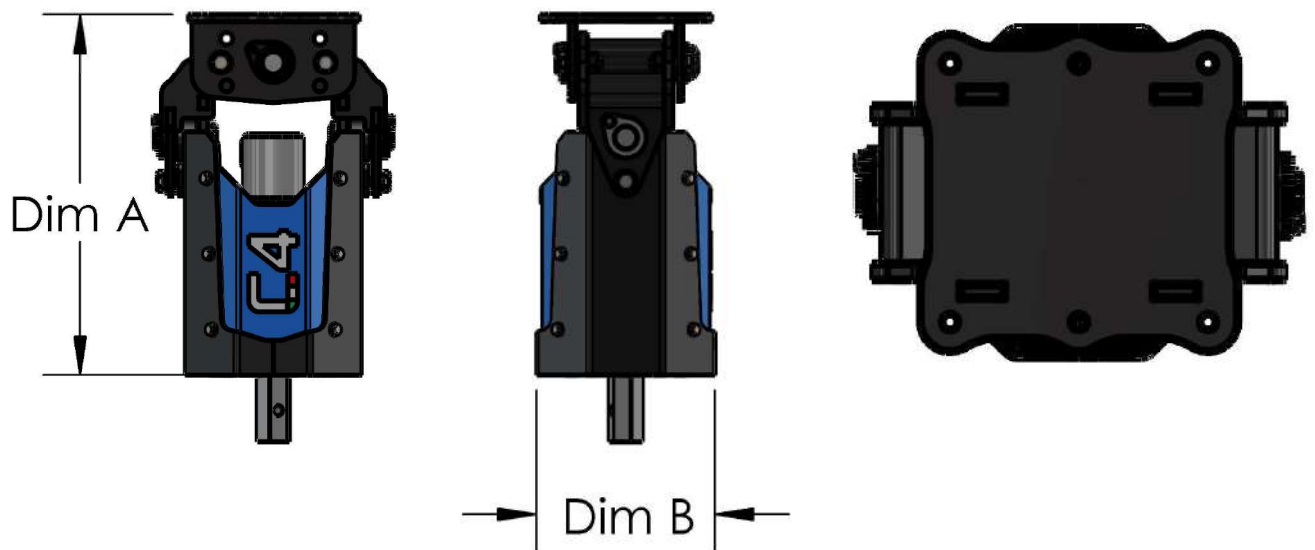

SERIE T/TV

Aandrijving met reductormotor, in het frame, beschermd tegen stoten en schokken.



SERIE T

Bovenste koppeling met dubbel scharnier op zelfsmerende bussen, met mogelijkheid om de rotatie te blokkeren met schroeven.



SERIE T

Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat en adapter voor compactlader.



SERIE TV

Standaard op TV-modellen: bovenste koppeling met enkele pen zonder vergrendeling.




SERIE T/TV

Standaard met hydraulische slangen van 1,6 m.



Standaardpunt van 1 m lang, verkrijgbaar in 8 diameters: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500.

Zeskant van 50 mm of 70 mm, afhankelijk van het model.




Rotspunt van 1 m lang, verkrijgbaar in 8 diameters: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500.

Zeskant van 50 mm of 70 mm, afhankelijk van het model.



Stronkfrees, verkrijgbaar in 3 diameters: 200, 300, 400.

Zeskant van 50 mm of 70 mm, afhankelijk van het model.



Conische punt, verkrijgbaar in 3 diameters: 40, 170, 200 en 250.

Zeskant van 50 mm of 70 mm, afhankelijk van het model.



Verlengstuk van 1 m met of zonder schroef, schroefdiameter verkrijgbaar in 8 maten: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500.



SERIE T


Door het dubbele scharnier vrij te laten, behoudt de boor de loodrechte stand ten opzichte van de grond, waardoor ingewikkelde manoeuvres voor het positioneren van de arm vermeden worden. Nuttig bij toepassingen met standaardpunt en rotspunt.



Bij de stronkfrees en de conische punt helpen de rotatieblokken op de twee pennen om de punt nauwkeurig te richten en druk uit te oefenen op het hout zonder dat de grondboor ongewenste bewegingen maakt. Bovendien zijn er voor speciale werkzaamheden waarbij de boor onder ongebruikelijke hoeken gebruikt moet worden, drie standen voorzien voor het bovenste draaipunt, waarmee de grondboor ongeveer 25 graden voorwaarts of achterwaarts gekanteld kan worden.



WWW.C4MECCANICA.IT

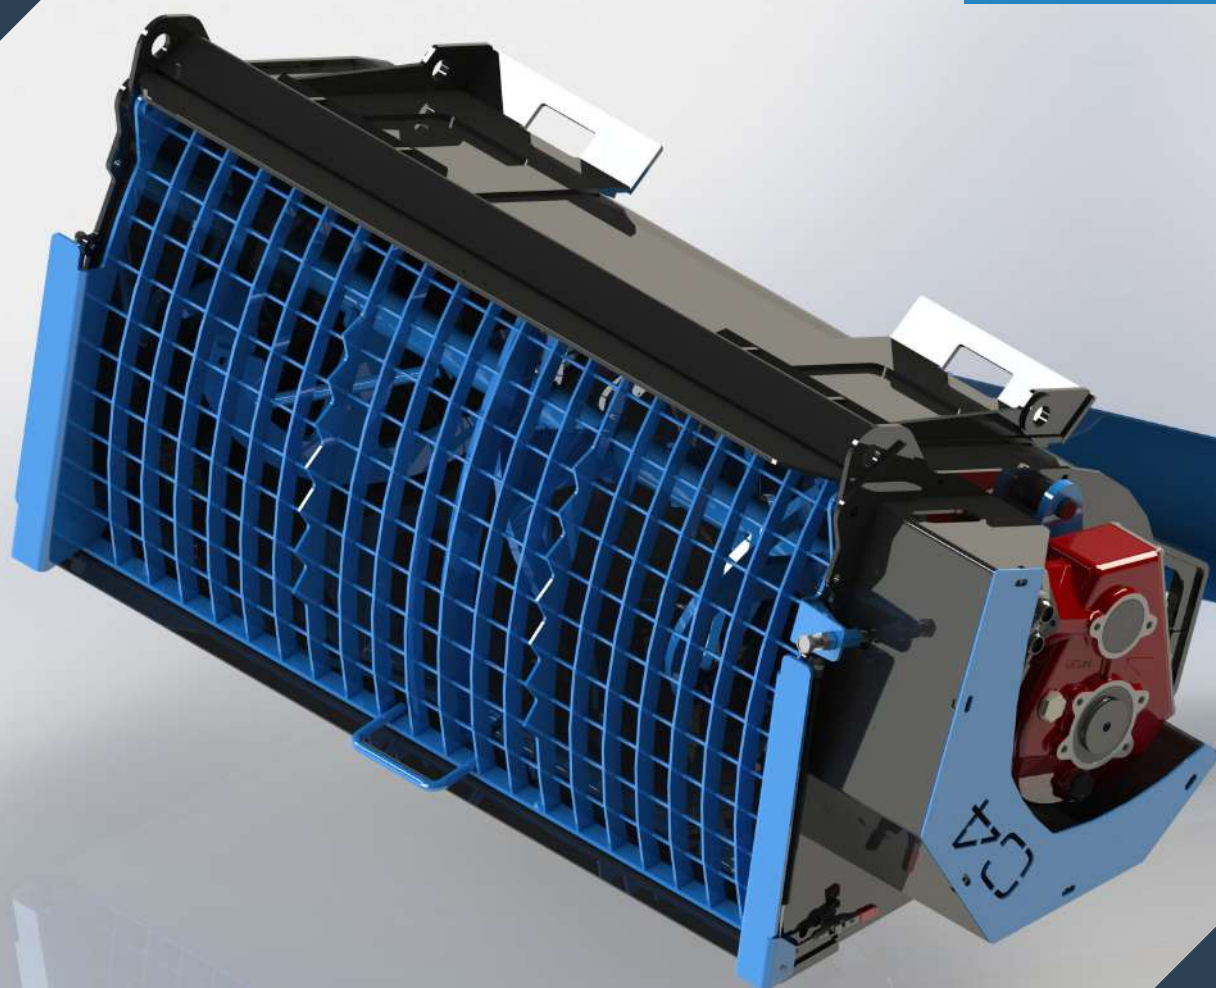

SERIE BM

MENGBAKKEN VOOR COMPACTLADERS
EN GRAAFMACHINES

**BM150/BM150H
BM200/BM200H
BM250/BM250H
BM350/BM350H
BM450/BM450H**

MENGBAKKEN

SERIE BM

BM150/H




BM200/H

BM250/H

BM350/H

BM450/H

MODEL	BM150	BM200	BM250	BM350	BM450
MODEL (met bak in Hardox)	BM150H	BM200H	BM250H	BM350H	BM450H
MAAT A (mm)	1000	1250	1250	1350	1650
MAAT B (mm)	1260	1490	1490	1590	1890
MAAT C (mm)	560	560	620	730	730
MAAT D (mm)	630	630	730	840	840
GEWICHT (kg)	200	310	350	450	510
GEWICHT VOLLEDIG GELADEN (kg)	500	780	930	1250	1500
CAPACITEIT TOT AAN SCHROEF (l)	150	200	250	350	450
MAX. DRUK (bar)	140	140	140	140	140

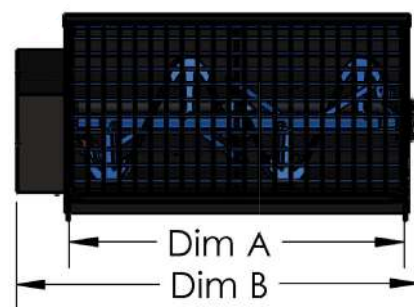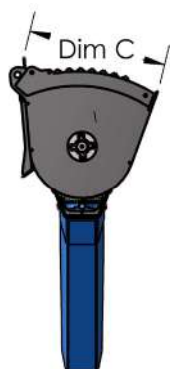

Orbitmotor met geïntegreerde overdrukklep. Aandrijving met reductor.



Standaard met hydraulische slangen van 1,8 m.

Snelkoppelingen inbegrepen.



De bijzondere configuratie van de rotor en de mengarmen zorgt ervoor dat de afvoeraansluiting zich centraal bevindt; de klep wordt geopend door middel van een hydraulische cilinder, aangestuurd door een 6-wegmagneetklep.




Geleverd met standaardkoppeling voor compactlader; optioneel verkrijgbaar: aangepaste koppeling voor compactlader. Optioneel verkrijgbaar: aangepaste koppeling met pennen voor graafmachine.



Optioneel verkrijgbaar: vergemakkelijkt opening van het beschermrooster via gasveren en hydraulische vergrendeling van de grondboor.



Slede met snelkoppeling, die geplaatst kan worden zonder onder de machine te moeten staan, waardoor gevaarlijke situaties vermeden worden.



Slede gemonteerd op een draaikrans, die 360 graden gedraaid kan worden.



WWW.C4MECCANICA.IT



SERIE BS

VEEGBAKKEN VOOR
COMPACTLADERS

BS150/BS150H
BS165/BS165H
BS180/BS180H
BS210/BS210H

VEEGBAKKEN

SERIE BS



BS150/BS150H

BS165/BS165H

BS180/BS180H

BS210/BS210H


MODEL	BS150	BS165	BS180	BS210
MODEL (met mes en opvangbak in hardox)	BS150H	BS165H	BS180H	BS210H
BORSTELDIAMETER (mm)	560	560	560	560
WERKBREEDTE (mm)	1500	1650	1800	2100
WERKBREEDTE MET BORSTEL (mm)	1950	2100	2250	2550
GEWICHT (kg)	400	425	450	500
DRUK (bar)	180	180	180	180
CAPACITEIT (l)	450	480	510	560
BORSTELS	35	38	41	47
MAAT A (mm)	1425	1425	1425	1425
MAAT B (mm)	1688	1838	1988	2288
MAAT C (mm)	615	615	615	615



Motor ondersteund door een verlengstuk met lagers in de machine.




Kettingaandrijving.




Voor- en zijbescherming in rubber.



Standaard met koppeling voor compactlader, optioneel: aangepaste koppeling.




Optioneel verkrijgbaar: watersproeisysteem met elektrische pomp en tank van 100 liter voor stofonderdrukking, of valbeveiligingssysteem.



Optioneel verkrijgbaar: metalen zijborstel voor het reinigen van stoepranden, compleet met leidingen en motor.




Borstelsteunarm met sleufgat, voor een constant grondcontact en om schade aan de borsteleenheid te voorkomen.



Voorste rol verbonden met de opvangbak via scharnieren voor eenvoudige reiniging van de machine. Met verstelling van de rotorhoogte voor optimale werking en compensatie van de geleidelijke slijtage van de borstels.



Zijborstel, verstelbaar in 4 standen. Hoge ruststand dicht bij de machine om de rijbaan niet te belemmeren.




Set polypropyleen borstels of stalen borstels voor zwaarder werk.



Standaard met hydraulische slangen van 1,8 m. Snelkoppelingen inbegrepen.



WWW.C4MECCANICA.IT

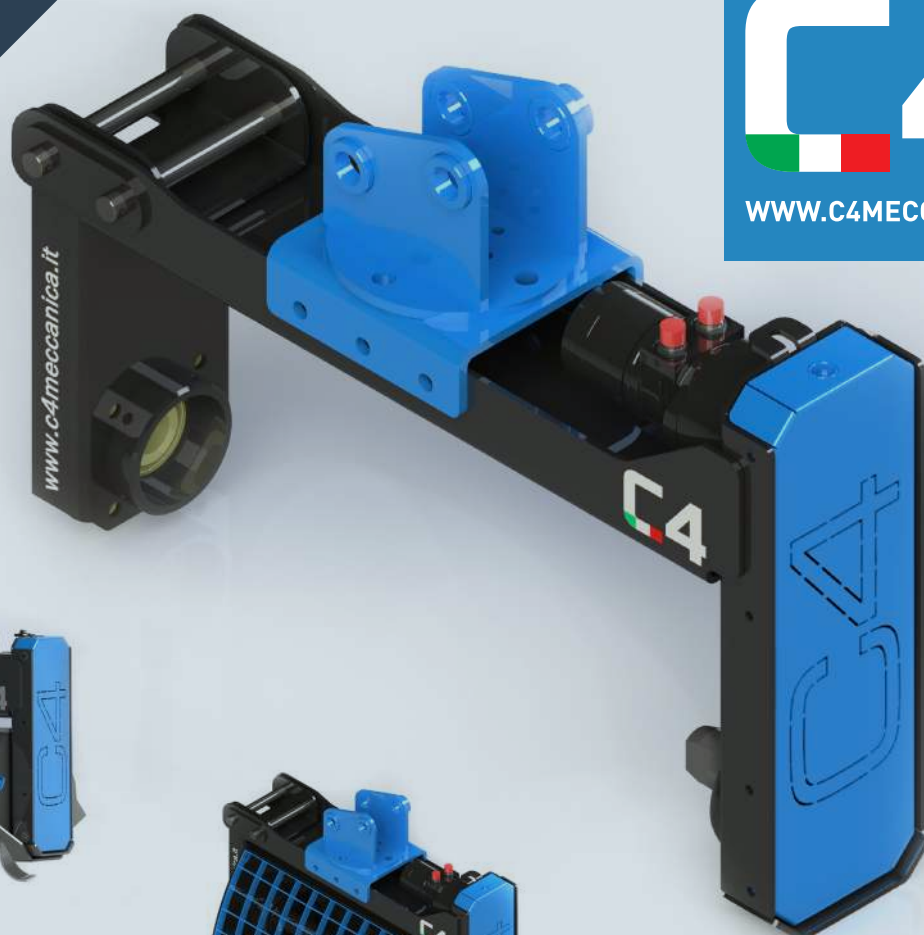

MULTITOOL


MULTIFUNCTIONELE UITRUSTING VOOR
GRAAFMACHINES VAN 1,8 TOT 3 TON

MULTITOOL

MULTIFUNCTIONEEL
UITRUSTING VOOR
MINIGRAAFMACHINES

MULTITOOL

MODEL	MULTITOOL
GEWICHT (kg)	61
OLIEDRUK (bar)	200
OLIEDEBIET (l/min)	20-50
MAAT A (mm)	240
MAAT B (mm)	908
MAAT C (mm)	612

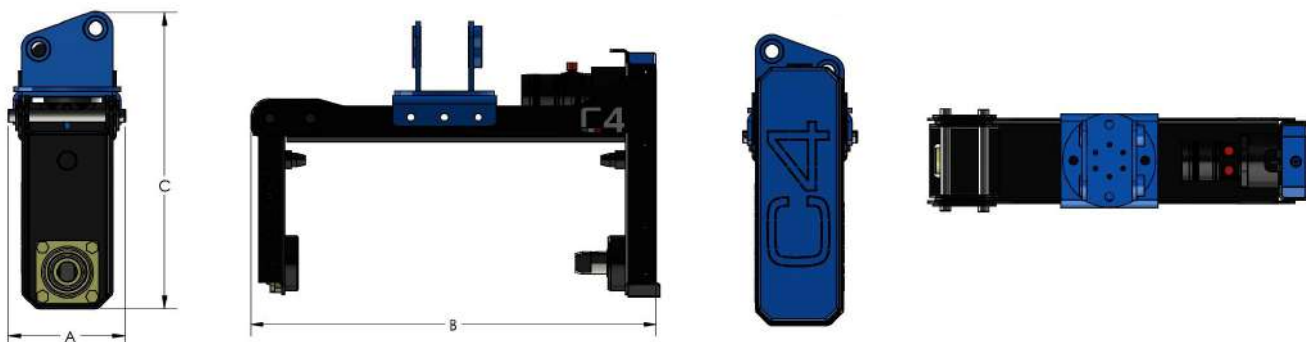

PRODUCT VAN HET MERK C4 VOOR MINIGRAAFMACHINES.

Toepasbaar op graafmachines van 1,8 tot 3 ton.


Het hydraulisch systeem is speciaal ontworpen en gedimensioneerd om stroomafwaarts het door de gereedschapsgroep vereiste vermogen te garanderen en stroomopwaarts aan te passen aan het inkomende oliedebiet van de graafmachine. Het hart van de uitrusting is het gereedschapsdraagframe, de interface die de koppeling van de gereedschappen aan het draagframe mogelijk maakt met behoud van één hoofdmachinelichaam. Deze eigenschappen maken van onze Multitool een zeer veelzijdig en bruikbaar product voor talrijke toepassingen.



Snelwisselsysteem voor gereedschap via pennen.



Aandrijving met reductieketting.



Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat. Voorbereide boringen op het bovenste deel van de machine, waardoor de aangepaste koppeling in 4 verschillende standen geplaatst kan worden.

ACCESSOIRES

KETTINGLIJN



Gereedschap voor het graven van uitgravingen. Standaard met schroefafvoer van het materiaal.

GEWICHT (kg)	65
AANTAL GEREEDSCHAPPEN	26
SNIJDIEPTE (mm)	500
GRAAFBREEDTE (mm)	60

BELUCHTER



Gereedschap voor de verzorging en het onderhoud van gazons.

GEWICHT (kg)	50
BREEDTE (mm)	700
DIAMETER (mm)	335
AANTAL PUNTEN	40

GRONDFREZEN



Grondbewerkingsgereedschap.

GEWICHT (kg)	50
BREEDTE (mm)	678
WERKDIEPTE (mm)	125
AANTAL GEREEDSCHAPPEN	8/20

MENGBAK



Gereedschap voor het mengen van bouw- en landbouwproducten. Standaard met beschermrooster en voorafvoer.

GEWICHT (kg)	50
CAPACITEIT (l)	70
BREEDTE (mm)	720

ZEEFMACHINE



Gereedschap voor het scheiden van rotsachtig materiaal uit de grond. Standaard met zijdelingse materiaalbelading.

GEWICHT (kg)	45
DIAMETER (mm)	240
BREEDTE (mm)	490

VEEGMACHINE




Gereedschap voor het reinigen van bermen. Standaard met opvangbak en PTFE-borstels.

GEWICHT (kg)	55
BREEDTE (mm)	700
AANTAL BORSTELS	21



WWW.C4MECCANICA.IT

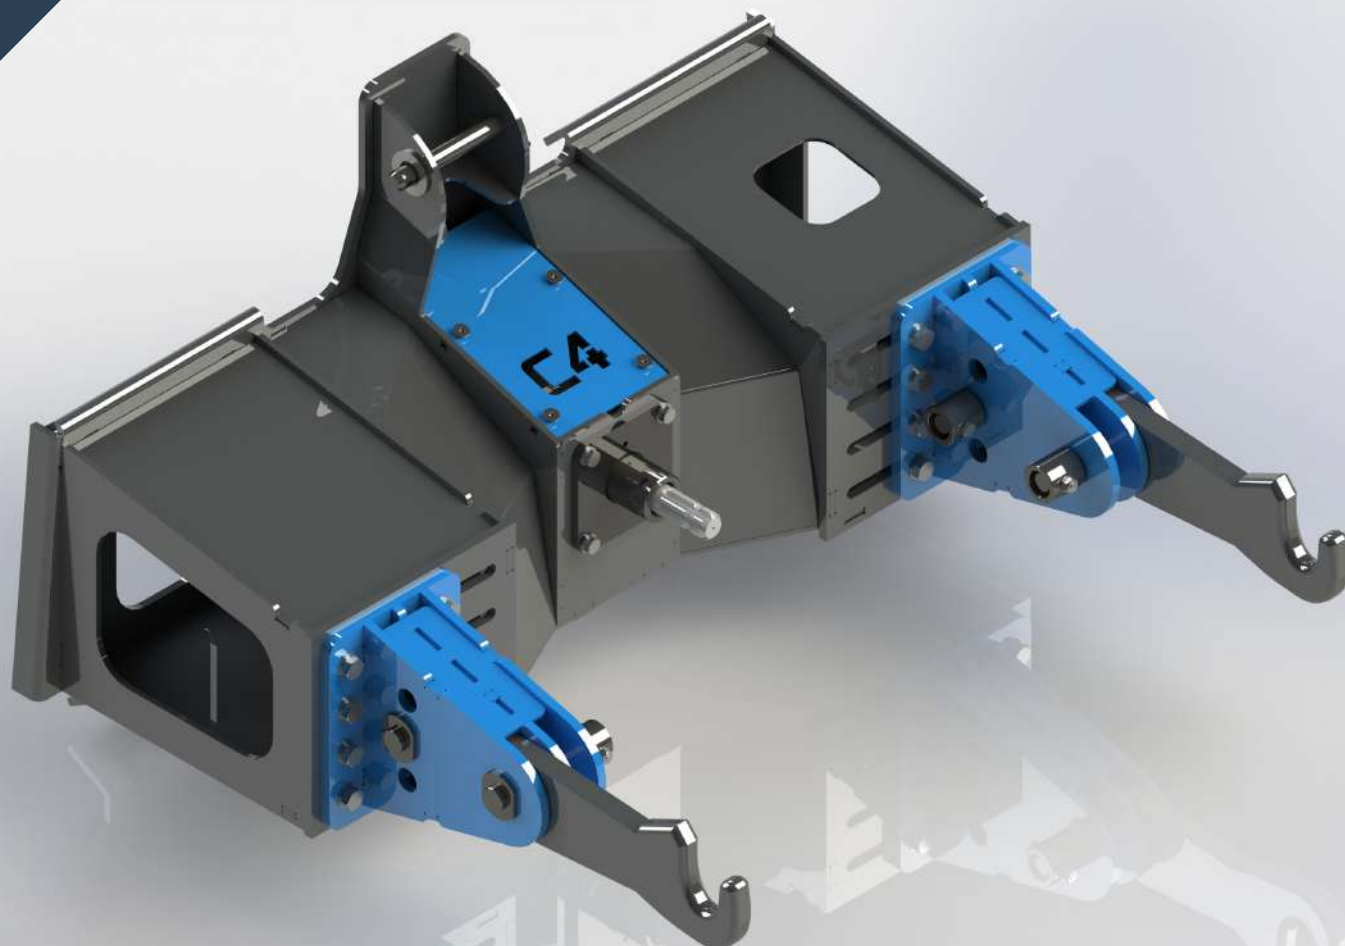

MA ADAPTER


ADAPTER VOOR HET GEBRUIK
VAN LANDBOUWUITRUSTING
OP COMPACTLADERS

MA

ADAPTER VOOR COMPACTLADERS

MA ADAPTER

MODEL	MA ADAPTER
GEWICHT (kg)	240
OLIEDRUK (bar)	200
OLIEDEBIET (l/min)	80-130
MAAT A (mm)	1037
MAAT B (mm)	1198
MAAT C (mm)	681

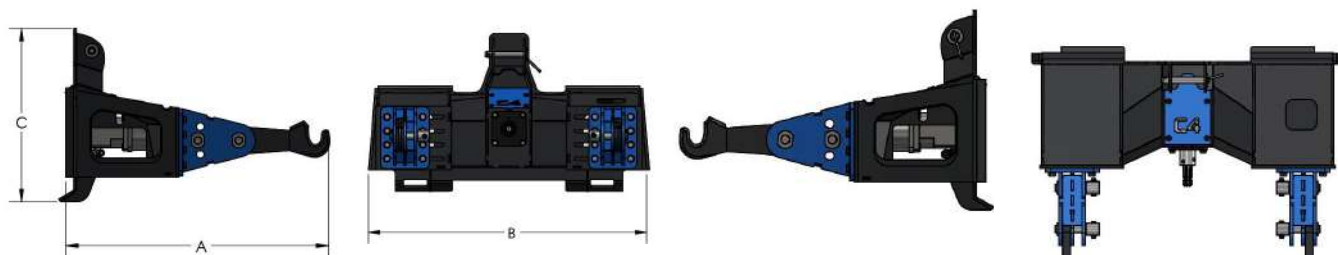

ADAPTER VOOR HET GEBRUIK VAN LANDBOUWUITRUSTING OP COMPACTLADERS.

De adapter werd ontwikkeld en gebouwd met de nadruk op stevigheid, zodat hij zelfs de zwaarste belastingen aankan. Dankzij de hoogte- en breedteverstelling kan onze adapter met elk type uitrusting koppelen, waarbij de mogelijkheden van de driepuntshefinrichting op landbouwvoertuigen nagebootst worden. De grote oliehoeveelheid van compactladers stelt dit accessoire in staat om elke taak moeiteloos uit te voeren.



Standaard met standaardkoppeling voor compactlader. Optioneel verkrijgbaar: aangepaste koppeling.



Driepuntsarmen Cat.1/2 in breedte verstelbaar.




Driepuntsarmen Cat.1/2 verticaal verstelbaar in 3 standen.



Hydraulische orbitmotor gedimensioneerd volgens de compactlader. Gemonteerd op een verlengstuk met lagers voor een langere levensduur van de motor.



WWW.C4MECCANICA.IT

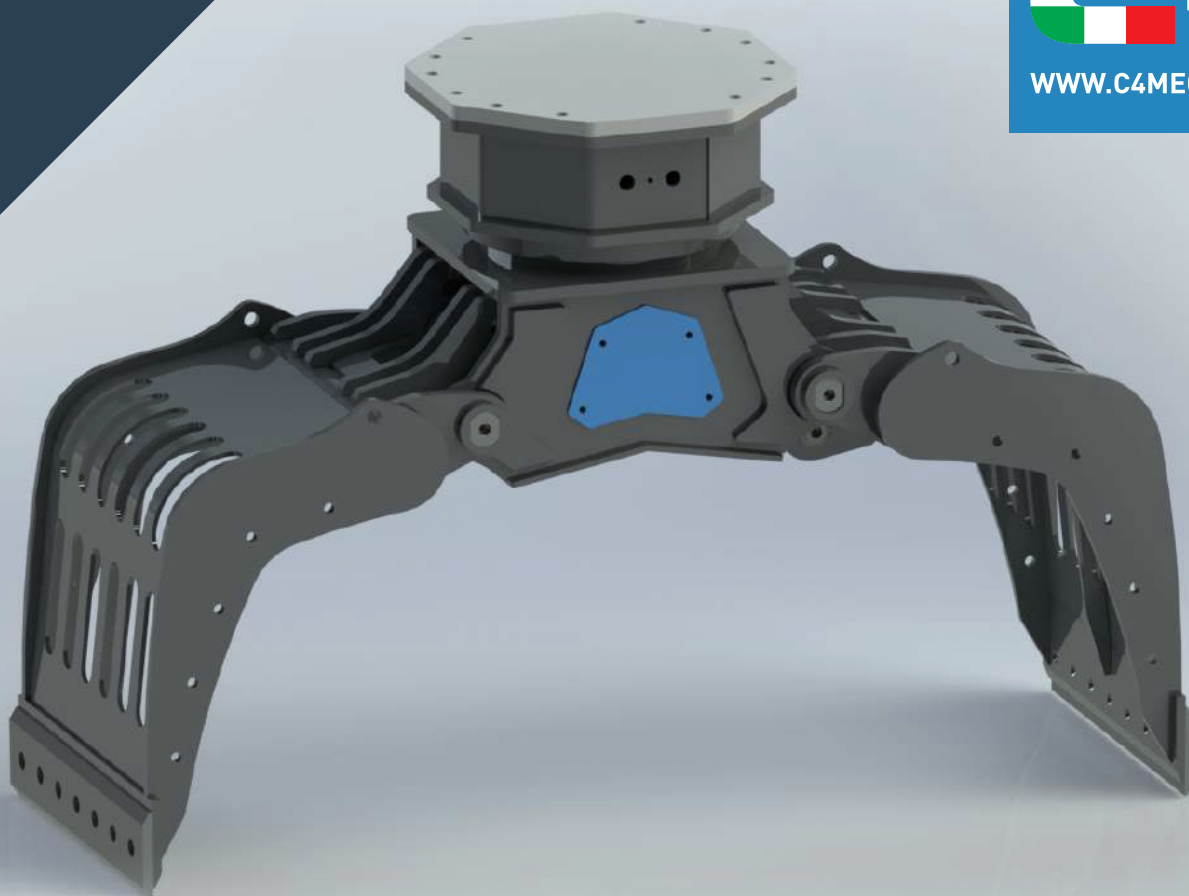

SORTEERGRIJ PERS

SERIE P Sorteergrijpers met
standaard bidirectionele hydraulische
rotatie

SERIE PF Vaste sorteergrijpers
(zonder hydraulische rotatie)

P10/PF10
P15/PF15
P20/PF20
P25/PF25
P30/PF30
P40/PF40

SORTEERGRIJPER

SERIE P/PF P10 - P15 - P20 - P25 - P30 - P40 PF10 - PF15 - PF20 - PF25 - PF30 - PF40

SERIE P

Sorteergrijper met standaard bidirectionele hydraulische rotatie. Het model P10 heeft een draaiende koppeling, terwijl de modellen P15-P20-P25-P30-P44 een hydraulische rotatie met draaikrans hebben. Ze bestaan uit een hoogsterk frame. De grijper kan uitgerust worden met zijkleppen om de laadcapaciteit te vergroten. Standaard met hydraulische slangen van 1,8 m.

SERIE PF Vaste versie zonder hydraulische rotatie. Standaard met hydraulische slangen van 1,8 m.



MODEL	P10	P15	P20	P25	P30	P40
MODEL (vast zonder rotatie)	PF10	PF15	PF20	PF25	PF30	PF40
MACHINES (t)	1,5>3,0	3>5	4>8	6>10	11>14	14,1>15
ROTATIEHOEK	360°	360°	360°	360°	360°	360°
GEWICHT (kg) - SERIE P	120	260	330	410	700	800
GEWICHT (kg) - SERIE PF	85	210	280	360	640	740
MAX. CAPACITEIT (l)	50	70	90	120	160	250
MAAT A (mm)	820	1100	1430	1430	1870	1870
MAAT B (mm)	340	420	500	650	660	900
MAAT C (mm)	280	450	480	480	620	620
AFSTAND DRAAIPUNT (D)	310	380	560	560	710	710
HOOGTE (E)	720	850	1010	1010	1210	1210
MAX. DRUK CILINDER (bar)	220	250	250	250	250	250
DEBIET CILINDER (l/min)	9	20	24	24	30	32
MAX. MOTORDRUK (bar)	180	200	200	200	200	200
DEBIET MOTOR (l/min)	20	6	6	6	5	5



WWW.C4MECCANICA.IT



SERIE TS

HEGGENSCHAREN
VOOR GRAAFMACHINES

TS120
TS170
TS180
TS200

HEGGENSCHAREN

SERIE TS

TS120

TS170

TS180

TS200

MODEL	TS120	TS170	TS180	TS200
GEWICHT (kg)	50	60	65	70
MAX. SNIJBREEDTE (mm)	30	30	30	30
LENGTE (mm)	1270	1710	1870	2050
BREEDTE (mm)	400	400	400	400
MAAT C (mm)	250	250	250	250
MAX. DRUK (bar)	200	200	200	200
OLIEDEBIET (l/min) - afh. van motor	15-40	15-40	15-40	15-40
Afmetingen en gewichten zijn exclusief bevestigingsbeugel				



Standaard met hydraulische slangen van 2 m.




Optioneel verkrijgbaar: standaardkoppeling en pennen op maat, vlakke plaat voor koppeling standaard.



Optioneel verkrijgbaar: koppeling met verstelbare hoek.



WWW.C4MECCANICA.IT

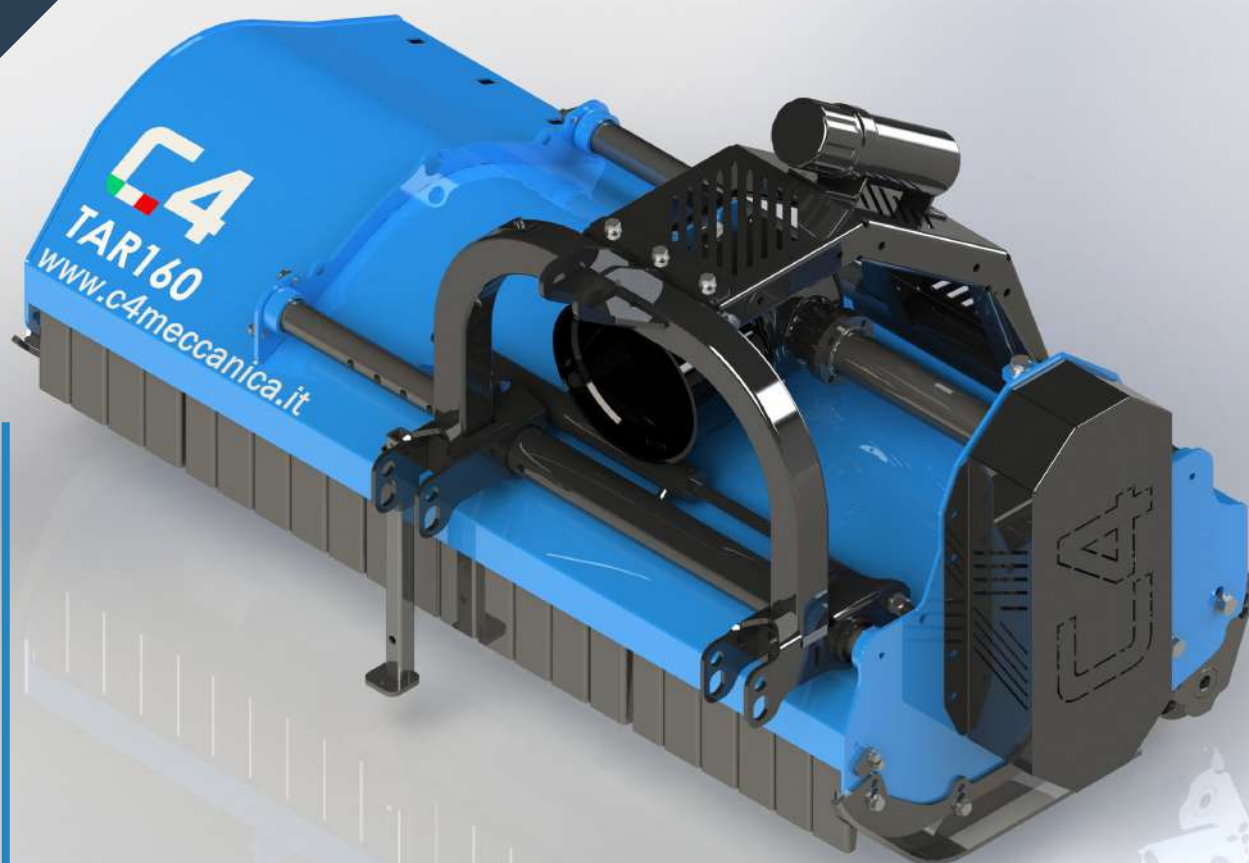

SERIE TAR


OMKEERBARE
LANDBOUWKLEP
ELMAAIERS

**TAR120
TAR130
TAR140
TAR150
TAR160
TAR180
TAR200**

LANDBOUWKLEPELMAAIERS

SERIE TAR TAR120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200


MODEL	TAR120	TAR130	TAR140	TAR150	TAR160	TAR180	TAR200
SNIJBREEDTE (mm)	1160	1260	1360	1460	1560	1760	1960
GEWICHT (kg)	360	390	410	420	425	460	480
AANTAL MESSEN	36	36	42	42	48	54	60
AANTAL HAMERS	12	12	14	14	16	18	20
MAX. SNIJDIAETER (mm)	60	60	60	60	60	60	60

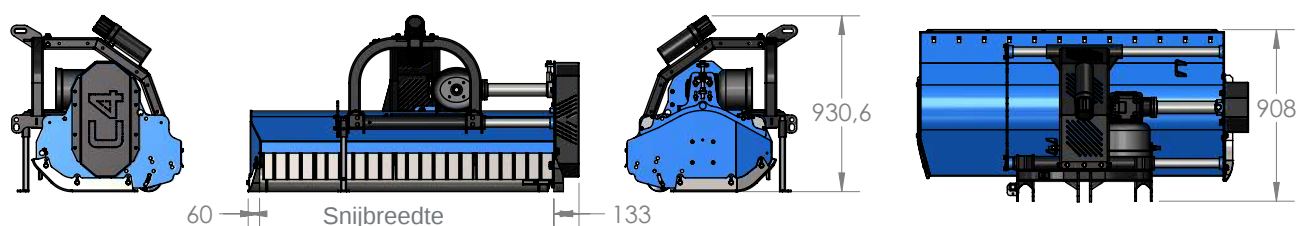

Vervangbare slijtvaste sledes, verstelbaar in drie standen voor het instellen van de snijhoogte.



Driepuntshefinrichting in Cat. I en Cat. II




Voorbescherming met stalen stroken. Achterste steunrol met rolschraper, in hoogte verstelbaar.




De rotor kan uitgerust worden met messen voor een grotere verkleiningscapaciteit en een lager vermogen. De rotor kan uitgerust worden met hamers om takken en struiken tot 60 mm diameter te verwerken.



Hamer Mes met drie bladen

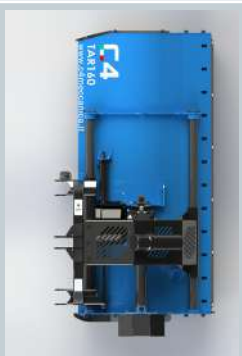


Koppeling met zijverschuiving van 330 mm. De verschuiving is handmatig met stop in 6 verschillende standen. Hydraulische verschuiving met cilinder optioneel verkrijgbaar.

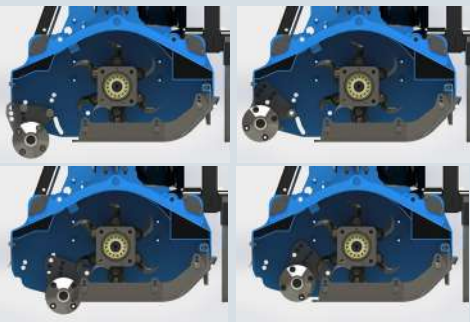

De achterste geleiderol kan in 6 verschillende standen geconfigureerd worden. Er zijn drie hoogtestanden verder van de rotor (om het snijvolume te vergroten) en drie hoogtestanden dicht bij de rotor (om het snijvolume te verkleinen), waardoor de machine ingesteld kan worden op basis van de hoeveelheid te snijden materiaal (en dus het vereiste vermogen) en het gewenste resultaat.



Mogelijkheid om de hefinrichting te draaien om de machine achteraan of vooraan te monteren indien de trekker beschikt over een voorhefinrichting en aftakas.

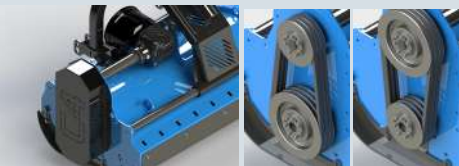

Aandrijving met tandwielkast en riemen, met mogelijkheid om de poelies om te wisselen voor werking aan 540 of 1000 tpm.



WWW.C4MECCANICA.IT



SERIE TA-DT


MIDDELZWARE
LANDBOUWKLEPELMAAIERS MET
DUBBELE AFTAKAS

TA-DT120
TA-DT130
TA-DT140
TA-DT150
TA-DT160
TA-DT180
TA-DT200

LANDBOUWKLEPELMAAIERS

SERIE TA-DT TA-DT120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200

MODEL	TA-DT120	TA-DT130	TA-DT140	TA-DT150	TA-DT160	TA-DT180	TA-DT200
SNIJBREEDTE (mm)	1160	1260	1360	1460	1560	1760	1960
GEWICHT (kg)	360	390	410	420	425	460	480
AANTAL MESSEN	36	36	42	42	48	54	60
AANTAL HAMERS	12	12	14	14	16	18	20
MAX. SNIJDIAETER (mm)	60	60	60	60	60	60	60

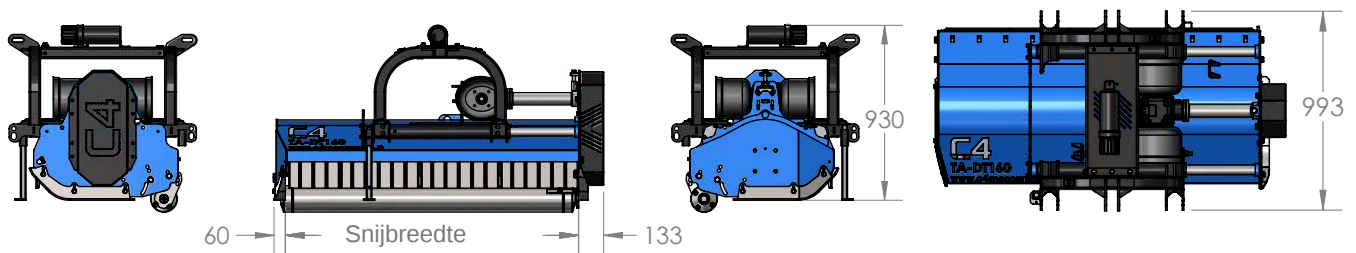

Vervangbare slijtvaste sledes, verstelbaar in drie standen voor het instellen van de snijhoogte.




Driepuntshefinrichting in Cat. I en Cat. II



De verschuiving is handmatig met stop in 6 verschillende standen.
Hydraulische verschuiving met cilinder optioneel verkrijgbaar.



Met de koppelingsversie "dubbele aftakas" kan de klepelmaaier zowel op de achterste als de voorste hefinrichting gemonteerd worden zonder de configuratie van de machine te wijzigen.

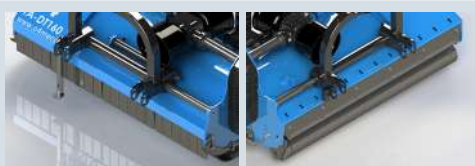

Voorbescherming met stalen stroken. Achterste steunrol met rolschraper, in hoogte verstelbaar.




Aandrijving met tandwielkast en riemen, met mogelijkheid om de poelies om te wisselen voor werking aan 540 of 1000 tpm.



De rotor kan uitgerust worden met messen voor een grotere verkleiningscapaciteit en een lager vermogen. De rotor kan uitgerust worden met hamers om takken en struiken tot 60 mm diameter te verwerken.



Hamer Mes met drie bladen

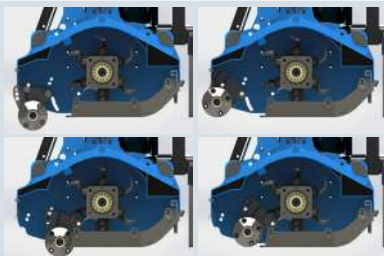

De achterste geleiderol kan in 6 verschillende standen geconfigureerd worden. Er zijn drie hoogtestanden verder van de rotor (om het snijvolume te vergroten) en drie hoogtestanden dicht bij de rotor (om het snijvolume te verkleinen), waardoor de machine ingesteld kan worden op basis van de hoeveelheid te snijden materiaal (en dus het vereiste vermogen) en het gewenste resultaat.



WWW.C4MECCANICA.IT



SERIE TAP




ZWARE
LANDBOUWKLEPELMAAIERS

**TAP160
TAP180
TAP200
TAP220
TAP240**

LANDBOUWKLEPELMAAIERS

SERIE TAP TAP160 / 180 / 200 / 220 / 240

MODEL	TAP160	TAP180	TAP200	TAP220	TAP240
SNIJBREEDTE (mm)	1600	1800	2000	2200	2400
GEWICHT (kg)	625	665	705	745	785
AANTAL MESSEN	54	54	60	66	72
AANTAL HAMERS	18	18	20	22	24
MAX. SNIJDIAETER (mm)	80	80	80	80	80

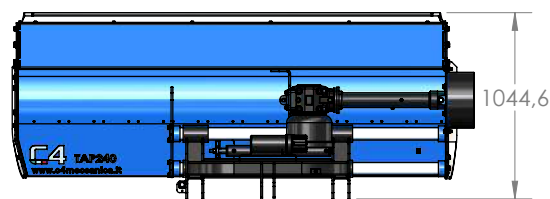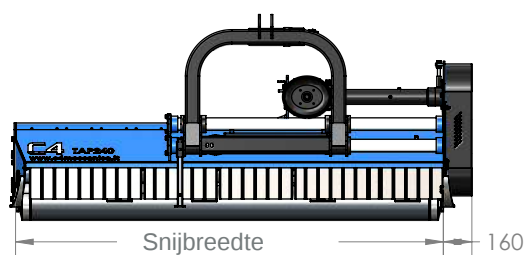

Vervangbare slijtvaste sledes, verstelbaar in drie standen voor het instellen van de snijhoogte.



Driepuntshefinrichting in Cat. I en Cat. II



Voorbescherming met stalen stroken. Achterste steunrol met rolschraper, in hoogte verstelbaar.




De rotor kan uitgerust worden met messen voor een grotere verkleiningscapaciteit en een lager vermogen. De rotor kan uitgerust worden met hamers om takken en struiken tot 60 mm diameter te verwerken.



Hamer Mes met drie bladen



Koppeling met 465 mm zijverschuiving. De verschuiving is handmatig met stop in 6 verschillende standen. Hydraulische verschuiving met cilinder optioneel verkrijgbaar.

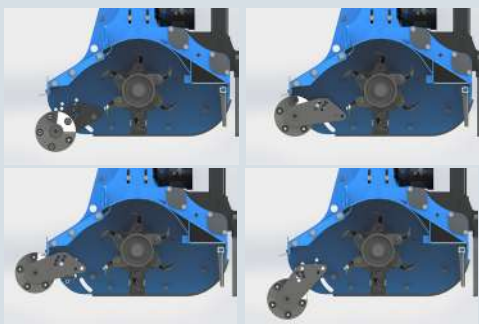


De achterste geleiderol kan in 6 verschillende standen geconfigureerd worden. Er zijn drie hoogtestanden verder van de rotor (om het snijvolume te vergroten) en drie hoogtestanden dicht bij de rotor (om het snijvolume te verkleinen), waardoor de machine ingesteld kan worden op basis van de hoeveelheid te snijden materiaal (en dus het vereiste vermogen) en het gewenste resultaat.



Aandrijving met tandwielkast en riemen, met mogelijkheid om de poelies om te wisselen voor werking aan 540 of 1000 tpm.



WWW.C4MECCANICA.IT

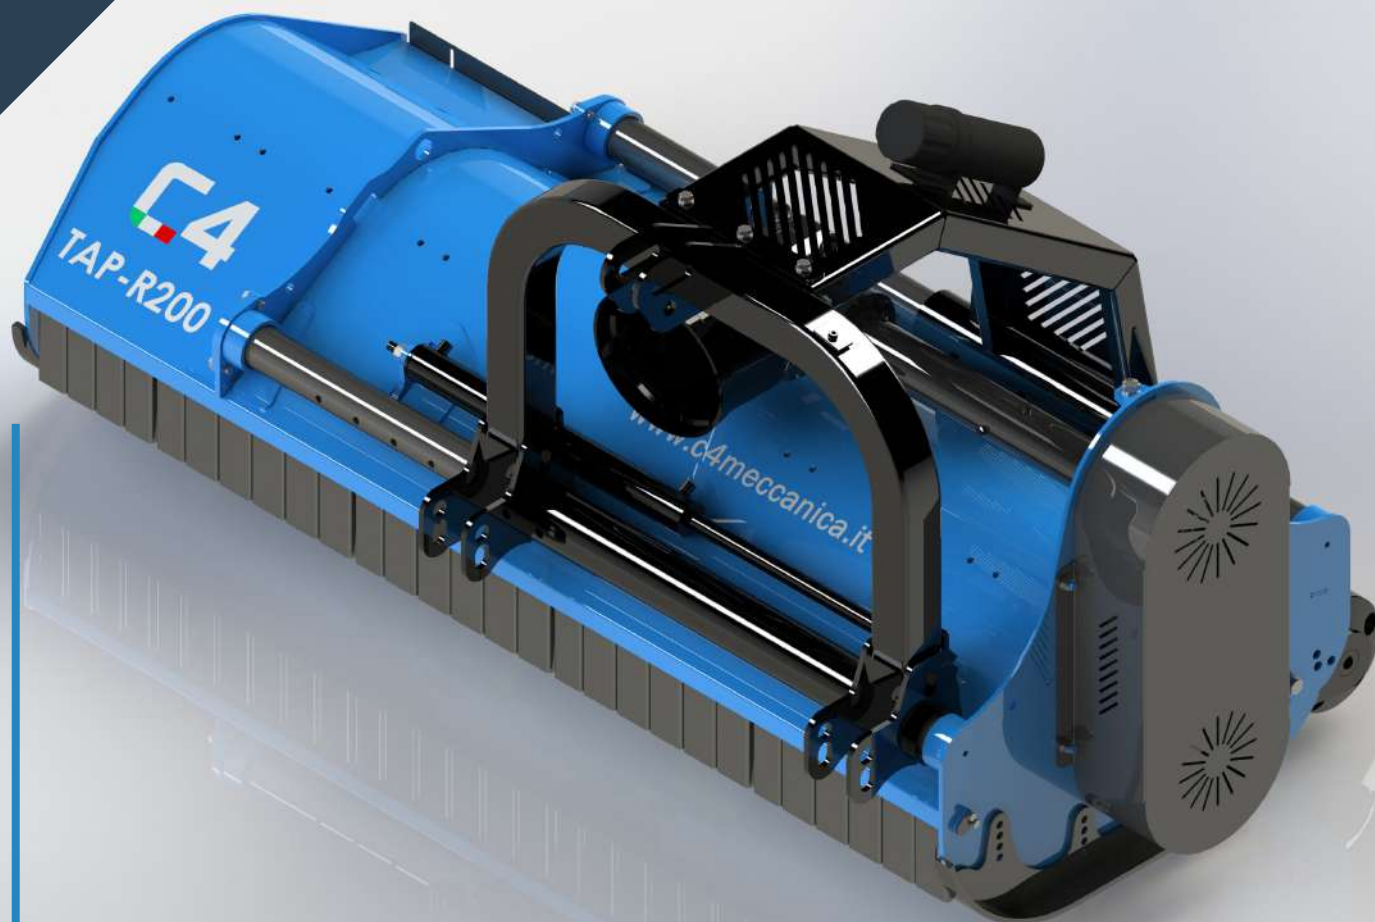

SERIE TAP-R




OMKEERBARE ZWARE
LANDBOUWKLEPELMAAIERS

**TAP-R160
TAP-R180
TAP-R200
TAP-R220
TAP-R240**

LANDBOUWKLEPELMAAIERS

SERIE TAP-R TAP-R160 / 180 / 200 / 220 / 240

MODEL	TAP-R160	TAP-R180	TAP-R200	TAP-R220	TAP-R240
SNIJBREEDTE (mm)	1600	1800	2000	2200	2400
GEWICHT (kg)	625	665	705	745	785
AANTAL MESSEN	54	54	60	66	72
AANTAL HAMERS	18	18	20	22	24
MAX. SNIJDIAETER (mm)	80	80	80	80	80

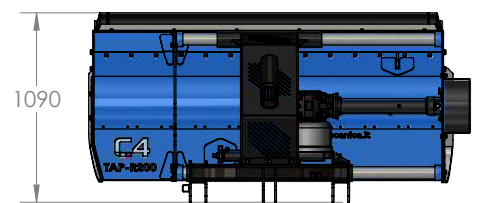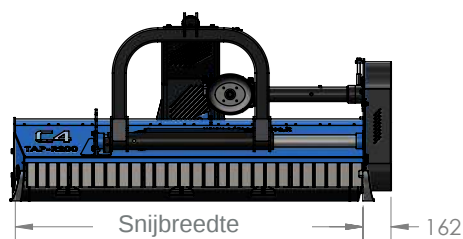

Vervangbare slijtvaste sledes, verstelbaar in vier standen voor het instellen van de snijhoogte.



Driepuntsboog van gelaste constructie, bestand tegen alle belastingen van de zware klepelmaaier-serie. Driepuntshefinrichting in Cat. II en Cat. III.




Voorbescherming met stalen stroken. Achterste steunrol met in hoogte verstelbare rolschraper.



Hamer Mes met drie bladen




Koppeling met 465 mm zijverschuiving. De verschuiving is handmatig met stop in 6 verschillende standen. Hydraulische verschuiving met cilinder optioneel verkrijgbaar.

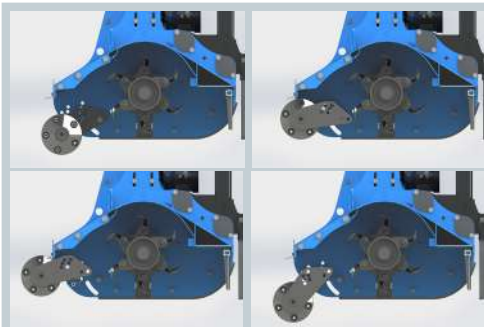

De achterste geleiderol kan in 6 verschillende standen geconfigureerd worden. Er zijn drie hoogtestanden verder van de rotor (om het snijvolume te vergroten) en drie hoogtestanden dicht bij de rotor (om het snijvolume te verkleinen), waardoor de machine ingesteld kan worden op basis van de hoeveelheid te snijden materiaal (en dus het vereiste vermogen) en het gewenste resultaat.




Mogelijkheid om de hefinrichting te draaien om de machine achteraan of vooraan te monteren indien de trekker beschikt over een voorhefinrichting en aftakas

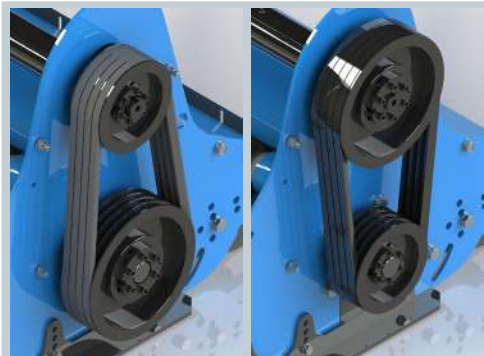

Aandrijving met tandwielkast en riemen, met mogelijkheid om de poelies om te wisselen voor werking aan 540 of 1000 tpm.



WWW.C4MECCANICA.IT

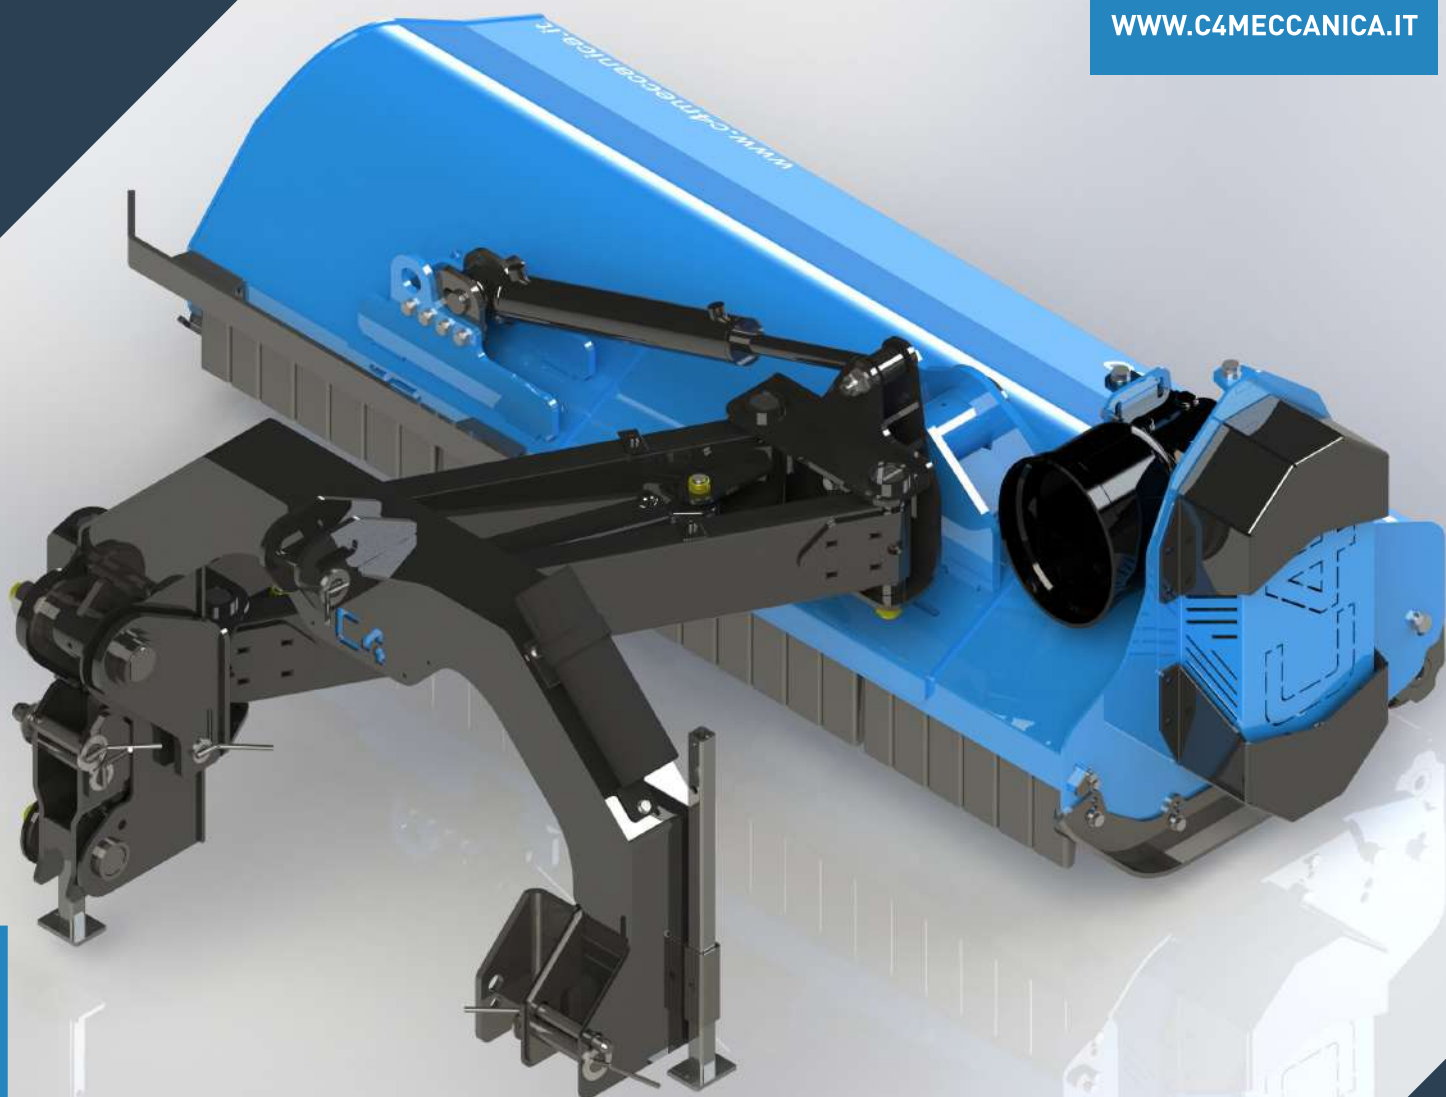

SERIE TALM




MIDDELZWARE ZIJKLEPELMAAIERS
VOOR LANDBOUW

TALM140
TALM160
TALM180
TALM200

LANDBOUWKLEPELMAAIERS

SERIE TALM TALM140 TALM160 TALM180 TALM200

MODEL	TALM140	TALM160	TALM180	TALM200
SNIJBREEDTE (mm)	1400	1600	1800	2000
BREEDTE (mm)	1650	1850	2050	2250
GEWICHT (kg)	560	595	645	685
AANTAL MESSEN	42	48	54	60
AANTAL HAMERS	14	16	18	20
MAX. SNIJDIAMETER (mm)	60	60	60	60

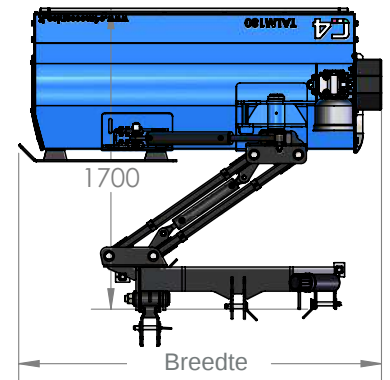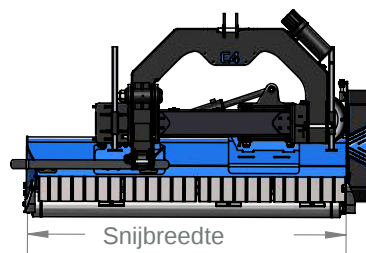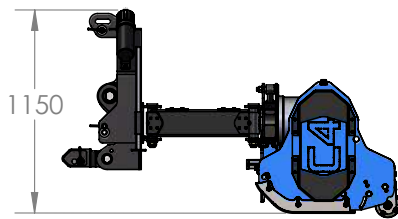

Vervangbare slijtvaste sledes, verstelbaar in drie standen voor het instellen van de snijhoogte.



Driepuntsboog van gelaste constructie, bestand tegen alle belastingen van de zware klepelmaaierserie. Driepunthefinrichting in Cat. II en Cat. III.



Driepunthefinrichting met veiligheidsstang. Wanneer de klepelmaaier een obstakel raakt, verlengt de stang zich, waardoor de machine licht kan scheef trekken om het obstakel zonder schade te overwinnen. Aanslag beschikbaar om de stang in werkstand te houden.




Het dubbele parallellogramarmsysteem zorgt voor een totale zijverschuiving van ongeveer 120 cm, terwijl de machine in ruststand gecentreerd is op de koppeling, waardoor de breedte tijdens wegtransport tot een minimum beperkt wordt.



Het rotatiesysteem maakt een reeks configuraties mogelijk, van de verticale stand tot een hoek van ongeveer 53 graden naar beneden ten opzichte van de horizontale richting.




Driepuntsboog met rotatiesysteem. Wanneer de trekker over een traject met plotselinge hellingsveranderingen moet rijden, voorkomt de rotatie van de boog dat de klepelmaaier tegen de grond wordt gedrukt, waardoor de compensatie via de hefinrichting beperkt wordt.

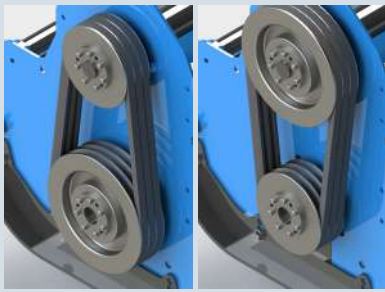

Aandrijving met tandwielkast en riemen, met mogelijkheid om de poelies om te wisselen voor werking aan 540 of 1000 tpm.



De rotor kan uitgerust worden met messen voor een grotere verkleiningscapaciteit en een lager vermogen. De rotor kan uitgerust worden met hamers om takken en struiken tot 60 mm diameter te verwerken.

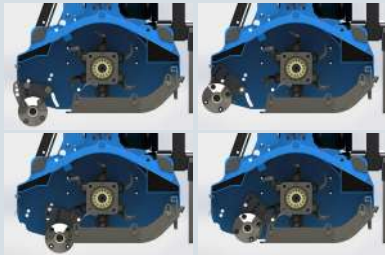

De achterste geleiderol kan in 6 verschillende standen geconfigureerd worden. Er zijn drie hoogtestanden verder van de rotor (om het snijvolume te vergroten) en drie hoogtestanden dicht bij de rotor (om het snijvolume te verkleinen), waardoor de machine ingesteld kan worden op basis van de hoeveelheid te snijden materiaal (en dus het vereiste vermogen) en het gewenste resultaat.



Voorbescherming met stalen stroken. Achterste steunrol met rolschraper, in hoogte verstelbaar.



WWW.C4MECCANICA.IT



SERIE TALP




ZWARE
ZIJKLEPELMAAIERS
VOOR LANDBOUW

**TALP180
TALP200
TALP220
TALP240**

LANDBOUWKLEPELMAAIERS

SERIE TALP TALP180 TALP200 TALP220 TALP240

MODEL	TALP180	TALP200	TALP220	TALP240
SNIJBREEDTE (mm)	1800	2000	2200	2400
GEWICHT (kg)	1200	1250	1300	1350
AANTAL MESSEN	54	60	66	72
AANTAL HAMERS	18	20	22	24
MAX. SNIJDIAETER (mm)	80	80	80	80

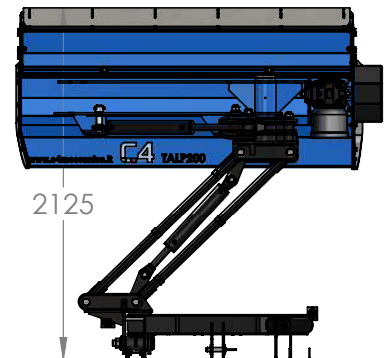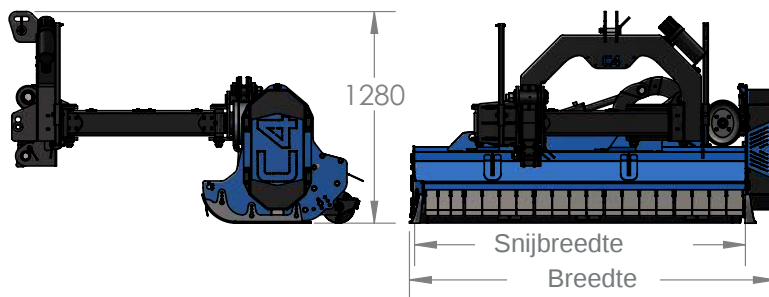

Vervangbare slijtvaste sledes, verstelbaar in vier standen voor het instellen van de snijhoogte.



Driepuntsboog van gelaste constructie, bestand tegen alle belastingen van de zware klepelmaaierserie. Driepunthefinrichting in Cat. II en Cat. III.



De achterste geleiderol kan in 6 verschillende standen geconfigureerd worden. Er zijn drie hoogtestanden verder van de rotor (om het snijvolume te vergroten) en drie hoogtestanden dichterbij de rotor (om het snijvolume te verkleinen), waardoor de machine ingesteld kan worden op basis van de hoeveelheid te snijden materiaal (en dus het vereiste vermogen) en het gewenste resultaat.



Het dubbele parallellogramarmsysteem zorgt voor een totale zijverschuiving van ongeveer 150 cm, terwijl de machine in ruststand gecentreerd is op de koppeling, waardoor de breedte tijdens wegtransport tot een minimum beperkt wordt.



Driepuntsboog met rotatiesysteem. Wanneer de trekker over een traject met plotselinge hellingsveranderingen moet rijden, voorkomt de rotatie van de boog dat de klepelmaaier tegen de grond wordt gedrukt, waardoor de compensatie via de hefinrichting beperkt wordt.




Het rotatiesysteem met dubbele stang maakt een reeks configuraties mogelijk, van de verticale stand tot een hoek van ongeveer 53 graden naar beneden ten opzichte van de horizontale richting.




Aandrijving met tandwielkast en riemen met voldoende doorsnede om zware belastingen te weerstaan.



Achterklep verstelbaar in twee standen en afneembaar voor eenvoudig onderhoud.

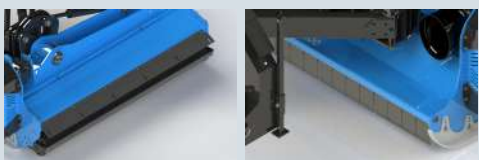

Voorbescherming met stalen stroken. Achterste steunrol met rolschraper, in hoogte verstelbaar in 4 standen.

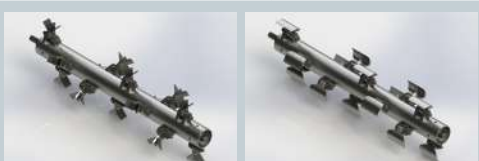

De rotor kan uitgerust worden met messen voor een grotere verkleiningscapaciteit en een lager vermogen. De rotor kan uitgerust worden met hamers om takken en struiken tot 80 mm diameter te verwerken.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



Rue du Bois 44, B-4840 Welkenraedt

Tel: +32 87 88 10 24

info@evogreen.be

www.evogreen.be

CONTACT

 Zona industriale Buzzacchero snc
06019 Umbertide (PG)

   C4 MECCANICA

 +39 075 941 59 98

 +39 327 533 50 88

 +39 075 941 64 10

 info@c4meccanica.it

