



WWW.C4MECCANICA.IT

CONTACTS

📍 Zona Ind.le Buzzacchero Snc
06019 UMBERTIDE (PG)

💻 WWW.C4MECCANICA.IT

📱 C4 MECCANICA


☎ +39 075 941 59 98

📞 +39 327 533 50 88

✉ info@c4meccanica.it

SÉRIE DMP

BROYEUSES HYDRAULIQUES POUR CHARGEURS
COMPACTS CHENILLES ET EXCAVATEURS **DE 3 À 5 TONNES**

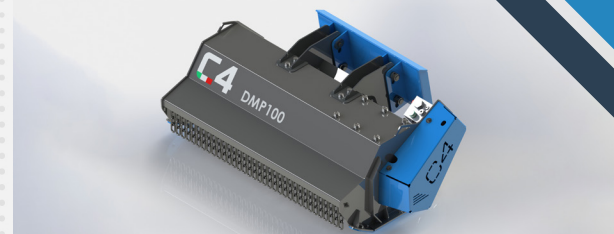

MODÈLE	DMP100
Largeur de coupe (mm)	1000
Poids (kg)	225
Pression de l'huile (bar)	200
Débit (l/min)	30-80
Nombre de couteaux	48
Nombre de maillets	16
Diamètre maximum de coupe (mm)	35

SÉRIE TF/TF-L

BROYEUSES FORESTIÈRES HYDRAULIQUES À DENTS
FIXES POUR CHARGEURS COMPACTS



MODÈLE (dents fixes)	TF160	TF180	TF200
MODÈLE (avec réducteur de coupe)	TF160L	TF180L	TF200L
Largeur de coupe (mm)	1560	1760	1960
Poids TF (modèle à dents fixes)	980	1080	1200
Poids TF-L (modèle avec limite de coupe)	1020	1123	1250
Pression de l'huile (bar)	250	250	250
Débit de l'huile (l/min)	100-150	100-150	100-150
Nombre d'outils	36	40	48
Diamètre maximum de coupe (mm)	150	150	150

SÉRIE T/T-V


FOREUSES HYDRAULIQUES MULTIFONCTIONNELLES
POUR EXCAVATEURS **DE 1,5 À 10 TONNES**



MODÈLE (multifonctionnel)	T15	T20	T50
MODÈLE (attelage à 1 broche sans blocages)	TV15	TV20	TV50
Excavateur (tonne)	1.5-3	3-5	5-10.5
Couple de travail (n/m)	1500	2500	5000
Poids (kg)	80	135	172
Débit de l'huile (l/min)	20-40	30-60	45-80
Pression de travail (bar)	160	180	200
Cylindrée du moteur (cc)	125	200	250
Hexagone	50	50/70	50/70

SÉRIE BM/BM-H


GODETS MÉLANGEURS POUR EXCAVATEURS
COMPACTS ET EXCAVATEURS

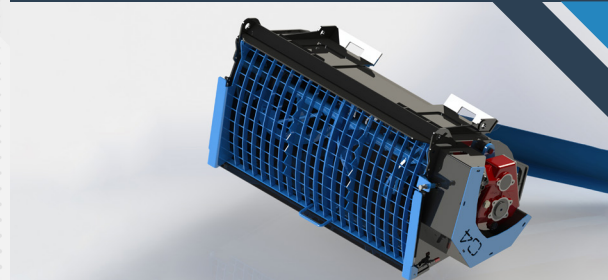

MODÈLE	BM150	BM200	BM250	BM350	BM450
MODÈLE (avec bac en hardox)	BM150H	BM200H	BM250H	BM350H	BM450H
Poids (kg)	200	310	350	450	510
Poids à pleine charge (kg)	500	780	930	1250	1500
Capacité à ras de la vis sans fin (l)	150	200	250	350	450
Pression maximale (bar)	140	140	140	140	140

SÉRIE BS/BS-H

GODETS DE BALAYAGE AVEC COLLECTE POUR
CHARGEURS COMPACTS

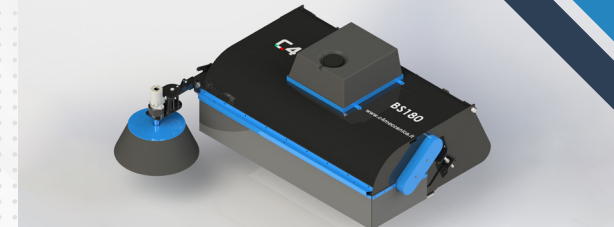

MODÈLE	BS150	BS165	BS180	BS210
MODÈLE (avec couteau et bac de collecte en hardox)	BS150H	BS165H	BS180H	BS210H
Diamètre de la brosse (mm)	560	560	560	560
Largeur de travail (mm)	1500	1650	1800	2100
Largeur de travail avec brosse (mm)	1950	2100	2250	2550
Poids (kg)	400	425	450	500
Pression (bar)	180	180	180	180
Capacité du godet (l)	450	480	510	560
Brosses	35	38	41	47

PINCE de triage

PINCE DE TRIAGE AVEC ROTATION HYDRAULIQUE
BIDIRECTIONNELLE (P) / SANS ROTATION (PF)



MODÈLE	P10	P15	P20	P25	P30	P40
MODÈLE (fixe sans rotation hydraulique)	PF10	PF15	PF20	PF25	PF30	PF40
Ton. Mach.	1,5>3,0	3>5	4>8	6>10	11>14	14,1>15
Angle de rotation	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Poids (Kg) - SÉRIE P	120	260	330	410	700	800
Poids (Kg) - SÉRIE PF	85	210	280	360	640	740
Capacité admissible (l)	50	70	90	120	160	250
Centre du point d'appui (d)	310	380	560	560	710	710
Hauteur (e)	720	850	1010	1010	1210	1210
Pression maximale du cylindre (bar)	220	250	250	250	250	250
Débit du cylindre (l/min)	9	20	24	24	30	32
Pression max. du moteur (bar)	180	200	200	200	200	200
Débit du moteur (l/min)	20	6	6	6	5	5

MULTITOOL

ÉQUIPEMENT
MULTIFONCTIONNEL
POUR LES
EXCAVATEURS
DE 1,8 À 3 TONNES

MULTITOOL	
Poids (kg)	61
Pression de l'huile (bar)	200
Débit de l'huile (l/min)	20-50



Poids (kg)	65	Poids (kg)	50	Poids (kg)	50
Nombre d'outils	26	Largeur (mm)	678	Largeur (mm)	700
Prof. de coupe (mm)	500	Prof. de travail (mm)	125	Diamètre (mm)	335
Larg. d'excavation (mm)	60	Nombre d'outils	8/20	Nombre de pointes	40



Poids (kg)	50	Poids (kg)	45	Poids (kg)	55
Diamètre (mm)	70	Diamètre (mm)	240	Largeur (mm)	700
Largeur (mm)	720	Largeur (mm)	490	Nombre de brosses	21

SÉRIE TS

BARRES DE COUPE DE HAIES POUR EXCAVATEURS



MODÈLE	TS120	TS170	TS180	TS200
Poids (kg)	50	60	65	70
Diamètre maximum de coupe (mm)	30	30	30	30
Longueur (mm)	1270	1710	1870	2050
Largeur (mm)	400	400	400	400
Pression maximale (bar)	200	200	200	200
DÉBIT (L/min) (dépend du moteur installé)	15-40	15-40	15-40	15-40

MATÉRIEL DE
TERRASSEMENT


2025



WWW.C4MECCANICA.IT

SÉRIE A/A-R


DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES POUR EXCAVATEURS **DE 1.5 À 5 TONNES**



MODÈLE	A60	A80	A90	A100
MODÈLE (réversible sans rouleau d'appui)	A60R	A80R	A90R	A100R
Largeur de coupe (mm)	600	800	900	1060
Excavateur recommandé (tonne)	1.5-2.5	2-3	2.5-4	3.5-5
Poids (kg)	105	115	145	180
Pression de l'huile (bar)	200	200	200	200
Débit (l/min)	20-50	20-50	30-80	30-80
Nombre de couteaux	24	32	36	48
Nombre de maillets	12	16	12	16
Diamètre maximum de coupe (mm)	20	20	35	35
Poids de la selle pivotante (kg)	27	27	27	27
Poids de l'attelage de l'excavateur (min-max kg)	10-15	10-15	10-15	10-15

SÉRIE B/B-R

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES POUR EXCAVATEURS **DE 3 À 5 TONNES**



MODÈLE B / B-R : Réversible sans rouleau d'appui	B90	B90R	B110	B110R
Largeur de coupe (mm)	890	890	1070	1070
Excavateur recommandé (tonne)	3-4	3-4	3.5-5	3.5-5
Poids (kg)	205	205	235	235
Pression de l'huile (bar)	200	200	200	200
Débit (l/min)	30-80	30-80	40-80	40-80
Nombre de couteaux	36	36	48	48
Nombre de maillets	12	12	16	16
Diamètre maximum de coupe (mm)	50	50	50	50
Poids de la selle pivotante (kg)	31	31	31	31
Poids de l'attelage de l'excavateur (min-max kg)	12-20	12-20	12-20	12-20

SÉRIE C/C-R


DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES POUR EXCAVATEURS **DE 3 À 8 TONNES**



MODÈLE C / C-R : Réversible sans rouleau d'appui	C100	C100R	C120
Largeur de coupe (mm)	970	970	1170
Excavateur recommandé (tonne)	4-6.5	3-6	5-8
Poids (kg)	280	230	325
Pression de l'huile (bar)	230	230	230
Débit (l/min)	40-80	40-90	40-80
Nombre de couteaux	36	36	48
Nombre de maillets	12	12	16
Diamètre maximum de coupe (mm)	60	60	60
Poids de la selle pivotante (kg)	43	/	43
Poids de l'attelage de l'excavateur (min-max kg)	15-40	15-40	15-40

SÉRIE D/D-R


DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES POUR EXCAVATEURS **DE 5 À 15 TONNES**



MODÈLE D / D-R : Réversible sans rouleau d'appui	D120	D120R	D140	D170
Largeur de coupe (mm)	1170	1170	1370	1670
Excavateur recommandé (tonne)	8-10	5-9	9-12	10-15
Poids (kg)	470	380	525	575
Pression de l'huile (bar)	230	230	230	230
Débit (l/min)	60-90	70-110	60-90	80-130
Nombre de couteaux	36	36	48	48
Nombre de maillets	12	12	16	16
Diamètre maximum de coupe (mm)	75	60	75	75
Poids de la selle pivotante (kg)	85	/	85	85
Poids de l'attelage de l'excavateur (min-max kg)	30-70	30-70	30-70	30-70

SÉRIE FL


DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES AVEC MARTEAUX RÉTRACTABLES POUR EXCAVATEURS **DE 5 À 25 TONNES**



MODÈLE	FL100	FL110	FL140	FL170	FL230
Largeur de coupe (mm)	1020	1090	1467	1755	2324
Excavateur recommandé (tonne)	5-8	6-9	9-15	12-18	18-25
Poids (kg)	360	450	750	820	1470
Pression de l'huile (bar)	250	250	250	250	250
Débit (l/min)	40-70	60-80	90-140	120-180	140-200
Nombre de maillets	16	16	24	24	32
Diamètre maximum de coupe (mm)	100	100	100	100	100
Poids de l'attelage de l'excavateur (min-max kg)	30-60	30-60	50-100	60-120	130-170

SÉRIE F


DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES AVEC MARTEAUX RÉTRACTABLES POUR EXCAVATEURS **DE 10 À 20 TONNES**



MODÈLE	F110	F150
Largeur de coupe (mm)	1165	1554
Excavateur recommandé (tonne)	10-15	12-20
Poids (kg)	660	880
Pression de l'huile (bar)	250	250
Débit (l/min)	80-130	100-150
Nombre de maillets	20	28
Nombre de broches	4	4
Diamètre maximum de coupe (mm)	200	200
Poids de l'attelage de l'excavateur (min-max kg)	50-100	60-120

SÉRIE FFL

DÉBROUSSAILLEUSE HYDRAULIQUE À DENTS FIXES POUR MINI EXCAVATEURS ET EXCAVATEURS MOYENS **DE 2,5 À 5 TONNES**



MODÈLE (rotor à dents fixes)	FFL55	FFL75
Largeur de coupe (mm)	560	760
Excavateur recommandé (tonne)	2,5-4	3-5
Poids (kg)	170	200
Pression de l'huile (bar)	250	250
Débit (l/min)	30-90	40-90
Nombre d'outils	12	16
Diamètre maximum de coupe (mm)	100	100
Poids de l'attelage de l'excavateur (min-max kg)	12-30	12-30

SÉRIE FF/FF-L


DÉBROUSSAILLEUSE HYDRAULIQUE À DENTS FIXES POUR EXCAVATEURS **DE 6 À 18 TONNES**



MODÈLE	FF80	FF100	FF130
MODÈLE (avec limiteur de coupe)	FF80L	FF100L	FF130L
Largeur de coupe (mm)	800	1000	1300
Excavateur recommandé (tonne)	6-10	8-12	12-18
Poids FF (modèle à dents fixes)	400	470	860
Poids FF-L (avec limiteur de coupe)	422	496	886
Pression de l'huile (bar)	250	250	250
Débit (l/min)	60-80	60-80	100-150
Nombre de maillets	20	24	26
Diamètre maximum de coupe (mm)	150	150	250
Poids de l'attelage de l'excavateur (min-max kg)	15-40	15-40	70-110

SÉRIE FFH/FFH-L


DÉBROUSSAILLEUSE HYDRAULIQUE À DENTS FIXES POUR EXCAVATEURS **DE 14 À 25 TONNES**



MODÈLE	FFH120	FFH150
MODÈLE (avec limiteur de coupe)	FFH120L	FFH150L
Largeur de coupe (mm)	1200	1500
Excavateur recommandé (tonne)	14-20	16-25
Poids FFH (modèle à dents fixes)	1200	1400
Poids FFH-L (avec limiteur de coupe)	1250	1470
Pression de l'huile (bar)	350	350
Débit (l/min)	130-200	130-200
Nombre d'outils	24	30
Diamètre maximum de coupe (mm)	250	250
Poids de l'attelage de l'excavateur (min-max kg)	140-180	140-180

SÉRIE DM


BROYEUSES HYDRAULIQUES POUR CHARGEURS COMPACTS



MODÈLE	DM160	DM190	DM220
Largeur de coupe (mm)	1590	1890	2190
Poids (kg)	810	860	910
Pression de l'huile (bar)	220	220	220
Débit de l'huile (l/min)	70-100	90-120	100-140
Nombre de maillets	16	24	28
Nombre de couteaux	48	72	84
Diamètre maximum de coupe (mm)	70	70	70

SÉRIE DML


BROYEUSES HYDRAULIQUES POUR CHARGEURS COMPACTS

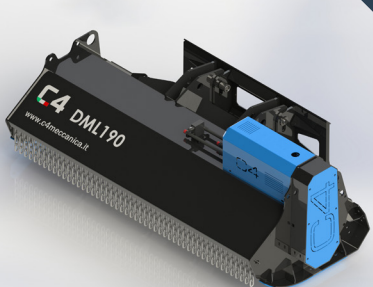

MODÈLE	DML160	DML190	DML220
Largeur de coupe (mm)	1590	1890	2190
Poids (kg)	565	610	660
Pression de l'huile (bar)	220	220	220
Débit de l'huile (l/min)	70-100	90-120	100-140
Nombre de maillets	16	24	28
Nombre de couteaux	48	72	84
Diamètre maximum de coupe (mm)	70	70	70

SÉRIE DMM

BROYEUSES HYDRAULIQUES POUR CHARGEURS COMPACTS

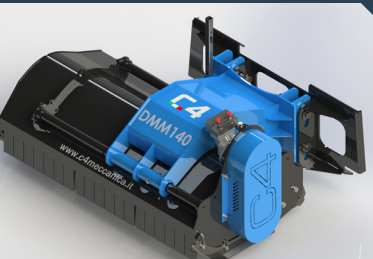

MODÈLE	DMM120	DMM130	DMM140	DMM160
Largeur de coupe (mm)	1180	1280	1380	1580
Poids (kg)	420	450	470	485
Pression de l'huile (bar)	200	200	200	200
Débit de l'huile (bar)	40-80	40-80	50-100	70-120
Nombre de couteaux	36	36	42	48
Nombre de maillets	12	12	14	16
Diamètre maximum de coupe (mm)	60	60	60	60