

Rapidité, puissance et efficacité



TP 270 PTO

DESIGNED

+

MANUFACTURED

↓

DENMARK

RELIABLE CHIPPING



+

L'entonnoir angulaire offre des conditions de travail optimales, que ce soit en forêt ou le long de routes et de haies.

Capacité supérieure avec un entonnoir 45°

- Déchiqueteuse de bois puissante avec rouleaux d'alimentation hydrauliques et angle de déchiquetage de 45°, garantissant ainsi une grande capacité et une alimentation performante, même en cas de gros arbres
- L'angle de l'entonnoir est de 45° par rapport à la direction de déplacement, ce qui offre des conditions de travail optimales dans la quasi-totalité des cas d'utilisation.
- La machine est équipée de trois lames, d'un embout d'éjection rotatif, d'un attelage pour remorque et d'un boîtier interchangeable dans le logement du rotor.

*La qualité,
notre label
de confiance*



Lindana est l'un des premiers fabricants de déchiqueteuses de bois au monde à offrir une garantie de 3 ans pour la gamme complète de déchiqueteuses de bois TP Landscape.



Optimisez votre temps de disponibilité grâce au TP SERVICEBOX contenant les pièces d'usure critiques


TP 270 PTO

Données techniques

Diamètre max. du bois	270 mm
Ouverture d'alimentation	H x l = 280 x 290 mm
Principe de déchiquetage	Déchiqueteuse à disque
Angle d'alimentation	45° vers l'arrière, côté gauche
Rouleaux d'alimentation	2 verticaux
Diamètre du disque du rotor	960 mm
Poids du disque du rotor	280 kg
Nombre de lames	3
Contre-couteau	1 horizontal, 1 vertical
Longueur de copeaux	11 à 21 mm
Besoins en puissance min.-max.	100 - 200 CV (75 - 150 kW)
Rotations par minute de la prise de force	1 000 t/min
Capacité	Jusqu'à 60 m ³ /heure
Poids	1 385 kg
Dimensions H x l x L	2 980 x 2 405 x 2 485 mm



Équipement en option : le treuil TP WINCH est entraîné par le système hydraulique de la déchiqueteuse de bois. Le treuil saisit les troncs, ce qui facilite le travail tout en respectant l'environnement.

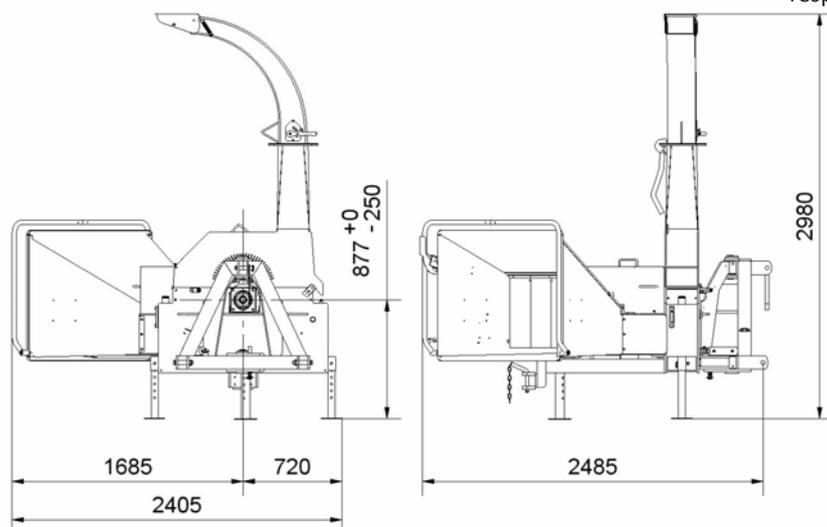

Linddana A/S

T +45 75 80 52 00

tp@linddana.com

www.linddana.com

